

Industrial Basic LED 2.1

Vorteile

- Hohe Lichtausbeute bis 180lm/W
- Hohe Dichtheit IP66
- Schnelle und einfache Montage
- Markenkomponenten



IP66

IK08



Industrial Basic LED 2.1 1



P



Ra

IP



BAS2ST.11.030.8A4000

30

4350

4000K

>80

IP66

110°X105°

2kg

Industrial Basic LED 2.1 2



P



Ra

IP



BAS2ST.21.040.8A4000

40

5750

4000K

>80

IP66

110°X105°

2kg

Industrial Basic LED 2.1 3

	P			Ra	IP		
BAS2ST.31.046.8A4000	46	6550	4000K	>80	IP66	110°X105°	2kg

Industrial Basic LED 2.1 4

	P			Ra	IP		
BAS2ST.41.042.8A4000	42	6600	4000K	>80	IP66	110°X105°	2,4kg

Industrial Basic LED 2.1 5

	P			Ra	IP		
BAS2ST.51.052.8A4000	52	8100	4000K	>80	IP66	110°X105°	2,4kg

Industrial Basic LED 2.1 6

P

Ra

IP

BAS2ST.61.087.8A4000

87

12100


4000K

>80

IP66

110°X105°

2,4kg

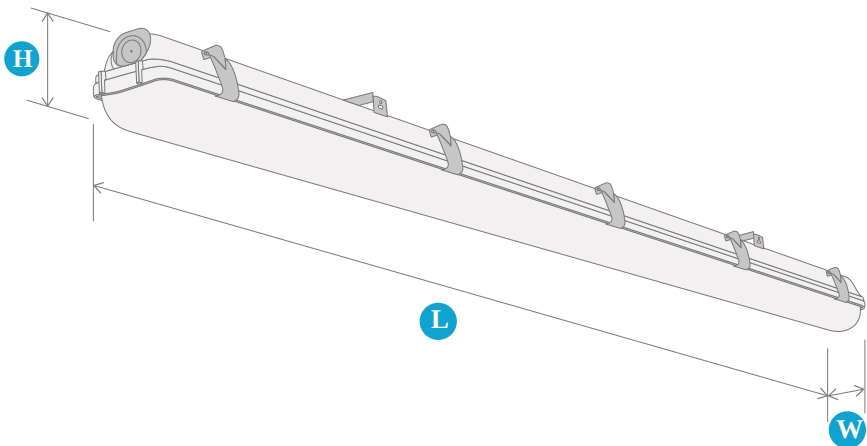

	H	W	L
--	---	---	---

BAS2ST.1	80	97	1277
----------	----	----	------

BAS2ST.2	80	97	1277
----------	----	----	------


BAS2ST.3	80	97	1277
----------	----	----	------

BAS2ST.4	80	97	1573
----------	----	----	------

BAS2ST.5	80	97	1573
----------	----	----	------

BAS2ST.6	80	97	1573
----------	----	----	------

Montageart

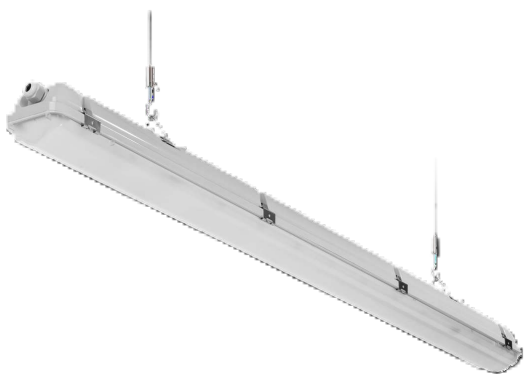


Deckenaufbau



Seilabhängung



Lichtstrom

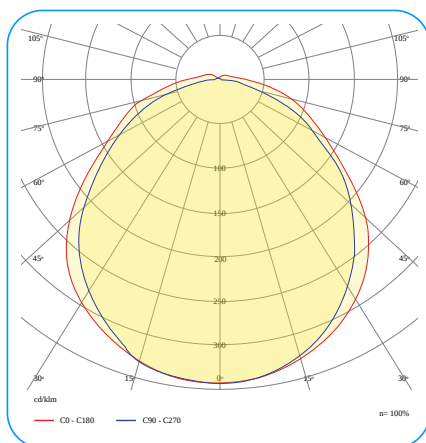

110°X105°

Verfügbare Konfigurationen

Familie	Leistungsvarianten	Version	Nennleistung [W]	CRI	Typ der Diode	CCT [K]	Material der Linse	Material des Diffusors	Abstrahlwinkel	Lichtsteuerung	Betriebstemperatur [°C]	Garantie	Modifikationen
BAS2ST Industrial Basic LED 2.1	1 1	1 Lift 1	030 30W	8 >80	A Mid Power	4000 4000K	0 Keine Linse	P21 PC Diffusor Transparent	110105 110°x105°	00 On/Off	1540 -15°C+40°C	05Y 5 Jahres	0000 Keine
	2 2		040 40W							00 DALI			0001 Durchgangsversion
	3 3		042 42W										
	4 4		046 46W										
	5 5		052 52W										
	6 6		087 87W										

Beispiel-Produktcode

BAS2ST.11.030.8A4000.OP21.110105.DO.1540.05Y.0000