

Industrial Basic LED 2.2

Vorteile

- Lichtausbeute bis zu 156 lm/W
- Hohe Dichtheit IP66
- Schnelle und einfache Montage
- Markenkomponenten



IP66

IK08

CE


Industrial Basic LED 2.2 1

	P			Ra	IP		
BAS2ST.12.025.8A4000	25	3750	4000K	>80	IP66	110°X105°	2kg
BAS2ST.12.030.8A4000	30	4650	4000K	>80	IP66	110°X105°	2kg
BAS2ST.12.037.8A4000	37	5500	4000K	>80	IP66	110°X105°	2kg
BAS2ST.12.043.8A4000	43	6350	4000K	>80	IP66	110°X105°	2kg

Industrial Basic LED 2.2 2

	P			Ra	IP		
BAS2ST.22.044.8A4000	44	6900	4000K	>80	IP66	110°X105°	2,4kg
BAS2ST.22.056.8A4000	56	8500	4000K	>80	IP66	110°X105°	2,4kg
BAS2ST.22.068.8A4000	68	10050	4000K	>80	IP66	110°X105°	2,4kg

BAS2ST.22.080.8A4000	80	11550	4000K	>80	IP66	110°X105°	2,4kg
----------------------	----	-------	-------	-----	------	-----------	-------

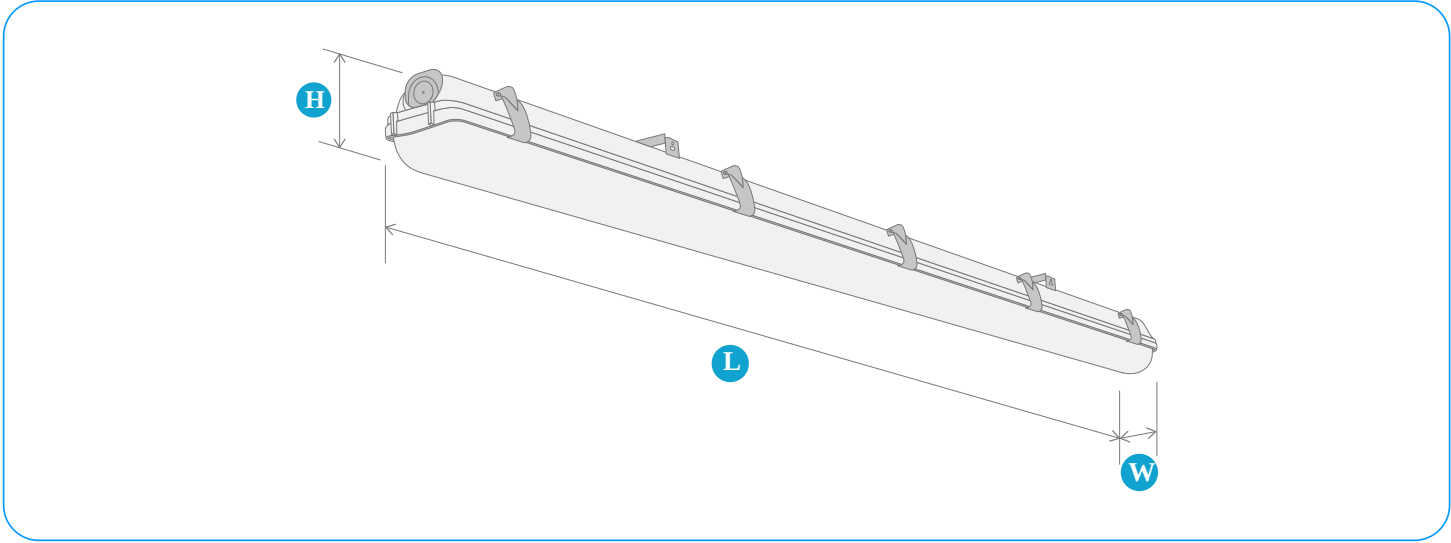

		H	W	L
STANDARD DALI	BAS2ST.1	80	97	1277
		80	97	1277
STANDARD DALI	BAS2ST.2	80	97	1573
		80	97	1573


Montageart



Deckenaufbau

Seilabhängung

Lichtstrom

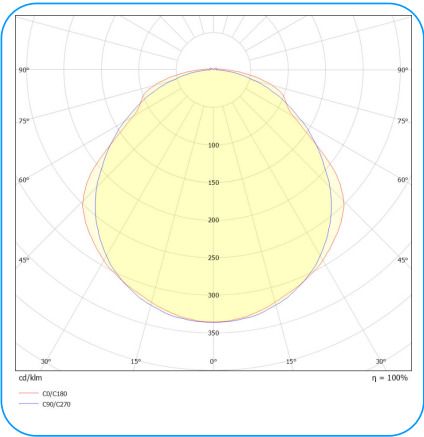

110°X105°

Verfügbare Konfigurationen

Familie	Leistungsvariante	Version	Nennleistung [W]	CRI	Typ der Diode	CCT [K]	Material der Linse	Material des Diffusors	Abstrahlwinkel	Lichtsteuerung	Betriebstemperatur [°C]	Garantie	Modifikationen
BAS2ST Industrial Basic LED 2.2	1 1	2 Lift 2	025 25W	8 >80	A Mid Power	4000 4000K	0 Keine Linse	P21 PC Diffusor Transparent	110105 110°x105°	00 On/Off	2040 -20°C÷40°C	05Y 5 Jahres	0000 Keine
	2 2		030 30W							D0 DALI			E001 Durchgangsversion
			037 37W										
			043 43W										
			044 44W										
			056 56W										
			068 68W										
			080 80W										

Beispiel-Produktcode

BAS2ST.12.025.8A4000.OP21.110105.00.2040.05Y.0000

Fotogalerie

