

BRILLO LED 1.0

Vorteile

- Hohe Lichtausbeute bis 160lm/W
- Begrenzung des Blendfaktors durch Einsatz eines Rasters
- Schnelle und einfache Montage
- Mehrere Montagevarianten



IP20

IK03



BRILLO LED 1.0 1



P



Ra

IP



BRL1ST.10.018.8A3000

18

2600

3000K

>80

IP20

65°X65° 75°X75°

3,5kg

BRL1ST.10.018.8A4000

18

2800

4000K

>80

IP20

65°X65° 75°X75°

3,5kg

BRILLO LED 1.0 2



P



Ra

IP



BRL1ST.20.024.8A3000

24

3550

3000K

>80

IP20

65°X65° 75°X75°

3,5kg

BRL1ST.20.024.8A4000

24

3800

4000K

>80

IP20

65°X65° 75°X75°

3,5kg

BRILLO LED 1.0 3



P



Ra

IP



BRL1ST.30.030.8A3000

30

4500

3000K

>80

IP20

65°X65° 75°X75°

3,5kg

BRL1ST.30.030.8A4000

30

4800


4000K

>80

IP20

65°X65° 75°X75°

3,5kg

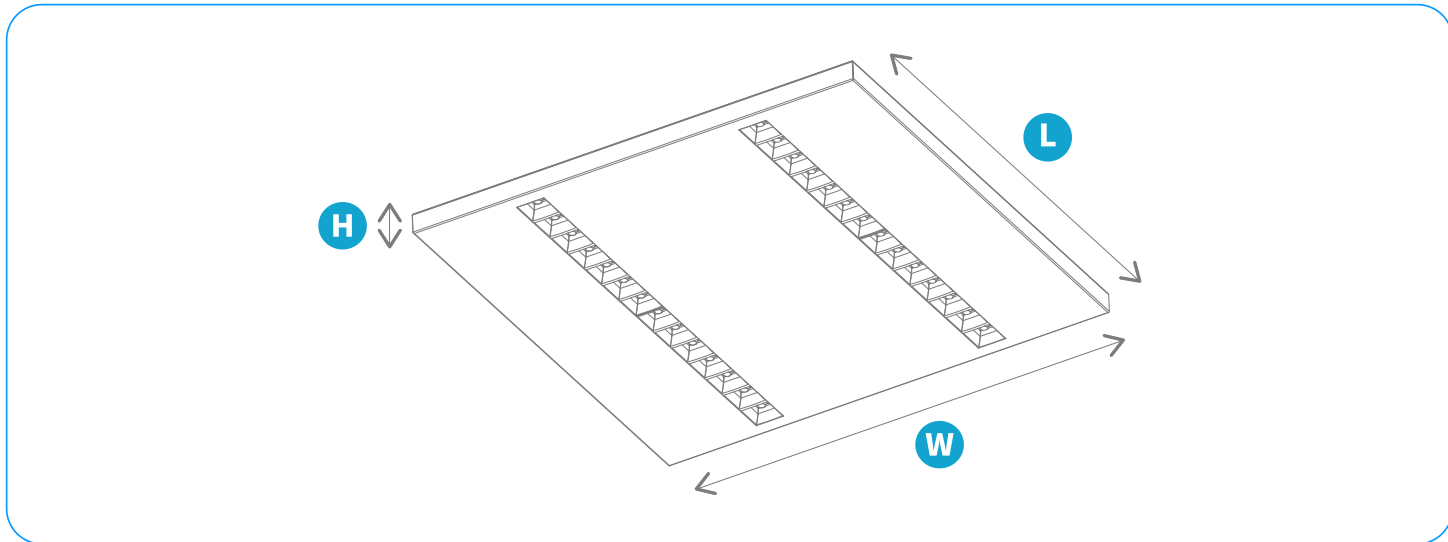

	H	W	L
BRL1ST.1	25	595	595
BRL1ST.2	25	595	595
BRL1ST.3	25	595	595

Montageart



Deckenaufbau




Deckeneinbau




Modulare
Deckenmontage



Lichtstrom

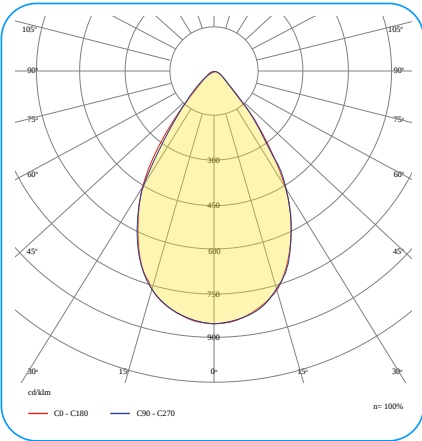

65°X65°

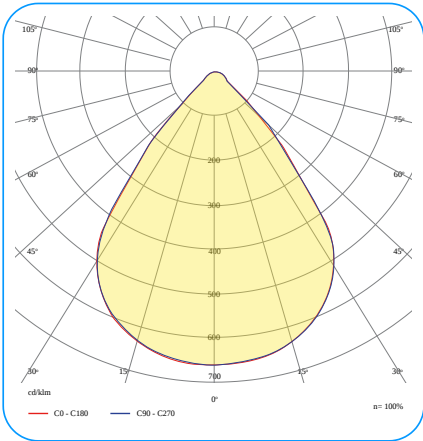

75°X75°

Verfügbare Konfigurationen

Familie	Leistungsvariante	Version	Nennleistung [W]	CRI	Typ der Diode	CCT [K]	Material der Linse	Material des Diffusors	Abstrahlwinkel	Lichtsteuerung	Betriebstemperatur [°C]	Garantie	Modifikationen
BRL1ST BRILLO LED 1.0	1 1	0 Standard	018 18W	8 >80	A Mid Power	3000 3000K	1 PMMA Linse	R23 PC Raster Matt	065065 65°x65°	00 On/Off	0040 -0°C÷40°C	05Y 5 Jahres	0000 Keine
	2 2		024 24W			4000 4000K			075075 75°x75°	D0 DALI			
	3 3		030 30W										

Beispiel-Produktcode

BRL1ST.10.018.8A3000.1R23.065065.00.0040.05Y.0000