

CORDOBA LED U1 3.0



Vorteile

- Hohe Lichtausbeute bis 160lm/W
- Solides Gehäuse aus Aluminium
- Markenkomponenten
- 12V-Leuchte

12VDC

IP66

IK10



CORDOBA LED U1 3.0 5



P



Ra

IP



CRD3U1.50.068.7C3000

68

9650 - 9800

3000K

>70

IP66

80°X15° 67°X47°

7,5kg

CRD3U1.50.068.7C4000

68

10150 - 10300

4000K

>70

IP66

67°X47° 80°X15°

7,5kg

CRD3U1.50.068.7C5700

68

9950 - 10100

5700K

>70

IP66

67°X47° 80°X15°

7,5kg

CORDOBA LED U1 3.0 6



P



Ra

IP



CRD3U1.60.103.7C3000

103

14100 - 14250

3000K

>70

IP66

67°X47° 80°X15°

7,5kg

CRD3U1.60.103.7C4000

103

14850 - 15000

4000K

>70

IP66

67°X47° 80°X15°

7,5kg

CRD3U1.60.103.7C5700

103

14550 - 14700

5700K


>70

IP66

67°X47° 80°X15°

7,5kg

***Je nach verwendeter Linse kann der Wert des Lichtstroms variieren. Daher können in der Tabelle für eine bestimmte Leistungsvariante Lichtstrombereiche angegeben sein, die nur zu Orientierungszwecken dienen.**

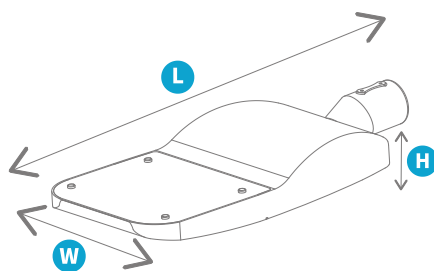

	H	W	L
---	---	---	---

CRD3U1.5	115	290	630
----------	-----	-----	-----

CRD3U1.6	115	290	630
----------	-----	-----	-----

			
---	---	---	---


CRD3U1.5	7,6	24	120x80
----------	-----	----	--------

CRD3U1.6	7,6	24	120x80
----------	-----	----	--------


Montageart




Pfosten Montage
Ø60



Lichtstrom

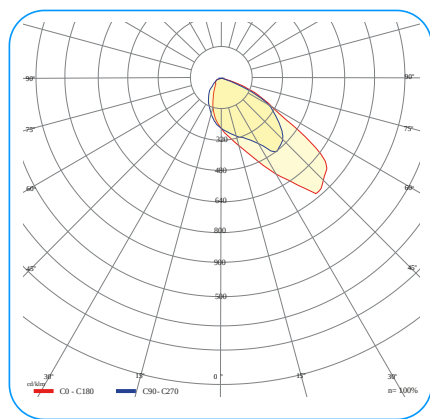

80°X15°

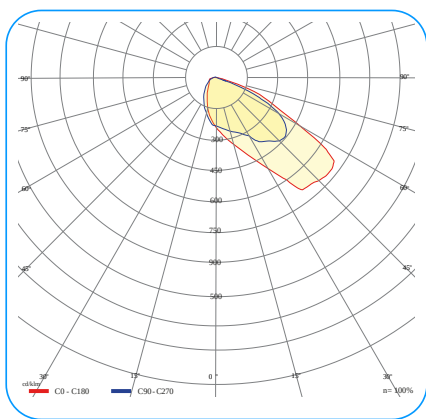

67°X47°

Verfügbare Konfigurationen

Familie	Leistungsvarianten	Version	Nennleistung [W]	CRI	Typ der Diode	CCT [K]	Material der Linse	Material des Diffusors	Abstrahlwinkel	Lichtsteuerung	Betriebstemperatur [°C]	Garantie	Modifikationen
CRD3U1 CORDOBA LED U1 3.0	5 5	0 Standard	068 68W	7 >70	C Highpower 1	3000 3000K	1 PMMA Linse	G11 Gehärtetes Glas Transparent	067047 67°x47°	00 On/Off	4040 -40°C+40°C	03Y 3 Jahres	0000 Keine
	6 6		103 103W			4000 4000K			080015 80°x15°				
						5700 5700K							

Beispiel-Produktcode

CRD3U1.50.068.7C3000.1G11.080015.00.4040.03Y.0000

Fotogalerie

