

CORDOBA LED U2 3.0



Vorteile

- Hohe Lichtausbeute bis 160lm/W
- Solides Gehäuse aus Aluminium
- Markenkomponenten
- 24V-Leuchte



24VDC

IP66

IK10



CORDOBA LED U2 3.0 1



P



Ra

IP



CRD3U2.10.024.7C3000

24

3400 - 3500

3000K

>70

IP66

80°X15° 67°X47°

4kg

CRD3U2.10.024.7C4000

24

3600 - 3700

4000K

>70

IP66

67°X47° 80°X15°

4kg

CRD3U2.10.024.7C5700

24

3450 - 3550

5700K

>70

IP66

67°X47° 80°X15°

4kg

CORDOBA LED U2 3.0 2



P



Ra

IP



CRD3U2.20.035.7C3000

35

5200 - 5300

3000K

>70

IP66

67°X47° 80°X15°

4kg

CRD3U2.20.035.7C4000

35

5500 - 5600

4000K

>70

IP66

67°X47° 80°X15°

4kg

CRD3U2.20.035.7C5700

35

5200 - 5400

5700K

>70

IP66


67°X47° 80°X15°

4kg

CORDOBA LED U2 3.0 3

	P			Ra	IP		
CRD3U2.30.041.7C3000	41	6100 - 6200	3000K	>70	IP66	67°X47° 80°X15°	4kg
CRD3U2.30.041.7C4000	41	6400 - 6500	4000K	>70	IP66	67°X47° 80°X15°	4kg
CRD3U2.30.041.7C5700	41	6100 - 6250	5700K	>70	IP66	67°X47° 80°X15°	4kg

***Je nach verwendeter Linse kann der Wert des Lichtstroms variieren. Daher können in der Tabelle für eine bestimmte Leistungsvariante Lichtstrombereiche angegeben sein, die nur zu Orientierungszwecken dienen.**

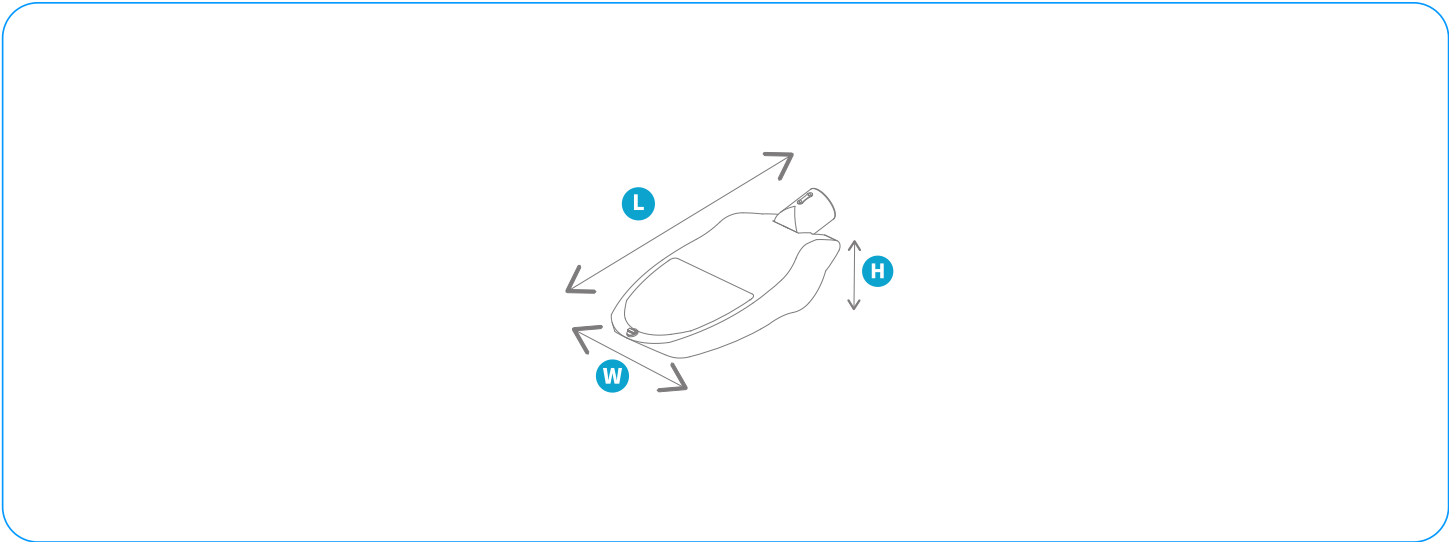


	H	W	L
CRD3U2.1	125	248	476
CRD3U2.2	125	248	476
CRD3U2.3	125	248	476

			
CRD3U2.1	4,1	30	120x80
CRD3U2.2	4,1	30	120x80
CRD3U2.3	4,1	30	120x80


Montageart




Pfosten Montage
Ø60



Lichtstrom

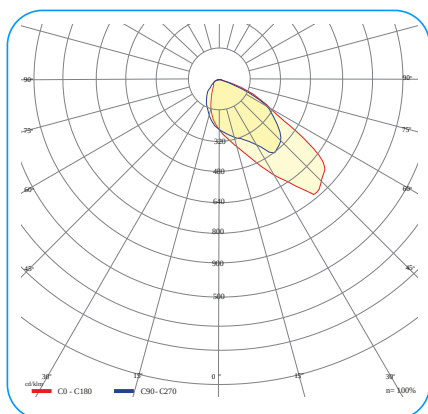

80°X15°

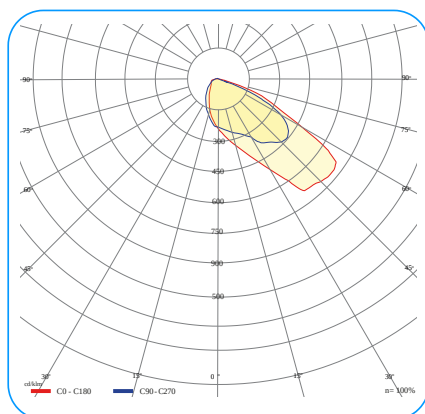

67°X47°

Verfügbare Konfigurationen

Familie	Leistungsvariante	Version	Nennleistung [W]	CRI	Typ der Diode	CCT [K]	Material der Linse	Material des Diffusors	Abstrahlwinkel	Lichtsteuerung	Betriebstemperatur [°C]	Garantie	Modifikationen
CRD3U2 CORDOBA LED U2 3.0	1 1	0 Standard	024 24W	7 >70	C Highpower1	3000 3000K	1 PMMA Linse	G11 Gehärtetes Glas Transparent	067047 67°x47°	00 On/Off	4040 -40°C÷40°C	03Y 3 Jahres	0000 Keine
	2 2		035 35W			4000 4000K			080015 80°x15°				
	3 3		041 41W			5700 5700K							

Beispiel-Produktcode

CRD3U2.10.024.7C3000.1G11.080015.00.4040.03Y.0000

Fotogalerie



