

# CORDOBA LED U2 3.0



## Vorteile

- Hohe Lichtausbeute bis 160lm/W
- Solides Gehäuse aus Aluminium
- Markenkomponenten
- 24V-Leuchte

24VDC

IP66

IK10/IK09



## CORDOBA LED U2 3.0 5



P



Ra

IP



CRD3U2.50.065.7C3000

65

9650 - 9800

3000K

>70

IP66

80°X15° 67°X47°

7,5kg

CRD3U2.50.065.7C4000

65

10150 - 10300

4000K

>70

IP66

67°X47° 80°X15°

7,5kg

CRD3U2.50.065.7C5700

65

9950 - 10100

5700K

>70

IP66

67°X47° 80°X15°

7,5kg

## CORDOBA LED U2 3.0 6



P



Ra

IP



CRD3U2.60.100.7C3000

100

14100 - 14250

3000K

>70

IP66

67°X47° 80°X15°

7,5kg

CRD3U2.60.100.7C4000

100

14850 - 15000

4000K

>70

IP66

67°X47° 80°X15°

7,5kg

CRD3U2.60.100.7C5700

100

14550 - 14700

5700K


>70

IP66

67°X47° 80°X15°

7,5kg

**\*Je nach verwendeter Linse kann die Lichtstromleistung variieren, so dass in der Tabelle zur Veranschaulichung die Lichtstrombereiche für eine bestimmte Leistungsvariante angegeben werden können.**

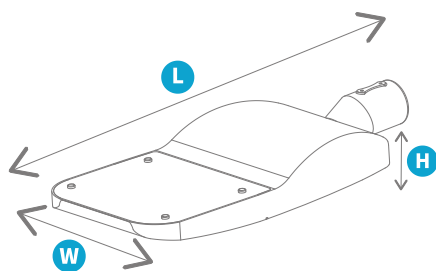

|  | H | W | L |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|

|          |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|
| CRD3U2.5 | 115 | 290 | 630 |
|----------|-----|-----|-----|

|          |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|
| CRD3U2.6 | 115 | 290 | 630 |
|----------|-----|-----|-----|

|  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|


|          |     |    |        |
|----------|-----|----|--------|
| CRD3U2.5 | 7,6 | 24 | 120x80 |
|----------|-----|----|--------|

|          |     |    |        |
|----------|-----|----|--------|
| CRD3U2.6 | 7,6 | 24 | 120x80 |
|----------|-----|----|--------|


## Montageart




Pfosten Montage  
Ø60



## Lichtstrom

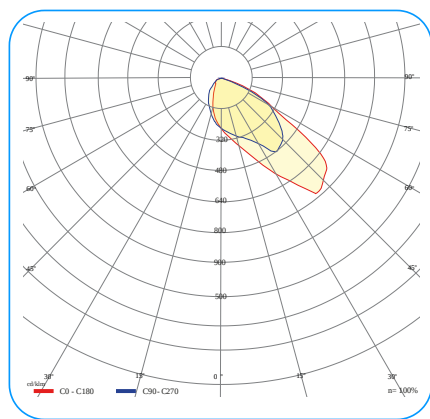

80°X15°

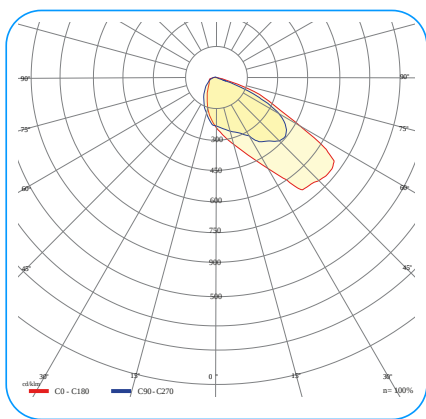

67°X47°

## Verfügbare Konfigurationen

| Familie                         | Leistungsvarianten | Version       | Nennleistung [W] | CRI      | Typ der Diode    | CCT [K]       | Material der Linse | Material des Diffusors                   | Abstrahlwinkel    | Lichtsteuerung | Betriebstemperatur [°C] | Garantie        | Modifikationen |
|---------------------------------|--------------------|---------------|------------------|----------|------------------|---------------|--------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------|
| CRD3U2<br>CORDOBA<br>LED U2 3.0 | 5<br>5             | 0<br>Standard | 065<br>65W       | 7<br>>70 | C<br>Highpower 1 | 3000<br>3000K | 1<br>PMMA Linse    | G11<br>Gehärtetes<br>Glas<br>Transparent | 067047<br>67°x47° | 00<br>On/Off   | 4040<br>-40°C+40°C      | 03Y<br>3 Jahres | 0000<br>Keine  |
|                                 | 6<br>6             |               | 100<br>100W      |          |                  | 4000<br>4000K |                    |                                          | 080015<br>80°x15° |                |                         |                 |                |
|                                 |                    |               |                  |          |                  | 5700<br>5700K |                    |                                          |                   |                |                         |                 |                |

## Beispiel-Produktcode

CRD3U2.50.065.7C3000.1G11.080015.00.4040.03Y.0000