

DRAFT LED 1.0

Vorteile

- Schutzart IP65
- Schnelle und einfache Montage
- Niedrige UGR-Faktoren
- Mehrere Montagevarianten
- Möglichkeit einer beliebigen Richtung des Lichtstrahls



IP65

IK08



DRAFT LED 1.0 1



P



Ra

IP



DRF1ST.10.067.8A3000

67

10450

3000K

>80

IP65

80°X80° 110°X110°

2,3kg

DRF1ST.10.067.8A4000

67

11250 - 11400

4000K

>80

IP65

50°X50° 80°X80° 110°X110°

2,3kg

DRF1ST.10.067.8A5000

67

11300 - 11450

5000K

>80

IP65

50°X50° 80°X80° 110°X110°

2,3kg

DRAFT LED 1.0 2



P



Ra

IP



DRF1ST.20.086.8A3000

86

12950 - 13150

3000K

>80

IP65

50°X50° 80°X80° 110°X110°

2,3kg

DRF1ST.20.086.8A4000

86

14100 -
14350

4000K

>80

IP65

50°X50° 80°X80° 110°X110°

2,3kg

DRF1ST.20.086.8A5000

86

14150 -
14400

5000K

>80

IP65

50°X50° 80°X80° 110°X110°

2,3kg


DRAFT LED 1.0 3

	P			Ra	IP		
DRF1ST.30.115.8A3000	115	16700 – 16950	3000K	>80	IP65	50°X50° 80°X80° 110°X110°	2,3kg
DRF1ST.30.115.8A4000	115	18200 – 18500	4000K	>80	IP65	50°X50° 80°X80° 110°X110°	2,3kg
DRF1ST.30.115.8A5000	115	18250 – 18550	5000K	>80	IP65	50°X50° 80°X80° 110°X110°	2,3kg

DRAFT LED 1.0 4

	P			Ra	IP		
DRF1ST.40.134.8A3000	134	19050 – 19300	3000K	>80	IP65	50°X50° 80°X80° 110°X110°	2,3kg
DRF1ST.40.134.8A4000	134	20750 – 21050	4000K	>80	IP65	50°X50° 80°X80° 110°X110°	2,3kg
DRF1ST.40.134.8A5000	134	20800 – 21100	5000K	>80	IP65	50°X50° 80°X80° 110°X110°	2,3kg

***Je nach verwendeter Linse kann der Wert des Lichtstroms variieren. Daher können in der Tabelle für eine bestimmte Leistungsvariante Lichtstrombereiche angegeben sein, die nur zu Orientierungszwecken dienen.**

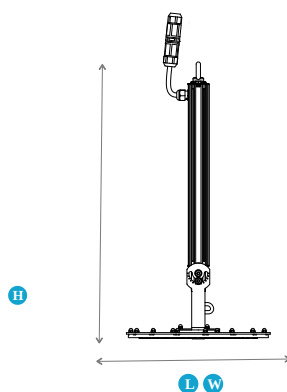

H

W

L

STANDARD
DALI

DRF1ST.1

560
560

0
0

270
270

STANDARD
DALI

DRF1ST.2

560
560

0
0

270
270

STANDARD
DALI

DRF1ST.3

560
640

0
0

270
270

STANDARD
DALI

DRF1ST.4

560
640

0
0

270
270

Montageart




Deckenaufbau




Seilabhängung




Lichtstrom

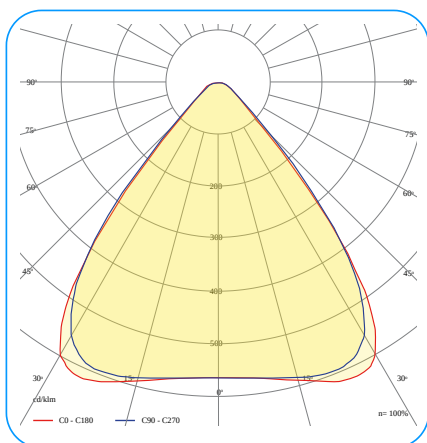

80°X80°

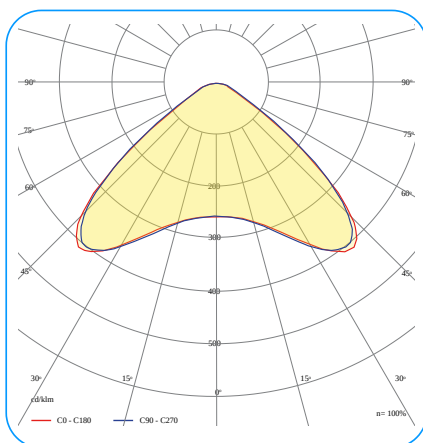

110°X110°

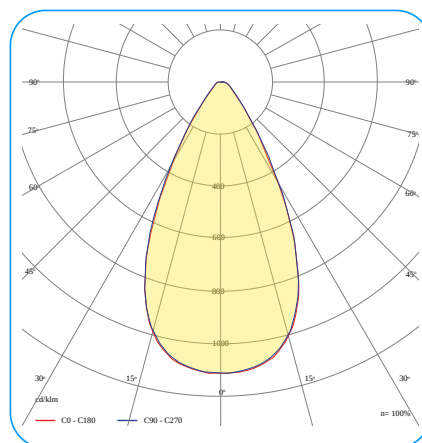

50°X50°

Verfügbare Konfigurationen

Familie	Leistungsvariante	Version	Nennleistung [W]	CRI	Typ der Diode	CCT [K]	Material der Linse	Material des Diffusors	Abstrahlwinkel	Lichtsteuerung	Betriebstemperatur [°C]	Garantie	Modifikationen
DRF1ST DRAFT LED 1.0	1 1	0 Standard	067 67W	8 >80	A Mid Power	3000 3000K	2 PC Linse	000 -	050050 50°x50°	00 On/Off	2545 -25°C÷+45°C	05Y 5 Jahres	0000 Keine
	2 2		086 86W			4000 4000K			080080 80°x80°	D0 DALI	2550 -25°C÷+50°C		
	3 3		115 115W			5000 5000K			110110 110°x110°		2555 -25°C÷+55°C		
	4 4		134 134W										

Beispiel-Produktcode

DRF1ST.10.067.8A3000.2000.080080.00.2555.05Y.0000

Fotogalerie

