

# DOWNLIGHT LED RCA 3.0



## Vorteile

- Möglichkeit einer beliebigen Richtung des Lichtstrahls
- Schnelle und einfache Montage
- Markenkomponenten
- Solides Gehäuse aus Aluminium

IP20

IK03

CE

## DOWNLIGHT LED RCA 3.0 1

|                      | P  |      |       | Ra  | IP   |                                 |       |
|----------------------|----|------|-------|-----|------|---------------------------------|-------|
| DWN3RA.10.019.8E2000 | 19 | 1400 | 2000K | >80 | IP20 | 15°X15° 25°X25° 35°X35° 60°X60° | 1,1kg |
| DWN3RA.10.019.8E2500 | 19 | 1850 | 2500K | >80 | IP20 | 15°X15° 25°X25° 35°X35° 60°X60° | 1,1kg |
| DWN3RA.10.019.9D2700 | 19 | 1900 | 2700K | >90 | IP20 | 15°X15° 25°X25° 35°X35° 60°X60° | 1,1kg |
| DWN3RA.10.019.9D3000 | 19 | 1900 | 3000K | >90 | IP20 | 15°X15° 25°X25° 35°X35° 60°X60° | 1,1kg |
| DWN3RA.10.019.9D4000 | 19 | 2000 | 4000K | >90 | IP20 | 15°X15° 25°X25° 35°X35° 60°X60° | 1,1kg |
| DWN3RA.10.019.9E3000 | 19 | 1750 | 3000K | >90 | IP20 | 15°X15° 25°X25° 35°X35° 60°X60° | 1,1kg |
| DWN3RA.10.019.9E4200 | 19 | 1600 | 4200K | >90 | IP20 | 15°X15° 25°X25° 35°X35° 60°X60° | 1,1kg |
| DWN3RA.10.019.9E5700 | 19 | 2050 | 5700K | >90 | IP20 | 15°X15° 25°X25° 35°X35° 60°X60° | 1,1kg |
| DWN3RA.10.019.9F3000 | 19 | 1750 | 3000K | >90 | IP20 | 15°X15° 25°X25° 35°X35° 60°X60° | 1,1kg |

|                      |    |      |       |     |      |                                 |       |
|----------------------|----|------|-------|-----|------|---------------------------------|-------|
| DWN3RA.10.019.9G3000 | 19 | 1950 | 3000K | >90 | IP20 | 15°X15° 25°X25° 35°X35° 60°X60° | 1,1kg |
| DWN3RA.10.019.9G3500 | 19 | 2000 | 3500K | >90 | IP20 | 15°X15° 25°X25° 35°X35° 60°X60° | 1,1kg |
| DWN3RA.10.019.9G4000 | 19 | 2150 | 4000K | >90 | IP20 | 15°X15° 25°X25° 35°X35° 60°X60° | 1,1kg |

## DOWNLIGHT LED RCA 3.0 2

|  | <b>P</b> |  |  | <b>Ra</b> | <b>IP</b> |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DWN3RA.20.025.8E2000                                                              | 25       | 1750                                                                              | 2000K                                                                             | >80       | IP20      | 15°X15° 25°X25° 35°X35° 60°X60°                                                     | 1,1kg                                                                               |
| DWN3RA.20.025.8E2500                                                              | 25       | 2400                                                                              | 2500K                                                                             | >80       | IP20      | 15°X15° 25°X25° 35°X35° 60°X60°                                                     | 1,1kg                                                                               |
| DWN3RA.20.025.9D2700                                                              | 25       | 2500                                                                              | 2700K                                                                             | >90       | IP20      | 15°X15° 25°X25° 35°X35° 60°X60°                                                     | 1,1kg                                                                               |
| DWN3RA.20.025.9D3000                                                              | 25       | 2500                                                                              | 3000K                                                                             | >90       | IP20      | 15°X15° 25°X25° 35°X35° 60°X60°                                                     | 1,1kg                                                                               |
| DWN3RA.20.025.9D4000                                                              | 25       | 2600                                                                              | 4000K                                                                             | >90       | IP20      | 15°X15° 25°X25° 35°X35° 60°X60°                                                     | 1,1kg                                                                               |
| DWN3RA.20.025.9E3000                                                              | 25       | 2250                                                                              | 3000K                                                                             | >90       | IP20      | 15°X15° 25°X25° 35°X35° 60°X60°                                                     | 1,1kg                                                                               |
| DWN3RA.20.025.9E4200                                                              | 25       | 2000                                                                              | 4200K                                                                             | >90       | IP20      | 15°X15° 25°X25° 35°X35° 60°X60°                                                     | 1,1kg                                                                               |
| DWN3RA.20.025.9E5700                                                              | 25       | 2600                                                                              | 5700K                                                                             | >90       | IP20      | 15°X15° 25°X25° 35°X35° 60°X60°                                                     | 1,1kg                                                                               |
| DWN3RA.20.025.9F3000                                                              | 25       | 2200                                                                              | 3000K                                                                             | >90       | IP20      | 15°X15° 25°X25° 35°X35° 60°X60°                                                     | 1,1kg                                                                               |
| DWN3RA.20.025.9G3000                                                              | 25       | 2500                                                                              | 3000K                                                                             | >90       | IP20      | 15°X15° 25°X25° 35°X35° 60°X60°                                                     | 1,1kg                                                                               |
| DWN3RA.20.025.9G3500                                                              | 25       | 2500                                                                              | 3500K                                                                             | >90       | IP20      | 15°X15° 25°X25° 35°X35° 60°X60°                                                     | 1,1kg                                                                               |
| DWN3RA.20.025.9G4000                                                              | 25       | 2700                                                                              | 4000K                                                                             | >90       | IP20      | 15°X15° 25°X25° 35°X35° 60°X60°                                                     | 1,1kg                                                                               |


DOWNLIGHT LED RCA 3.0 3

|  | P  |  |  | Ra  | IP   |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DWN3RA.30.031.8E2000                                                              | 31 | 2000                                                                              | 2000K                                                                             | >80 | IP20 | 15°X15° 25°X25° 35°X35° 60°X60°                                                     | 1,1kg                                                                               |
| DWN3RA.30.031.8E2500                                                              | 31 | 2900                                                                              | 2500K                                                                             | >80 | IP20 | 15°X15° 25°X25° 35°X35° 60°X60°                                                     | 1,1kg                                                                               |
| DWN3RA.30.031.9D2700                                                              | 31 | 3100                                                                              | 2700K                                                                             | >90 | IP20 | 15°X15° 25°X25° 35°X35° 60°X60°                                                     | 1,1kg                                                                               |
| DWN3RA.30.031.9D3000                                                              | 31 | 3100                                                                              | 3000K                                                                             | >90 | IP20 | 15°X15° 25°X25° 35°X35° 60°X60°                                                     | 1,1kg                                                                               |
| DWN3RA.30.031.9D4000                                                              | 31 | 3200                                                                              | 4000K                                                                             | >90 | IP20 | 15°X15° 25°X25° 35°X35° 60°X60°                                                     | 1,1kg                                                                               |
| DWN3RA.30.031.9E3000                                                              | 31 | 2700                                                                              | 3000K                                                                             | >90 | IP20 | 15°X15° 25°X25° 35°X35° 60°X60°                                                     | 1,1kg                                                                               |
| DWN3RA.30.031.9E4200                                                              | 31 | 2400                                                                              | 4200K                                                                             | >90 | IP20 | 15°X15° 25°X25° 35°X35° 60°X60°                                                     | 1,1kg                                                                               |
| DWN3RA.30.031.9E5700                                                              | 31 | 3150                                                                              | 5700K                                                                             | >90 | IP20 | 15°X15° 25°X25° 35°X35° 60°X60°                                                     | 1,1kg                                                                               |
| DWN3RA.30.031.9F3000                                                              | 31 | 2650                                                                              | 3000K                                                                             | >90 | IP20 | 15°X15° 25°X25° 35°X35° 60°X60°                                                     | 1,1kg                                                                               |
| DWN3RA.30.031.9G3000                                                              | 31 | 3000                                                                              | 3000K                                                                             | >90 | IP20 | 15°X15° 25°X25° 35°X35° 60°X60°                                                     | 1,1kg                                                                               |
| DWN3RA.30.031.9G3500                                                              | 31 | 3000                                                                              | 3500K                                                                             | >90 | IP20 | 15°X15° 25°X25° 35°X35° 60°X60°                                                     | 1,1kg                                                                               |
| DWN3RA.30.031.9G4000                                                              | 31 | 3250                                                                              | 4000K                                                                             | >90 | IP20 | 15°X15° 25°X25° 35°X35° 60°X60°                                                     | 1,1kg                                                                               |

DOWNLIGHT LED RCA 3.0 4

|  | P  |  |  | Ra  | IP   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DWN3RA.40.037.8E2000                                                                | 37 | 2350                                                                                | 2000K                                                                               | >80 | IP20 | 15°X15° 25°X25° 35°X35° 60°X60°                                                       | 1,1kg                                                                                 |
| DWN3RA.40.037.8E2500                                                                | 37 | 3450                                                                                | 2500K                                                                               | >80 | IP20 | 15°X15° 25°X25° 35°X35° 60°X60°                                                       | 1,1kg                                                                                 |

|                      |    |      |       |     |      |                                 |       |
|----------------------|----|------|-------|-----|------|---------------------------------|-------|
| DWN3RA.40.037.9D2700 | 37 | 3650 | 2700K | >90 | IP20 | 15°X15° 25°X25° 35°X35° 60°X60° | 1,1kg |
| DWN3RA.40.037.9D3000 | 37 | 3650 | 3000K | >90 | IP20 | 15°X15° 25°X25° 35°X35° 60°X60° | 1,1kg |
| DWN3RA.40.037.9D4000 | 37 | 3800 | 4000K | >90 | IP20 | 15°X15° 25°X25° 35°X35° 60°X60° | 1,1kg |
| DWN3RA.40.037.9E3000 | 37 | 3100 | 3000K | >90 | IP20 | 15°X15° 25°X25° 35°X35° 60°X60° | 1,1kg |
| DWN3RA.40.037.9E4200 | 37 | 2800 | 4200K | >90 | IP20 | 15°X15° 25°X25° 35°X35° 60°X60° | 1,1kg |
| DWN3RA.40.037.9E5700 | 37 | 3650 | 5700K | >90 | IP20 | 15°X15° 25°X25° 35°X35° 60°X60° | 1,1kg |
| DWN3RA.40.037.9F3000 | 37 | 3050 | 3000K | >90 | IP20 | 15°X15° 25°X25° 35°X35° 60°X60° | 1,1kg |
| DWN3RA.40.037.9G3000 | 37 | 3450 | 3000K | >90 | IP20 | 15°X15° 25°X25° 35°X35° 60°X60° | 1,1kg |
| DWN3RA.40.037.9G3500 | 37 | 3500 | 3500K | >90 | IP20 | 15°X15° 25°X25° 35°X35° 60°X60° | 1,1kg |
| DWN3RA.40.037.9G4000 | 37 | 3800 | 4000K | >90 | IP20 | 15°X15° 25°X25° 35°X35° 60°X60° | 1,1kg |

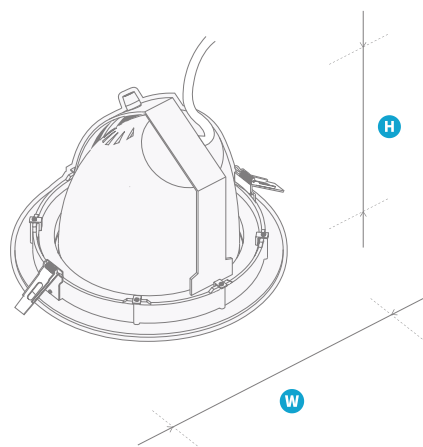

H

W

L

DWN3RA.1

150

0

170

DWN3RA.2

150

0

170

DWN3RA.3

150

0

170

DWN3RA.4

150

0

170

## Montageart



Deckeneinbau




Modulare  
Deckenmontage




Gipskarton




## Lichtstrom

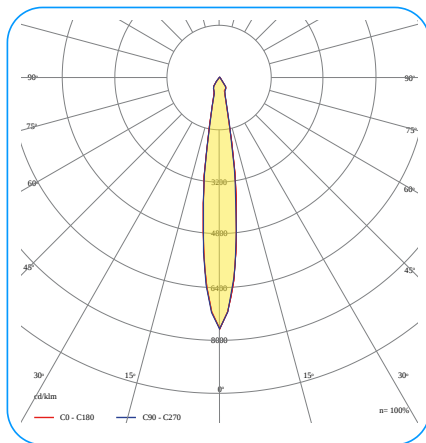


15°X15°

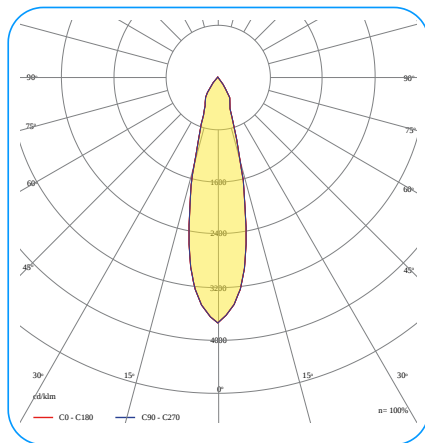

25°X25°

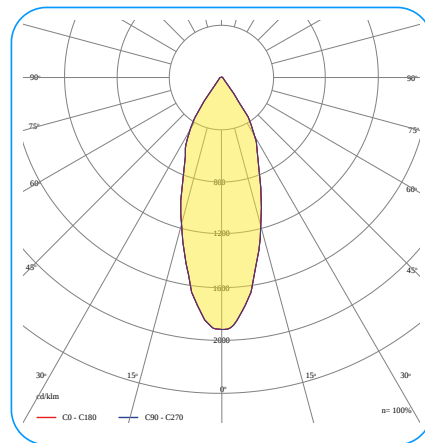

35°X35°

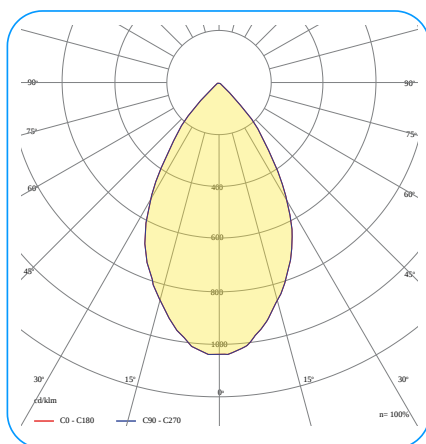

60°X60°

## Verfügbare Konfigurationen

| Familie                         | Leistungsvarianten | Version       | Nennleistung [W] | CRI      | Typ der Diode             | CCT [K]       | Material der Linse | Material des Diffusors        | Abstrahlwinkel    | Lichtsteuerung | Betriebstemperatur [°C] | Garantie        | Modifikationen           |
|---------------------------------|--------------------|---------------|------------------|----------|---------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|
| DWN3RA<br>DOWNLIGHT LED RCA 3.0 | 1<br>1             | 0<br>Standard | 019<br>19W       | 8<br>>80 | D<br>COB                  | 2000<br>2000K | 0<br>Keine Linse   | S35<br>ABS Reflektor Glänzend | 015015<br>15°x15° | 00<br>On/Off   | 2030<br>-20°C÷30°C      | 05Y<br>5 Jahres | B001<br>Schwarz, RAL9005 |
|                                 | 2<br>2             |               | 025<br>25W       | 9<br>>90 | E<br>COB Food/Special App | 2500<br>2500K |                    |                               | 025025<br>25°x25° |                |                         |                 | W001<br>Weiß, RAL9016    |
|                                 | 3<br>3             |               | 031<br>31W       |          | F<br>COB Premium White    | 2700<br>2700K |                    |                               | 035035<br>35°x35° |                |                         |                 |                          |
|                                 | 4<br>4             |               | 037<br>37W       |          | G<br>COB Premium White    | 3000<br>3000K |                    |                               | 060060<br>60°x60° |                |                         |                 |                          |
|                                 |                    |               |                  |          |                           | 3500<br>3500K |                    |                               |                   |                |                         |                 |                          |
|                                 |                    |               |                  |          |                           | 4000<br>4000K |                    |                               |                   |                |                         |                 |                          |
|                                 |                    |               |                  |          |                           | 4200<br>4200K |                    |                               |                   |                |                         |                 |                          |
|                                 |                    |               |                  |          |                           | 5700<br>5700K |                    |                               |                   |                |                         |                 |                          |

## Beispiel-Produktcode

DWN3RA.10.019.8E2000.OS35.015015.00.2030.05Y.W001