

DOWNLIGHT LED RC 3.0

Vorteile

- Hohe Dichtheit IP66
- Solides Gehäuse aus Aluminium
- Schnelle und einfache Montage
- Markenkomponenten



IP65



DOWNLIGHT LED RC 3.0 1



P



Ra

IP



DWN3RC.10.015.8A3000

15

1800

3000K

>80

IP65

110°X110°

0,5kg

DWN3RC.10.015.8A4000

15

1900

4000K

>80

IP65

110°X110°

0,5kg

DOWNLIGHT LED RC 3.0 2



P



Ra

IP



DWN3RC.20.020.8A3000

20

2550

3000K

>80

IP65

110°X110°

0,5kg

DWN3RC.20.020.8A4000

20

2700

4000K

>80

IP65

110°X110°

0,5kg

DOWNLIGHT LED RC 3.0 3



P



Ra

IP



DWN3RC.30.030.8A3000

30

3400

3000K

>80

IP65

110°X110°

0,5kg

DWN3RC.30.030.8A4000

30

3600


4000K

>80

IP65

110°X110°

0,5kg

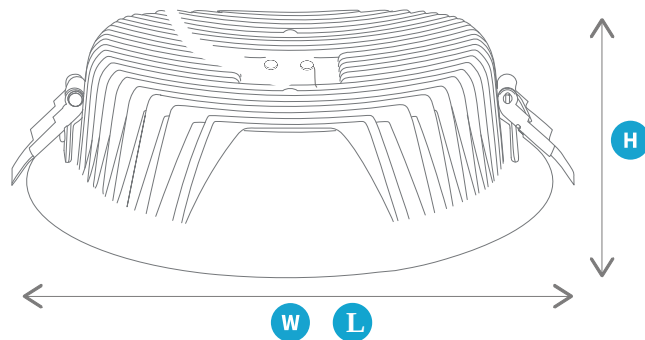

		H	W	L
--	---	---	---	---

STANDARD
DALI

DWN3RC.1

75
75

0
0

190
190

STANDARD
DALI

DWN3RC.2

75
75

0
0

190
190

STANDARD
DALI


DWN3RC.3

75
75

0
0

190
190

Montageart

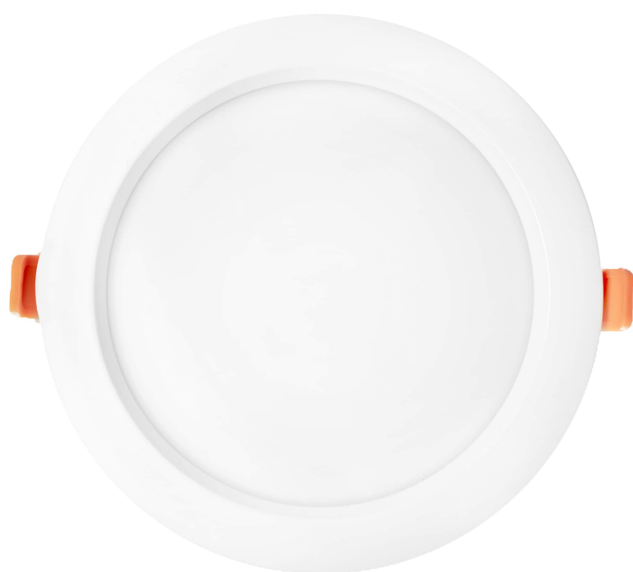


Deckeneinbau



Modulare
Deckenmontage



Lichtstrom

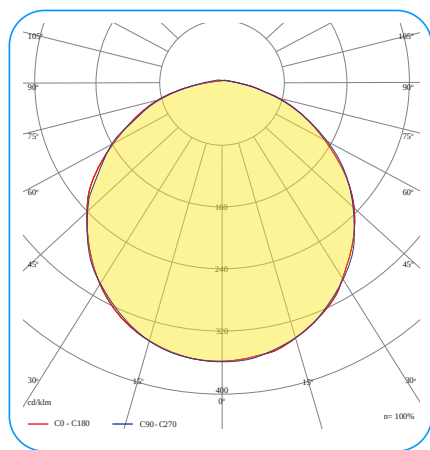

110°X110°

Verfügbare Konfigurationen

Familie	Leistungsvarianten	Version	Nennleistung [W]	CRI	Typ der Diode	CCT [K]	Material der Linse	Material des Diffusors	Abstrahlwinkel	Lichtsteuerung	Betriebstemperatur [°C]	Garantie	Modifikationen
DWN3RC DOWNLIGHT LED RC 3.0	1 1	0 Standard	015 15W	8 >80	A Mid Power	3000 3000K	0 Keine Linse	P13 PMMA Diffusor Matt	110110 110°x110°	00 On/Off	2040 -20°C÷+40°C	05Y 5 Jahres	0000 Keine
	2 2		020 20W			4000 4000K				DO DALI			
	3 3		030 30W										

Beispiel-Produktcode

DWN3RC.10.015.8A3000.OP13.110110.DO.2040.05Y.0000

Fotogalerie

