

FLOORLIGHT LED 1.0



Vorteile

- Hohe Beständigkeit gegen äußere Umwelteinflüsse
- Schnelle und einfache Montage
- Markenkomponenten
- Schutzart IP65
- Hohe Schlagfestigkeit IK08



IP65

IK08



FLOORLIGHT LED 1.0 1

	P			Ra	IP		
FLO1ST.10.024.8A3000	24	3050	3000K	>80	IP65	105°X105°	15,8kg
FLO1ST.10.024.8A4000	24	3150	4000K	>80	IP65	105°X105°	15,8kg
FLO1ST.10.024.8A5000	24	3200	5000K	>80	IP65	105°X105°	15,8kg


FLOORLIGHT LED 1.0 2

	P			Ra	IP		
FLO1ST.20.034.8A3000	34	4300	3000K	>80	IP65	105°X105°	11,4kg
FLO1ST.20.034.8A4000	34	4450	4000K	>80	IP65	105°X105°	11,4kg
FLO1ST.20.034.8A5000	34	4500	5000K	>80	IP65	105°X105°	11,4kg

Um die genauen Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel zu ermitteln, müssen die photometrischen Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel verwendet werden. Download-Link: [LDT-LUXON-LED.zip](#)

FLOORLIGHT LED 1.0 3

	P			Ra	IP		
FLO1ST.30.047.8A3000	47	5850	3000K	>80	IP65	105°X105°	25,2kg
FLO1ST.30.047.8A4000	47	6150	4000K	>80	IP65	105°X105°	25,2kg
FLO1ST.30.047.8A5000	47	6200	5000K	>80	IP65	105°X105°	25,2kg

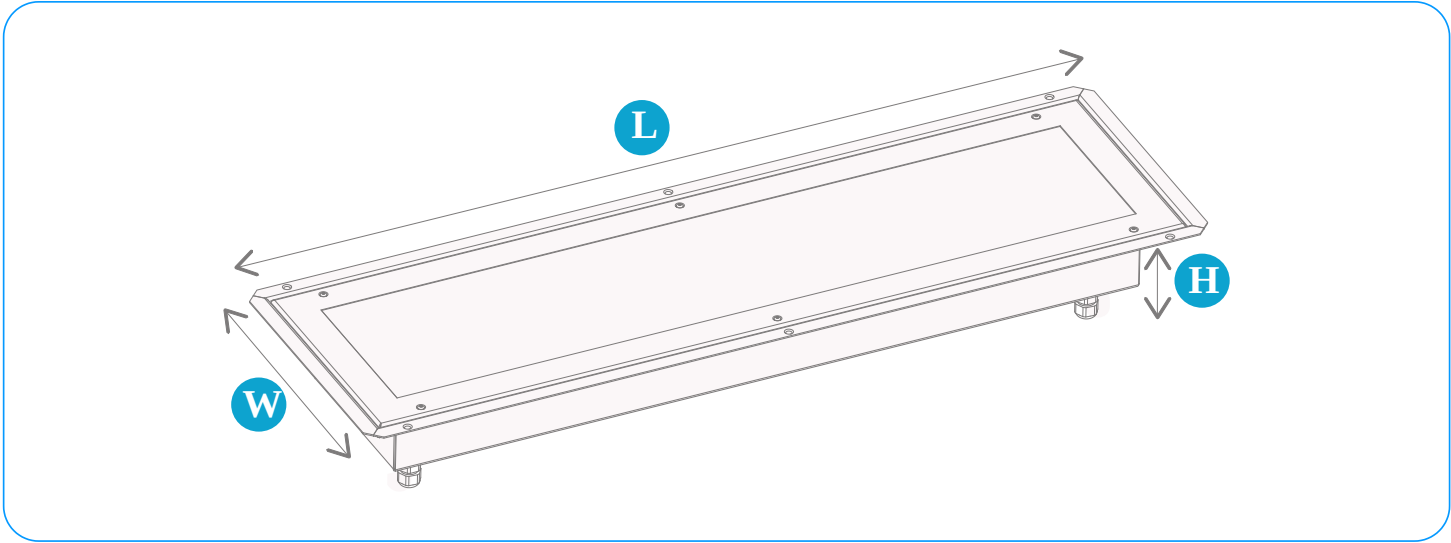


	H	W	L
FLO1ST.1	145	319	1019
FLO1ST.2	145	319	704
FLO1ST.3	145	319	1619

Montageart



Lichtstrom

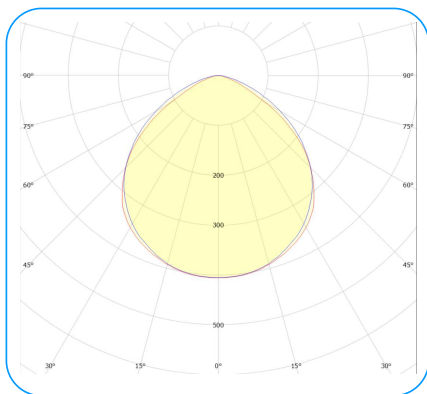

105°X105°

Verfügbare Konfigurationen

Familie	Leistungsvarianten	Version	Nennleistung [W]	CRI	Typ der Diode	CCT [K]	Material der Linse	Material des Diffusors	Abstrahlwinkel	Lichtsteuerung	Betriebstemperatur [°C]	Garantie	Modifikationen
FLO1ST FLOORLIGHT LED 1.0	1 1	0 Standard	024 24W	8 >80	A Mid Power	3000 3000K	0 Keine Linse	G12 Gehärtetes Glas Frost	105105 105°x105°	00 On/Off	2545 -25°C+45°C	05Y 5 Jahres	0000 Keine
	2 2		034 34W			4000 4000K				D0 DALI			
	3 3		047 47W			5000 5000K							

Beispiel-Produktcode

FLO1ST.10.024.8A3000.0G12.105105.D0.2545.05Y.0000