

INDUSTRIAL LED DC 6.0

Vorteile

- Hohe Lichtausbeute bis 180lm/W
- Hohe Dichtheit IP66
- Schnelle und einfache Montage
- Markenkomponenten
- Garantie bis zu 10 Jahren
- hoher Temperaturbereich



18-32VDC

IP66

IK08




INDUSTRIAL LED DC 6.0 1

	P			Ra	IP		
IND6DC.10.036.8A3000	36	5550	3000K	>80	IP66	135°X90°	1,2kg
IND6DC.10.036.8A4000	36	5800	4000K	>80	IP66	135°X90°	1,2kg
IND6DC.10.036.8A5000	36	5850	5000K	>80	IP66	135°X90°	1,2kg

INDUSTRIAL LED DC 6.0 2

	P			Ra	IP		
IND6DC.20.044.8A3000	44	7400	3000K	>80	IP66	120°X110°	2kg
IND6DC.20.044.8A4000	44	7650	4000K	>80	IP66	120°X110°	2kg
IND6DC.20.044.8A5000	44	7700	5000K	>80	IP66	120°X110°	2kg

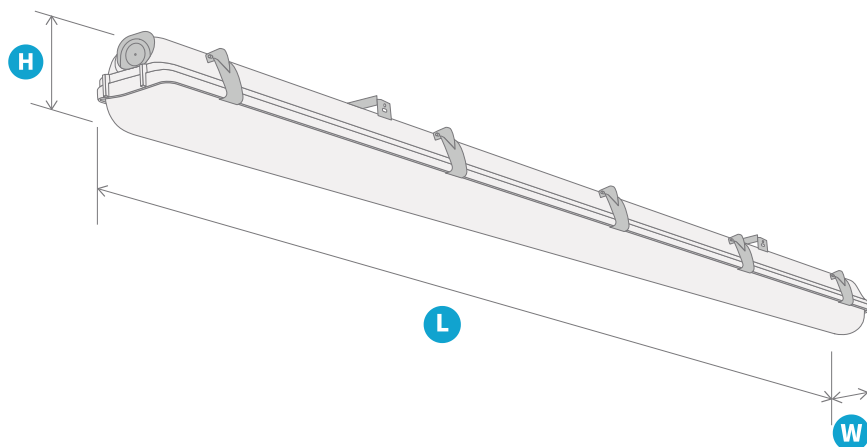

H

W

L

IND6DC.1

104

97

660


IND6DC.2

84

97

1277

Montageart

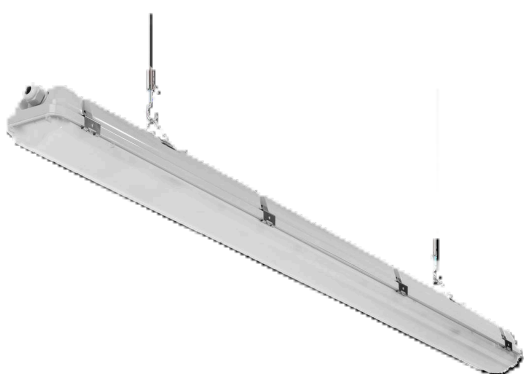


Deckenaufbau




Seilabhängung



Lichtstrom

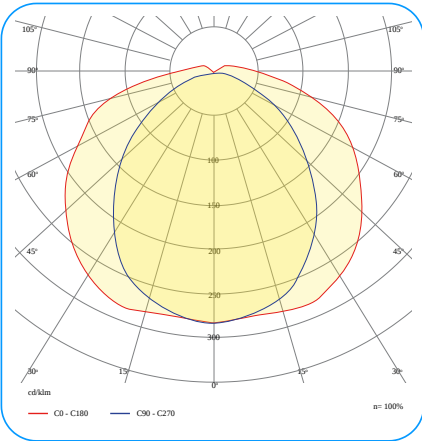

135°X90°

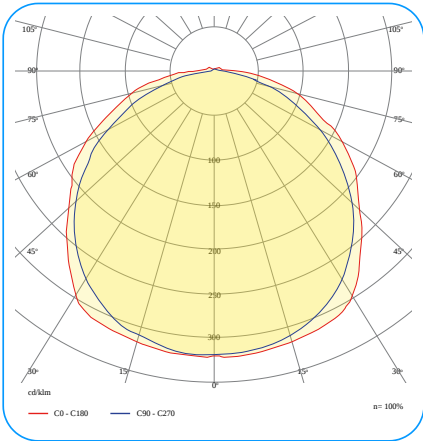

120°X110°

Verfügbare Konfigurationen

Familie	Leistungsvariante	Version	Nennleistung [W]	CRI	Typ der Diode	CCT [K]	Material der Linse	Material des Diffusors	Abstrahlwinkel	Lichtsteuerung	Betriebstemperatur [°C]	Garantie	Modifikationen
IND6DC INDUSTRIAL LED DC 6.0	1 1	0 Standard	036 36W	8 >80	A Mid Power	3000 3000K	0 Keine Linse	P21 PC Diffusor Transparent	120110 120°x110°	00 On/Off	0030 -0°C+30°C	03Y 3 Jahres	0000 Keine
	2 2		044 44W			4000 4000K		P23 PC Diffusor Matt	135090 135°x90°				E001 Durchgangsversion
						5000 5000K							E004 Durchgangsversion; Schnellanschluss
													E010 Ohne Spannungsversorgung

Beispiel-Produktcode

IND6DC.10.036.8A3000.OP23.135090.00.0030.03Y.E001