

INDUSTRIAL LED DE 6.0

Vorteile

- Hohe Lichtausbeute bis 180lm/W
- Hohe Dichtheit IP66
- Schnelle und einfache Montage
- Markenkomponenten
- Garantie bis zu 10 Jahren
- hoher Temperaturbereich



IP66

IK08


CE

INDUSTRIAL LED DE 6.0 1

	P			Ra	IP		
IND6DE.10.026.8A3000	26	4250	3000K	>80	IP66	120°X110°	2,4kg
IND6DE.10.026.8A4000	26	4400	4000K	>80	IP66	120°X110°	2,4kg
IND6DE.10.026.8A5000	26	4450	5000K	>80	IP66	120°X110°	2,4kg
IND6DE.10.026.9A4000	26	3600	4000K	>90	IP66	120°X110°	2,4kg

INDUSTRIAL LED DE 6.0 2

	P			Ra	IP		
IND6DE.20.043.8A3000	43	7100	3000K	>80	IP66	120°X110°	2,4kg
IND6DE.20.043.8A4000	43	7300	4000K	>80	IP66	120°X110°	2,4kg
IND6DE.20.043.8A5000	43	7350	5000K	>80	IP66	120°X110°	2,4kg

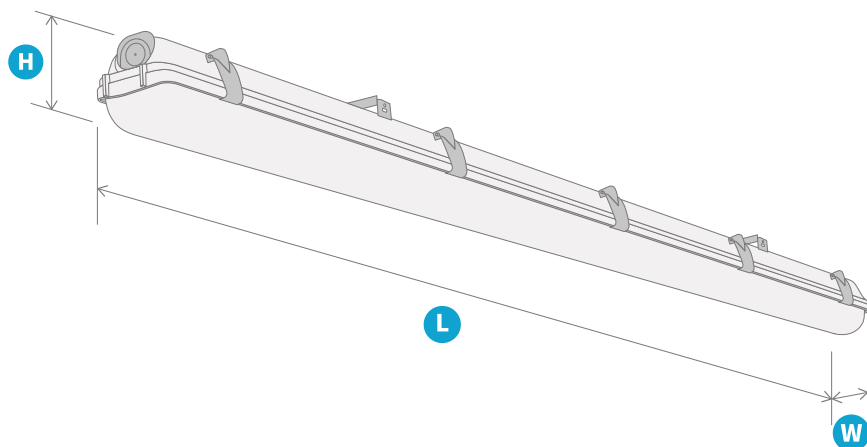

H

W

L

IND6DE.1

84

97

1573


IND6DE.2

84

97

1573

Montageart

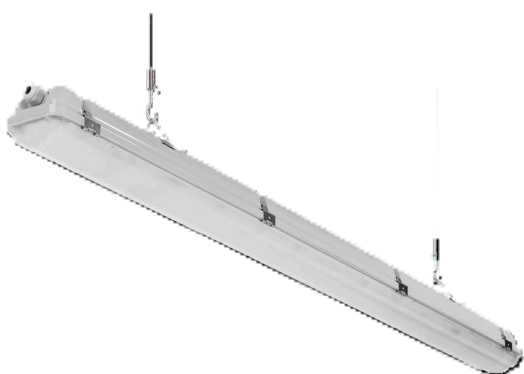


Deckenaufbau



Seilabhängung



Lichtstrom

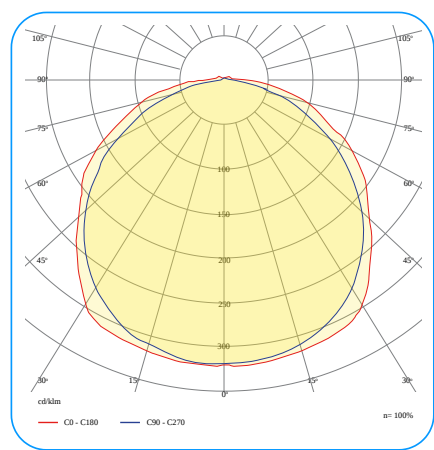

120°X110°

Verfügbare Konfigurationen

Familie	Leistungsvariante	Version	Nennleistung [W]	CRI	Typ der Diode	CCT [K]	Material der Linse	Material des Diffusors	Abstrahlwinkel	Lichtsteuerung	Betriebstemperatur [°C]	Garantie	Modifikationen
IND6DE INDUSTRIAL LED DE 6.0	1 1	0 Standard	026 26W	8 >80	A Mid Power	3000 3000K	0 Keine Linse	P21 PC Diffusor Transparent	120110 120°x110°	00 On/Off	0030 -0°C+30°C	05Y 5 Jahres	0000 Keine
	2 2		043 43W	9 >90		4000 4000K				D0 DALI	2540 -25°C+40°C	08Y 8 Jahres	E001 Durchgangsversion
						5000 5000K				E3 Notfall Modul 3h	2545 -25°C+45°C	10Y 10 Jahres	E004 Durchgangsversion; Schnellanschluss
											2550 -25°C+50°C		E010 Ohne Spannungsversorgung
											2555 -25°C+55°C		F004 Outdoor version

Beispiel-Produktcode

IND6DE.10.026.8A3000.OP21.120110.00.2545.08Y.0000