

INDUSTRIAL LED OP 6.0

Vorteile

- Hohe Lichtausbeute bis 180lm/W
- Hohe Dichtheit IP66
- Schnelle und einfache Montage
- Markenkomponenten
- Garantie bis zu 10 Jahren
- hoher Temperaturbereich



IP66

IK08



INDUSTRIAL LED OP 6.0 1


	P			Ra	IP		
IND6OP.10.047.8A3000	47	6850 - 7400	3000K	>80	IP66	40°X90° 60°X100° 95°X100° 115°X95°	2,6kg
IND6OP.10.047.8A4000	47	7250 - 7800	4000K	>80	IP66	40°X90° 60°X100° 95°X100° 115°X95°	2,6kg
IND6OP.10.047.8A5000	47	7300 - 7850	5000K	>80	IP66	40°X90° 60°X100° 95°X100° 115°X95°	2,6kg

INDUSTRIAL LED OP 6.0 2

	P			Ra	IP		
IND6OP.20.070.8A3000	70	10200 - 11000	3000K	>80	IP66	40°X90° 60°X100° 95°X100° 115°X95°	2,6kg
IND6OP.20.070.8A4000	70	10800 - 11600	4000K	>80	IP66	40°X90° 60°X100° 95°X100° 115°X95°	2,6kg
IND6OP.20.070.8A5000	70	10850 - 11650	5000K	>80	IP66	40°X90° 60°X100° 95°X100° 115°X95°	2,6kg


Um die genauen Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel zu ermitteln, müssen die photometrischen Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel verwendet werden. Download-Link: [LDT-LUXON-LED.zip](#)

***Je nach verwendeter Linse kann die Lichtstromleistung variieren, so dass in der Tabelle zur Veranschaulichung die Lichtstrombereiche für eine bestimmte Leistungsvariante angegeben werden können.**

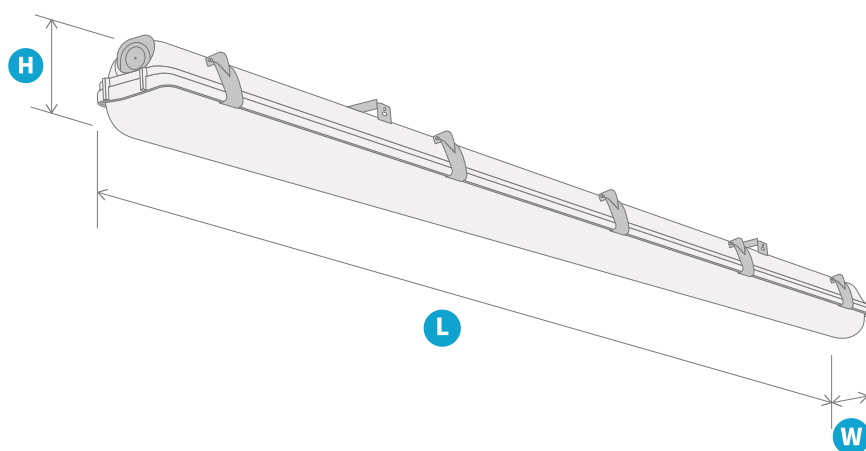

	H	W	L
IND6OP.1	84	97	1573
IND6OP.2	84	97	1573

Montageart

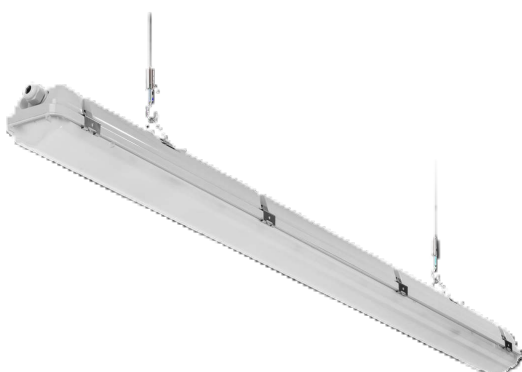


Deckenaufbau




Seilabhängung




Lichtstrom

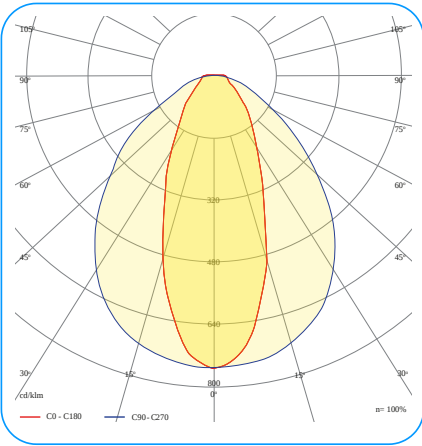


40°X90°

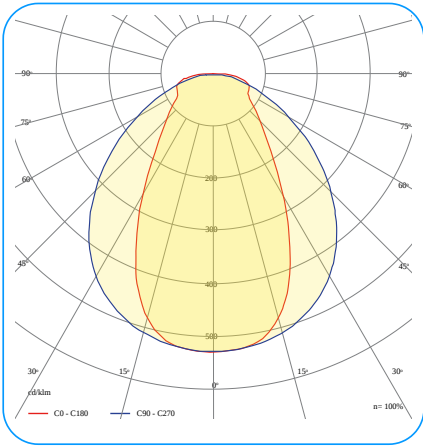

60°X100°

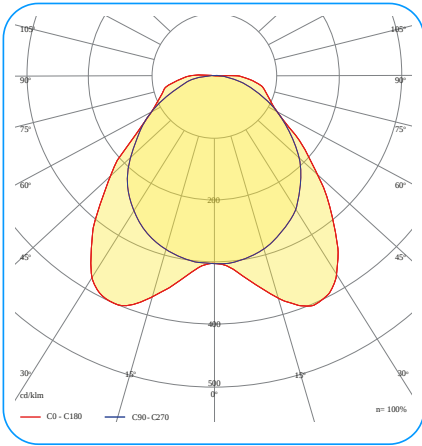

95°X100°

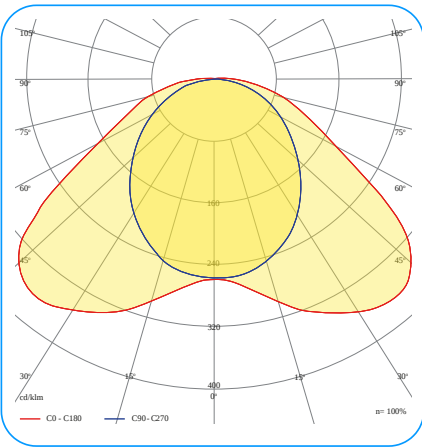

115°X95°

Verfügbare Konfigurationen

Familie	Leistungsvariante	Version	Nennleistung [W]	CRI	Typ der Diode	CCT [K]	Material der Linse	Material des Diffusors	Abstrahlwinkel	Lichtsteuerung	Betriebstemperatur [°C]	Garantie	Modifikationen
IND60P INDUSTRIAL LED OP 6.0	1 1	0 Standard	047 47W	8 >80	A Mid Power	3000 3000K	1 PMMA Linse	P21 PC Diffusor Transparent	040090 40°x90°	00 On/Off	0030 -0°C÷30°C	05Y 5 Jahres	0000 Keine
	2 2		070 70W			4000 4000K			060100 60°x100°	D0 DALI	2540 -25°C÷40°C	08Y 8 Jahres	E001 Durchgangsversion
						5000 5000K			095100 95°x100°	E3 Notfall Modul 3h			E004 Durchgangsversion; Schnellanschluss
									115095 115°x95°				E010 Ohne Spannungsversorgung

Um die genauen Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel zu ermitteln, müssen die photometrischen Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel verwendet werden. Download-Link: [LDT-LUXON-LED.zip](#)

Beispiel-Produktcode

IND6OP.10.047.8A3000.1P21.040090.00.2540.08Y.0000