

INDUSTRIAL LED 6.0

Vorteile

- Hohe Lichtausbeute bis 180lm/W
- Hohe Dichtheit IP66
- Schnelle und einfache Montage
- Markenkomponenten
- Garantie bis zu 10 Jahren
- hoher Temperaturbereich



IP66

IK08



INDUSTRIAL LED 6.0 I



P



Ra

IP



IND6ST.10.017.8A3000

17

2900

3000K

>80

IP66

120°X110°

2kg

IND6ST.10.017.8A4000

17

3000

4000K

>80

IP66

120°X110°

2kg

IND6ST.10.017.8A5000

17

3050

5000K

>80

IP66

120°X110°

2kg

IND6ST.10.026.8A3000

26

4350

3000K

>80

IP66

120°X110°

2kg

IND6ST.10.026.8A4000

26

4500

4000K

>80

IP66

120°X110°

2kg

IND6ST.10.026.8A5000

26

4550

5000K

>80

IP66

120°X110°

2kg

IND6ST.10.032.8A3000

32

5450

3000K

>80

IP66

120°X110°

2kg

IND6ST.10.032.8A4000

32

5650

4000K

>80

IP66

120°X110°

2kg

IND6ST.10.032.8A5000	32	5700	5000K	>80	IP66	120°X110°	2kg
----------------------	----	------	-------	-----	------	-----------	-----

INDUSTRIAL LED 6.0 2

	P			Ra	IP		
---	---	---	---	----	----	---	---

IND6ST.20.042.8A3000	42	7200	3000K	>80	IP66	120°X110°	2kg
IND6ST.20.042.8A4000	42	7450	4000K	>80	IP66	120°X110°	2kg
IND6ST.20.042.8A5000	42	7500	5000K	>80	IP66	120°X110°	2kg

INDUSTRIAL LED 6.0 3

	P			Ra	IP		
---	---	---	---	----	----	---	---


IND6ST.30.066.8A3000	66	11500	3000K	>80	IP66	120°X110°	2,4kg
IND6ST.30.066.8A4000	66	11850	4000K	>80	IP66	120°X110°	2,4kg
IND6ST.30.066.8A5000	66	11900	5000K	>80	IP66	120°X110°	2,4kg

INDUSTRIAL LED 6.0 4

	P			Ra	IP		
---	---	---	---	----	----	---	---


IND6ST.40.080.8A3000	80	12900	3000K	>80	IP66	120°X110°	2,4kg
IND6ST.40.080.8A4000	80	13300	4000K	>80	IP66	120°X110°	2,4kg
IND6ST.40.080.8A5000	80	13350	5000K	>80	IP66	120°X110°	2,4kg
IND6ST.40.097.8A3000	97	15300	3000K	>80	IP66	120°X110°	2,4kg
IND6ST.40.097.8A4000	97	15800	4000K	>80	IP66	120°X110°	2,4kg

IND6ST.40.097.8A5000	97	15850	5000K	>80	IP66	120°X110°	2,4kg
----------------------	----	-------	-------	-----	------	-----------	-------

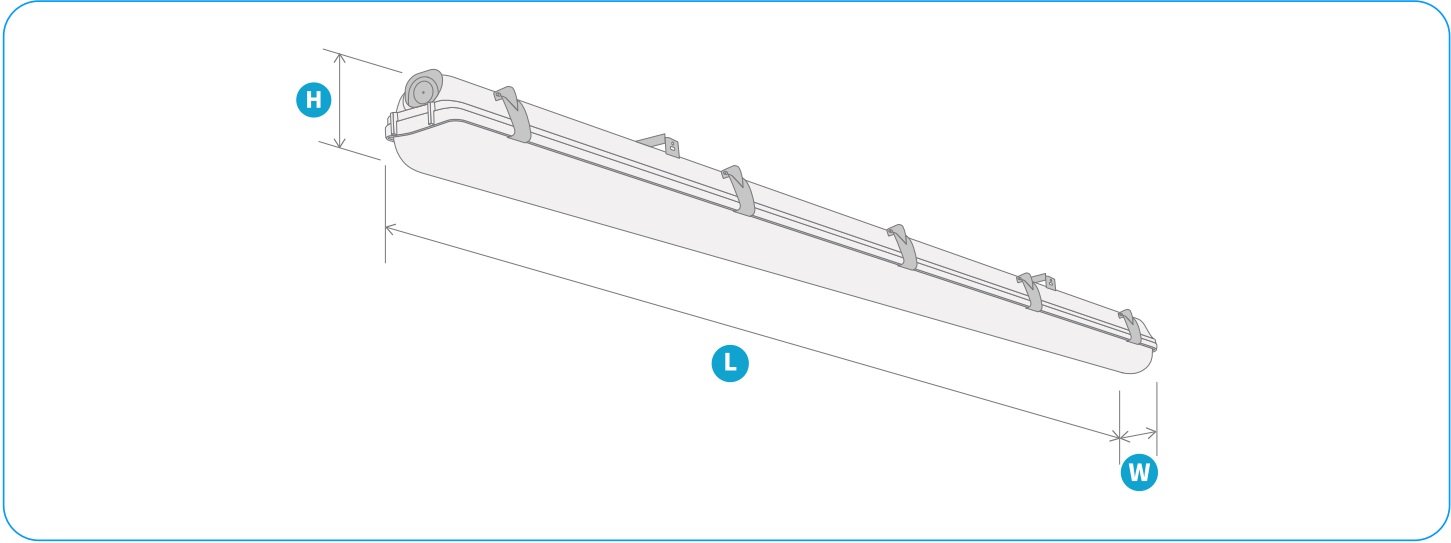

	H	W	L
IND6ST.1	84	97	1277
IND6ST.2	84	97	1277
IND6ST.3	84	97	1573
IND6ST.4	84	97	1573

Montageart

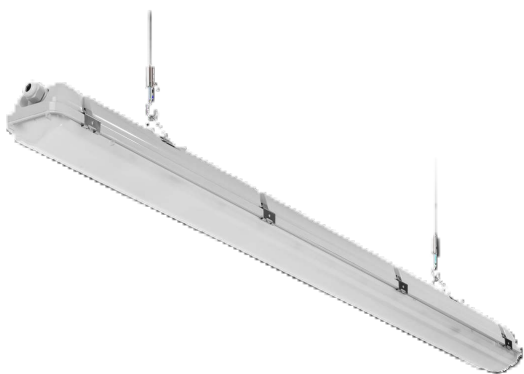


Deckenaufbau



Seilabhängung



Lichtstrom

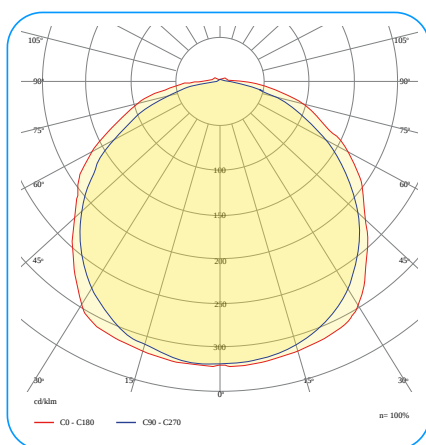

120°X110°

Verfügbare Konfigurationen

Familie	Leistungsvarianten	Version	Nennleistung [W]	CRI	Typ der Diode	CCT [K]	Material der Linse	Material des Diffusors	Abstrahlwinkel	Lichtsteuerung	Betriebstemperatur [°C]	Garantie	Modifikationen
IND6ST INDUSTRIAL LED 6.0	1 1	0 Standard	017 17W	8 >80	A Mid Power	3000 3000K	0 Keine Linse	P21 PC Diffusor Transparent	120110 120°x110°	00 On/Off	0030 -0°C÷30°C	05Y 5 Jahres	0000 Keine
	2 2		026 26W			4000 4000K				D0 DALI	2040 -20°C÷40°C	08Y 8 Jahres	E001 Durchgangs version
	3 3		032 32W			5000 5000K				E3 Notfall Modul 3h	2540 -25°C÷40°C	10Y 10 Jahres	E004 Durchgangs version; Schnellansc chluss
	4 4		042 42W							S1 Bewegungs melder	3550 -35°C÷50°C		E010 Ohne Spannungsve rsorgung
			066 66W										F004 Outdoor version
			080 80W										
			097 97W										

Beispiel-Produktcode

IND6ST.10.017.8A3000.OP21.120110.00.2540.08Y.0000