

INDUSTRIAL LED 6.1

Vorteile

- Hohe Dichtheit IP66
- Schnelle und einfache Montage
- Markenkomponenten
- Garantie bis zu 10 Jahren
- hoher Temperaturbereich



IP66

IK08

CE

INDUSTRIAL LED 6.1 1

	P			Ra	IP		
IND6ST.11.019.8A3000	19	3150 - 3200	3000K	>80	IP66	110°X105°	2kg
IND6ST.11.019.8A4000	19	3350 - 3400	4000K	>80	IP66	110°X105°	2kg
IND6ST.11.019.8A5000	19	3400 - 3450	5000K	>80	IP66	110°X105°	2kg

INDUSTRIAL LED 6.1 2

	P			Ra	IP		
IND6ST.21.023.8A3000	23	3850 - 3950	3000K	>80	IP66	110°X105°	2kg
IND6ST.21.023.8A4000	23	4100 - 4200	4000K	>80	IP66	110°X105°	2kg
IND6ST.21.023.8A5000	23	4150 - 4250	5000K	>80	IP66	110°X105°	2kg

INDUSTRIAL LED 6.1 3

	P			Ra	IP		
IND6ST.31.031.8A3000	31	5300 - 5400	3000K	>80	IP66	110°X105°	2kg
IND6ST.31.031.8A4000	31	5600 - 5700	4000K	>80	IP66	110°X105°	2kg
IND6ST.31.031.8A5000	31	5650 - 5750	5000K	>80	IP66	110°X105°	2kg

INDUSTRIAL LED 6.1 4

	P			Ra	IP		
IND6ST.41.040.8A3000	40	6750 - 6900	3000K	>80	IP66	110°X105°	2kg
IND6ST.41.040.8A4000	40	7150 - 7300	4000K	>80	IP66	110°X105°	2kg
IND6ST.41.040.8A5000	40	7200 - 7350	5000K	>80	IP66	110°X105°	2kg

INDUSTRIAL LED 6.1 5

	P			Ra	IP		
IND6ST.51.057.8A3000	57	9350 - 9550	3000K	>80	IP66	110°X105°	2kg
IND6ST.51.057.8A4000	57	9900 - 10100	4000K	>80	IP66	110°X105°	2kg
IND6ST.51.057.8A5000	57	9950 - 10150	5000K	>80	IP66	110°X105°	2kg

INDUSTRIAL LED 6.1 6

	P			Ra	IP		
IND6ST.61.043.8A3000	43	7400 - 7550	3000K	>80	IP66	110°X105°	2,4kg

IND6ST.61.043.8A4000	43	7850 - 8000	4000K	>80	IP66	110°X105°	2,4kg
IND6ST.61.043.8A5000	43	7900 - 8050	5000K	>80	IP66	110°X105°	2,4kg

INDUSTRIAL LED 6.1 7

	P			Ra	IP		
---	---	---	---	----	----	---	---

IND6ST.71.056.8A3000	56	9650 - 9850	3000K	>80	IP66	110°X105°	2,4kg
IND6ST.71.056.8A4000	56	10200 - 10400	4000K	>80	IP66	110°X105°	2,4kg
IND6ST.71.056.8A5000	56	10250 - 10450	5000K	>80	IP66	110°X105°	2,4kg

INDUSTRIAL LED 6.1 8

	P			Ra	IP		
---	---	---	---	----	----	---	---


IND6ST.81.071.8A3000	71	11800 - 12050	3000K	>80	IP66	110°X105°	2,4kg
IND6ST.81.071.8A4000	71	12500 - 12750	4000K	>80	IP66	110°X105°	2,4kg
IND6ST.81.071.8A5000	71	12550 - 12800	5000K	>80	IP66	110°X105°	2,4kg

INDUSTRIAL LED 6.1 9

	P			Ra	IP		
---	---	---	---	----	----	---	---


IND6ST.91.092.8A3000	92	14750 - 15050	3000K	>80	IP66	110°X105°	2,4kg
IND6ST.91.092.8A4000	92	15600 - 15900	4000K	>80	IP66	110°X105°	2,4kg
IND6ST.91.092.8A5000	92	15650 - 15950	5000K	>80	IP66	110°X105°	2,4kg

***Je nach verwendeter Linse kann die Lichtstromleistung variieren, so dass in der Tabelle zur Veranschaulichung die Lichtstrombereiche für eine bestimmte Leistungsvariante angegeben werden können.**

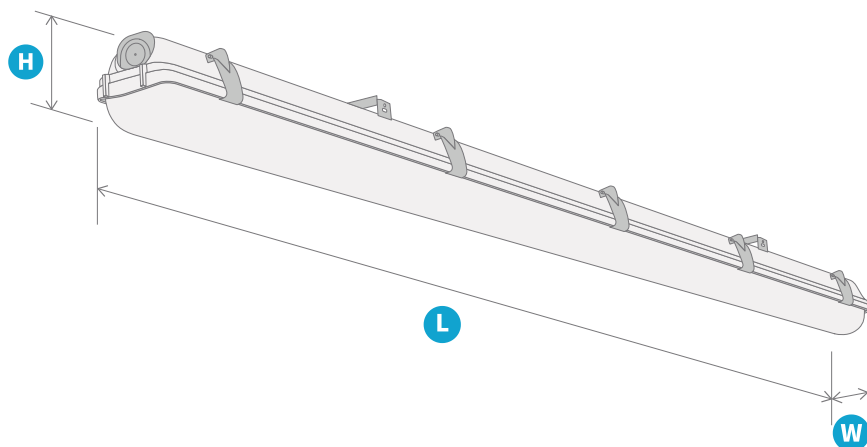

	H	W	L
IND6ST.1	84	97	1277
IND6ST.2	84	97	1277
IND6ST.3	84	97	1277
IND6ST.4	84	97	1277
IND6ST.5	84	97	1277
IND6ST.6	84	97	1573
IND6ST.7	84	97	1573
IND6ST.8	84	97	1573
IND6ST.9	84	97	1573

Montageart

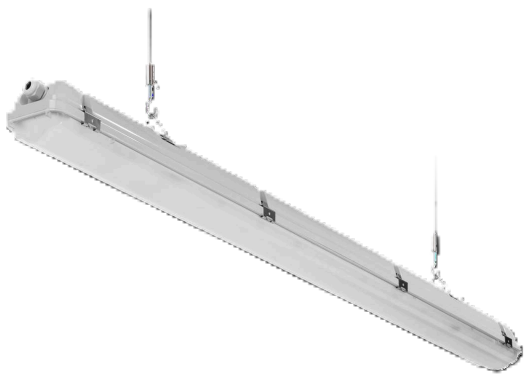


Deckenaufbau



Seilabhängung



Lichtstrom

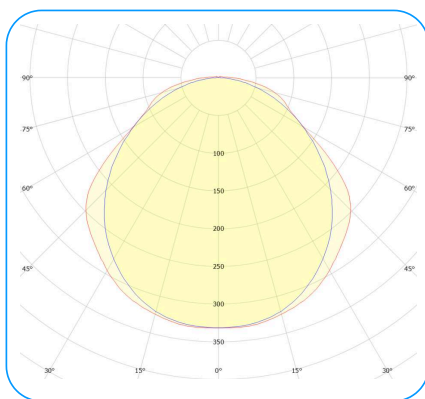

110°X105°

Verfügbare Konfigurationen

Familie	Leistungsvariante	Version	Nennleistung [W]	CRI	Typ der Diode	CCT [K]	Material der Linse	Material des Diffusors	Abstrahlwinkel	Lichtsteuerung	Betriebstemperatur [°C]	Garantie	Modifikationen
IND6ST INDUSTRIAL LED 6.1	1 1	1 Lift 1	019 19W	8 >80	A Mid Power	3000 3000K	0 Keine Linse	P11 PMMA Diffusor Transparent	110105 110°x105°	00 On/Off	0030 -0°C÷30°C	05Y 5 Jahres	0000 Keine
	2 2		023 23W			4000 4000K		P21 PC Diffusor Transparent		D0 DALI	2030 -20°C÷30°C	08Y 8 Jahres	E001 Durchgangs version
	3 3		031 31W			5000 5000K				E3 Notfall Modul 3h	2540 -25°C÷40°C	10Y 10 Jahres	E004 Durchgangs version; Schnellanschlus
	4 4		040 40W							S1 Bewegungs melder	2545 -25°C÷45°C		E010 Ohne Spannungsversorgung
	5 5		043 43W								2550 -25°C÷50°C		F004 Outdoor version
	6 6		056 56W								3545 -35°C÷45°C		
	7 7		057 57W								3550 -35°C÷50°C		
	8 8		071 71W								3555 -35°C÷55°C		
	9 9		092 92W								3560 -35°C÷60°C		

Beispiel-Produktcode

IND6ST.11.019.8A3000.OP21.110105.00.2550.05Y.0000