

INDUSTRIAL GRP LED DE 6.0

Vorteile

- Hohe Lichtausbeute bis 180lm/W
- Hohe Dichtheit IP66
- Schnelle und einfache Montage
- Markenkomponenten
- Garantie bis zu 10 Jahren
- hoher Temperaturbereich



IP66

IK08

CE

INDUSTRIAL GRP LED DE 6.0 1


	P			Ra	IP		
ING6DE.10.026.8A3000	26	4250 - 4350	3000K	>80	IP66	120°X110°	2,4kg
ING6DE.10.026.8A4000	26	4400 - 4500	4000K	>80	IP66	120°X110°	2,4kg
ING6DE.10.026.8A5000	26	4450 - 4550	5000K	>80	IP66	120°X110°	2,4kg

INDUSTRIAL GRP LED DE 6.0 2

	P			Ra	IP		
ING6DE.20.043.8A3000	43	7100 - 7250	3000K	>80	IP66	120°X110°	2,4kg
ING6DE.20.043.8A4000	43	7300 - 7450	4000K	>80	IP66	120°X110°	2,4kg
ING6DE.20.043.8A5000	43	7350 - 7500	5000K	>80	IP66	120°X110°	2,4kg

ING6DE.20.043.9A4000	43	6000	4000K	>90	IP66	120°X110°	2,4kg
----------------------	----	------	-------	-----	------	-----------	-------

***Je nach verwendeter Linse kann die Lichtstromleistung variieren, so dass in der Tabelle zur Veranschaulichung die Lichtstrombereiche für eine bestimmte Leistungsvariante angegeben werden können.**

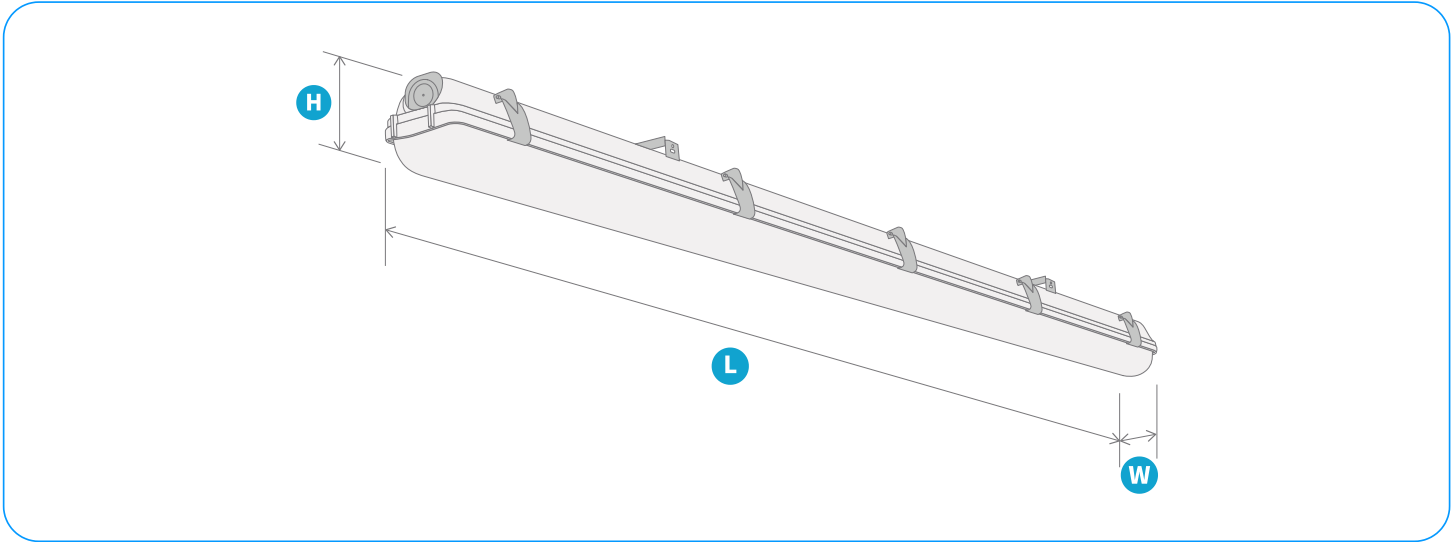

	H	W	L
ING6DE.1	84	97	1573
ING6DE.2	84	97	1573

Montageart




Deckenaufbau



Seilabhängung



Lichtstrom

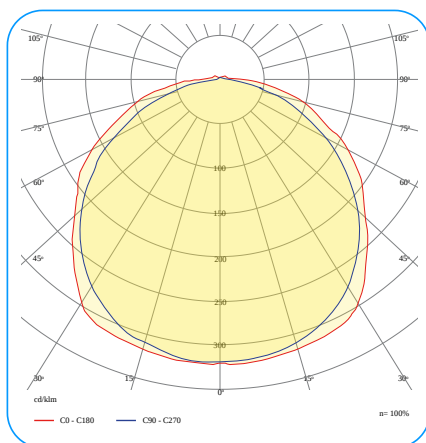

120°X110°

Verfügbare Konfigurationen

Familie	Leistungsvarianten	Version	Nennleistung [W]	CRI	Typ der Diode	CCT [K]	Material der Linse	Material des Diffusors	Abstrahlwinkel	Lichtsteuerung	Betriebstemperatur [°C]	Garantie	Modifikationen
ING6DE INDUSTRIAL GRP LED DE 6.0	1 1	0 Standard	026 26W	8 >80	A Mid Power	3000 3000K	0 Keine Linse	P11 PMMA Diffusor Transparent	120110 120°x110°	00 On/Off	0030 -0°C÷30°C	05Y 5 Jahres	0000 Keine
	2 2		043 43W	9 >90		4000 4000K		P21 PC Diffusor Transparent		D0 DALI	2540 -25°C÷40°C	08Y 8 Jahres	E001 Durchgangs version
						5000 5000K				E3 Notfall Modul 3h	2545 -25°C÷45°C	10Y 10 Jahres	E004 Durchgangs version; Schnellansc chluss
											2550 -25°C÷50°C		E010 Ohne Spannungsve rsorgung
											2555 -25°C÷55°C		

Beispiel-Produktcode

ING6DE.10.026.8A3000.OP21.120110.00.2545.08Y.0000