INDUSTRIAL GRP LED 6.1

Vorteile

- Hohe Lichtausbeute bis zu 187Lm/W
- Hohe Dichtheit IP66
- Schnelle und einfache Montage
- Markenkomponenten
- Garantie bis zu 10 Jahren
- hoher Temperaturbereich



IP66 **IK**08

INDUSTRIAL GRP LED 6.1 1

	P			Ra	IP		
ING6ST.11.019.8A4000	19	3350 - 3400	4000K	>80	IP66	110°X105°	2kg
ING6ST.11.019.8A5000	19	3400 - 3450	5000K	>80	IP66	110°X105°	2kg
ING6ST.11.023.8A4000	23	4100 - 4200	4000K	>80	IP66	110°X105°	2kg
ING6ST.11.023.8A5000	23	4150 - 4250	5000K	>80	IP66	110°X105°	2kg
ING6ST.11.031.8A4000	31	5600 - 5700	4000K	>80	IP66	110°X105°	2kg
ING6ST.11.031.8A5000	31	5650 - 5750	5000K	>80	IP66	110°X105°	2kg
ING6ST.11.040.8A4000	40	7150 - 7300	4000K	>80	IP66	110°X105°	2kg
ING6ST.11.040.8A5000	40	7200 - 7350	5000K	>80	IP66	110°X105°	2kg

Um die genauen Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel zu ermitteln, müssen die photometrischen Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel verwendet werden. Download-Link: LDT-LUXON-LED.zip


ING6ST.11.057.8A4000	57	9900 - 10100	4000K	>80	IP66	110°X105°	2kg
ING6ST.11.057.8A5000	57	9950 - 10150	5000K	>80	IP66	110°X105°	2kg

INDUSTRIAL GRP LED 6.1 2

	P	1m	K	Ra	IP		KG
ING6ST.21.043.8A4000	43	7850 - 8000	4000K	>80	IP66	110°X105°	2,4kg
ING6ST.21.043.8A5000	43	7900 - 8050	5000K	>80	IP66	110°X105°	2,4kg
ING6ST.21.056.8A4000	56	10200 - 10400	4000K	>80	IP66	110°X105°	2,4kg
ING6ST.21.056.8A5000	56	10250 - 10450	5000K	>80	IP66	110°X105°	2,4kg
ING6ST.21.071.8A4000	71	12500 - 12750	4000K	>80	IP66	110°X105°	2,4kg
ING6ST.21.071.8A5000	71	12550 - 12800	5000K	>80	IP66	110°X105°	2,4kg
ING6ST.21.092.8A4000	92	15600 - 15900	4000K	>80	IP66	110°X105°	2,4kg
ING6ST.21.092.8A5000	92	15650 - 15950	5000K	>80	IP66	110°X105°	2,4kg

***Je nach verwendeter Linse kann der Wert des Lichtstroms variieren. Daher können in der Tabelle für eine bestimmte Leistungsvariante Lichtstrombereiche angegeben sein, die nur zu Orientierungszwecken dienen.**

Um die genauen Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel zu ermitteln, müssen die photometrischen Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel verwendet werden. Download-Link: LDT-LUXON-LED.zip

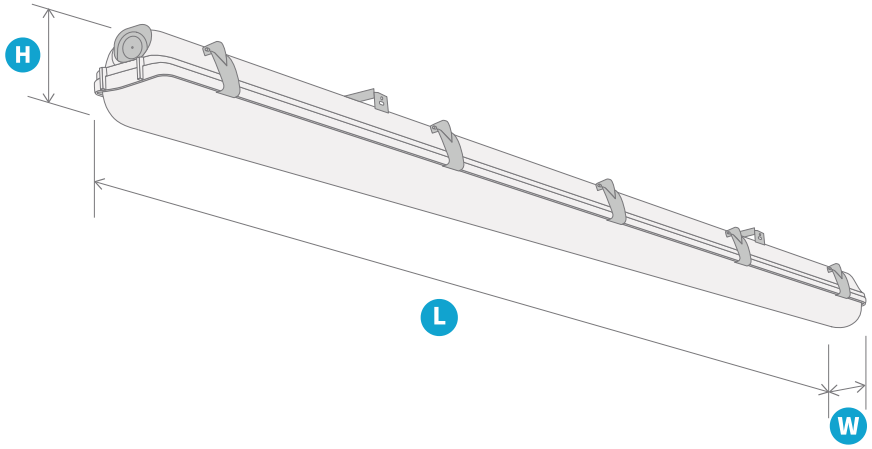

		H	W	L
STANDARD DALI	ING6ST.1	84 84	97 97	1277 1277
STANDARD DALI	ING6ST.2	84 84	97 97	1573 1573

Montageart








Um die genauen Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel zu ermitteln, müssen die photometrischen Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel verwendet werden. Download-Link: LDT-LUXON-LED.zip

Lichtstrom

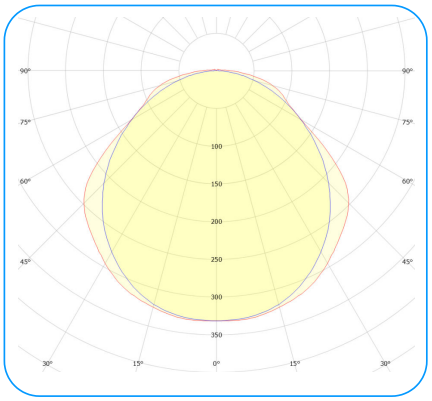

110°X105°

Verfügbare Konfigurationen

Familie	Leistungsvariante	Version	Nennleistung [W]	CRI	Typ der Diode	CCT [K]	Material der Linse	Material des Diffusors	Abstrahlwinkel	Lichtsteuerung	Betriebstemperatur [°C]	Garantie	Modifikationen
ING6ST INDUSTRIAL GRP LED 6.1	1 1	1 LIft 1	019 19W	8 >80	A Mid Power	4000 4000K	0 Keine Linse	P11 PMMA Diffusor Transparent	110105 110°x105°	00 On/Off	2540 -25°C÷40°C	05Y 5 Jahres	0000 Keine
	2 2		023 23W			5000 5000K		P21 PC Diffusor Transparent		D0 DALI	2545 -25°C÷45°C	08Y 8 Jahres	E001 Durchgangsversion
			031 31W								2550 -25°C÷50°C	10Y 10 Jahres	E010 Schnellverbinder
			040 40W								3545 -35°C÷45°C		
			043 43W								3550 -35°C÷50°C		
			056 56W								3555 -35°C÷55°C		
			057 57W										
			071 71W										
			092 92W										

Um die genauen Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel zu ermitteln, müssen die photometrischen Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel verwendet werden. Download-Link: LDT-LUXON-LED.zip

Beispiel-Produktcode

ING6ST.11.019.8A4000.0P21.110105.00.2550.05Y.0000

Fotogalerie











Um die genauen Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel zu ermitteln, müssen die photometrischen Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel verwendet werden. Download-Link: LDT-LUXON-LED.zip