


KENOX LED 1.2

Vorteile

- Hohe Dichtheit IP66/IP69K
- Hohe Schlagfestigkeit IK08
- Schnelle und einfache Montage
- Markenkomponenten
- Keine sichtbaren Lichtpunkte

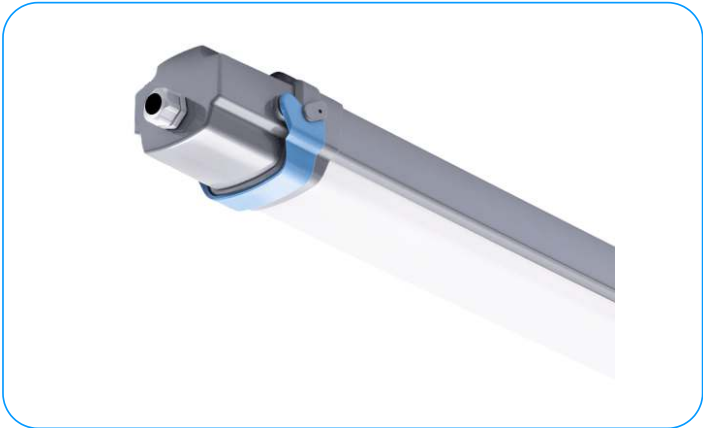


IP66/IP69K

IK08



KENOX LED 1.2 3

	P			Ra	IP		
KEN1ST.32.025.8A4000	25	3500	4000K	>80	IP66/69K	120°X110°	2,8kg
KEN1ST.32.033.8A4000	33	4700	4000K	>80	IP66/69K	120°X110°	2,8kg
KEN1ST.32.041.8A4000	41	5800	4000K	>80	IP66/69K	120°X110°	2,8kg
KEN1ST.32.050.8A4000	50	7500	4000K	>80	IP66/69K	120°X110°	2,8kg
KEN1ST.32.057.8A4000	57	8400	4000K	>80	IP66/69K	120°X110°	2,8kg
KEN1ST.32.064.8A4000	64	9500	4000K	>80	IP66/69K	120°X110°	2,8kg

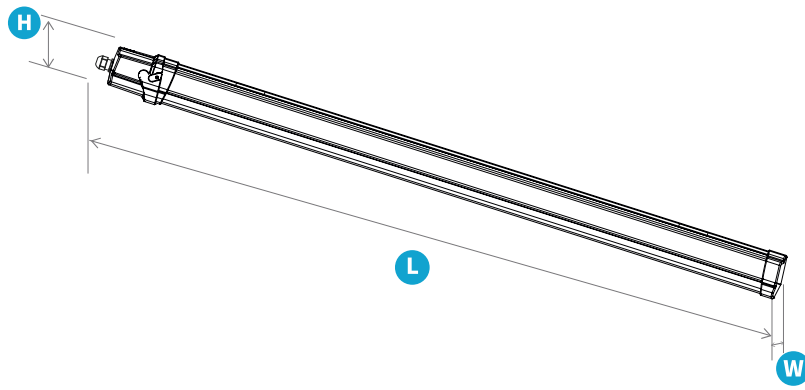

H

W

L


KEN1ST.3

95

117

1490

Montageart

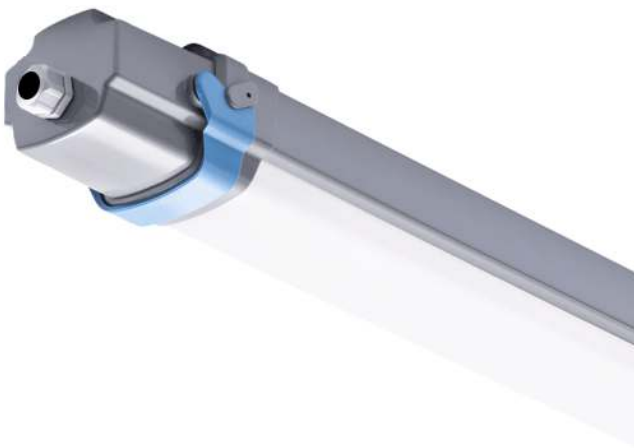


Deckenaufbau



Seilabhängung



Lichtstrom

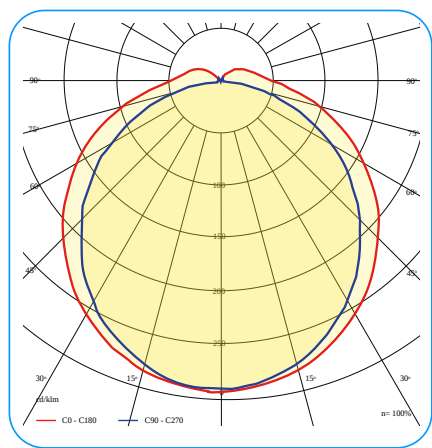

120°X110°

Verfügbare Konfigurationen

Familie	Leistungsvarianten	Version	Nennleistung [W]	CRI	Typ der Diode	CCT [K]	Material der Linse	Material des Diffusors	Abstrahlwinkel	Lichtsteuerung	Betriebstemperatur [°C]	Garantie	Modifikationen
KEN1ST KENOX LED 1.2	3 3	2 Lift 2	025 25W	8 >80	A Mid Power	4000 4000K	0 Keine Linse	P22 PC Diffusor Frost	120°x110°	00 On/Off	2530 -25°C÷30°C	05Y 5 Jahres	E005 Durchgangsversion; 3PS
			033 33W								2535 -25°C÷35°C		
			041 41W										
			050 50W										
			057 57W										
			064 64W										

Beispiel-Produktcode

KEN1ST.32.033.8A4000.OP22.120110.00.2535.05Y.E005