

LUMILINE LED OP 3.0

Vorteile

- Solides Gehäuse aus Aluminium
- mehrere Varianten von Diffusoren erhältlich
- Markenkompnenten
- Schnelle und einfache Montage



IP20



LUMILINE LED OP 3.0 2



P



Ra

IP



LML3OP.20.032.8A3000

32

4600

3000K

>80

IP20

60°X110° 85°X110°

2kg

LML3OP.20.032.8A4000

32

4850

4000K

>80

IP20

60°X110° 85°X110°

2kg

LUMILINE LED OP 3.0 3



P



Ra

IP



LML3OP.30.048.8A3000

48

6900

3000K

>80

IP20

60°X110° 85°X110°

2,7kg

LML3OP.30.048.8A4000

48

7250

4000K

>80

IP20

60°X110° 85°X110°

2,7kg

LUMILINE LED OP 3.0 4



P



Ra

IP



LML3OP.40.079.8A3000

79

11450

3000K

>80

IP20

60°X110° 85°X110°

4,1kg

LML3OP.40.079.8A4000

79

12050


4000K

>80

IP20

60°X110° 85°X110°

4,1kg

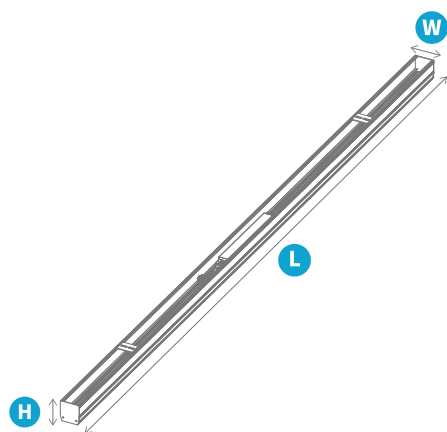

		H	W	L
STANDARD DALI	LML3OP.4	52 52	50 50	2945 2945
STANDARD DALI	LML3OP.3	52 52	50 50	1799 1799
STANDARD DALI	LML3OP.2	52 52	50 50	1225 1225

Montageart




Deckenaufbau




Seilabhngung



Lichtstrom

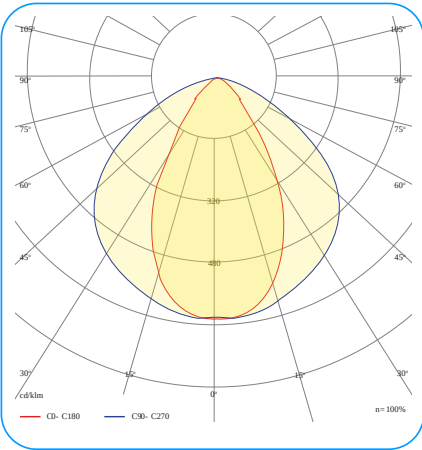

60°X110°

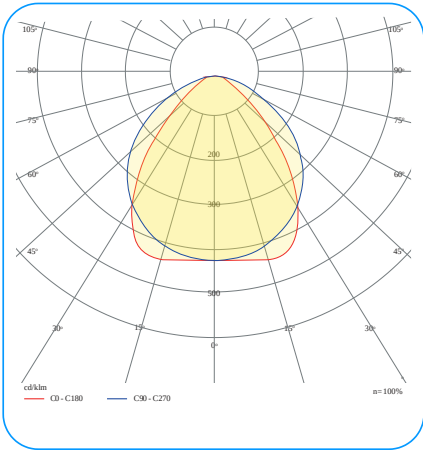

85°X110°

Verfügbare Konfigurationen

Familie	Leistungsvarianten	Version	Nennleistung [W]	CRI	Typ der Diode	CCT [K]	Material der Linse	Material des Diffusors	Abstrahlwinkel	Lichtsteuerung	Betriebstemperatur [°C]	Garantie	Modifikationen
LML3OP LUMILINE LED OP 3.0	2 2	0 Standard	032 32W	8 >80	A Mid Power	3000 3000K	1 PMMA Linse	000 -	060110 60°x110°	00 On/Off	2040 -20°C÷40°C	05Y 5 Jahres	B001 Schwarz, RAL9005
	3 3		048 48W			4000 4000K			085110 85°x110°	D0 DALI			BL00 Schwarz, RAL9005; Links
	4 4		079 79W										BM00 Schwarz, RAL9005; Mitte
													BR00 Schwarz, RAL9005; Rechts
													GO01 Grau, RAL7038
													GL00 Grau, RAL7038; Aufputzmontage
													GM00 Grau, RAL7038; Links
													GR00 Grau, RAL7038; Mitte

Um die genauen Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel zu ermitteln, müssen die photometrischen Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel verwendet werden. Download-Link: [LDT-LUXON-LED.zip](#)

Beispiel-Produktcode

LML3OP.40.079.8A4000.1000.060110.DO.2040.05Y.G001

Fotogalerie

