

LINVERA LED RC 1.0



Vorteile

- Keine sichtbaren Lichtpunkte
- Markenkomponenten
- Elegantes Design, Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Verschiedene Farbvarianten des Gehäuses
- mehrere Varianten von Diffusoren erhältlich

IP40

IK04



LINVERA LED RC 1.0 1

	P			Ra	IP		
LNVI RC.10.015.8A3000	15	1700 - 1900	3000K	>80	IP40	115°X115° 90°X100°	0,9kg
LNVI RC.10.015.8A4000	15	1900 - 2100	4000K	>80	IP40	115°X115° 90°X100°	0,9kg

LINVERA LED RC 1.0 2

	P			Ra	IP		
LNVI RC.20.029.8A3000	29	3450 - 3800	3000K	>80	IP40	115°X115° 90°X100°	1,4kg
LNVI RC.20.029.8A4000	29	3850 - 4200	4000K	>80	IP40	115°X115° 90°X100°	1,4kg
LNVI RC.20.030.8A3000	30	4250	3000K	>80	IP40	75°X75°	1,4kg
LNVI RC.20.030.8A4000	30	4650	4000K	>80	IP40	75°X75°	1,4kg

Um die genauen Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel zu ermitteln, müssen die photometrischen Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel verwendet werden. Download-Link: [LDT-LUXON-LED.zip](#)

LINVERA LED RC 1.0 3

	P			Ra	IP		
LNV1RC.30.044.8A3000	44	5150 - 6350	3000K	>80	IP40	115°X115° 90°X100° 75°X75°	1,6kg
LNV1RC.30.044.8A4000	44	5750 - 6850	4000K	>80	IP40	115°X115° 90°X100° 75°X75°	1,6kg

LINVERA LED RC 1.0 4

	P			Ra	IP		
LNV1RC.40.058.8A3000	58	6900 - 7600	3000K	>80	IP40	115°X115° 90°X100°	2,2kg
LNV1RC.40.058.8A4000	58	7650 - 8450	4000K	>80	IP40	115°X115° 90°X100°	2,2kg

***Je nach verwendeter Linse kann die Lichtstromleistung variieren, so dass in der Tabelle zur Veranschaulichung die Lichtstrombereiche für eine bestimmte Leistungsvariante angegeben werden können.**



H

W

L

	H	W	L
LVN1RC.1	55	63	582
LVN1RC.2	55	63	1142
LVN1RC.3	55	63	1702
LVN1RC.4	55	63	2262


Montageart




Deckeneinbau




Lichtstrom

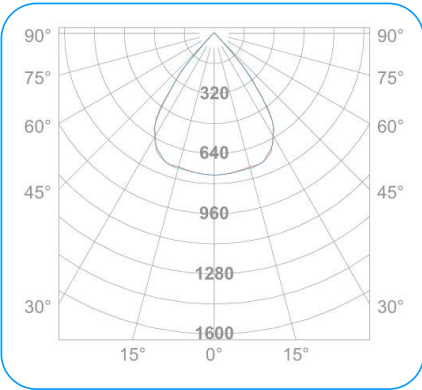

115°X115°

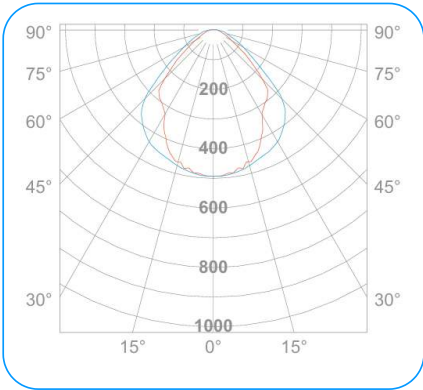

90°X100°

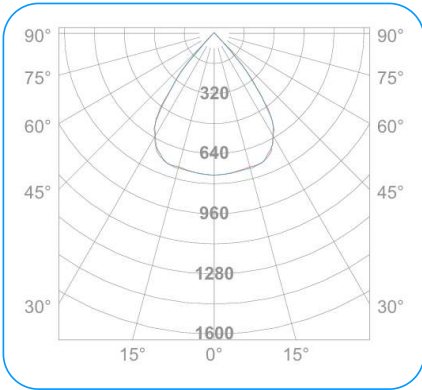

75°X75°

Verfügbare Konfigurationen

Familie	Leistungsvariante	Version	Nennleistung [W]	CRI	Typ der Diode	CCT [K]	Material der Linse	Material des Diffusors	Abstrahlwinkel	Lichtsteuerung	Betriebstemperatur [°C]	Garantie	Modifikationen
LNV1RC LINVERA LED RC1.0	1 1	0 Standard	015 15W	8 >80	A Mid Power	3000 3000K	0 Keine Linse	P13 PMMA Diffusor Matt	075075 75°x75°	00 On/Off	0035 -0°C+35°C	05Y 5 Jahres	B001 Schwarz, RAL9005
	2 2		029 29W			4000 4000K	1 PMMA Linse	P14 PMMA Diffusor Mikroprism atisch	090100 90°x100°	D0 DALI			G001 Grau, RAL7038
	3 3		030 30W					R33 Aluminium- Lamellen- Diffusor Matt	115115 115°x115°				W001 Weiß, RAL9016
	4 4		044 44W										
			058 58W										

Beispiel-Produktcode

LNV1RC.10.015.8A3000.OP13.115115.00.0035.05Y.W001