

Modulux LED 1.0

Vorteile

- Hohe Dichtheit IP66
- Hohe Schlagfestigkeit IK08
- Solides Gehäuse aus Aluminium
- Hoher Lichtstrom



IP66

IK08



Modulux LED 1.0 1



P



Ra

IP



MOD1ST.10.400.7B4000

400

55 100

4000K

>70

IP66

30°X100°

9,9kg

MOD1ST.10.400.7M4000

400

62 200 -
64 000

4000K

>70

IP66

22°X22° 30°X30° 45°X45°
60°X60° 40°X90°

9,9kg

Modulux LED 1.0 2



P



Ra

IP



MOD1ST.20.500.7B4000

500

69 000

4000K

>70

IP66

30°X100°

10,6kg

MOD1ST.20.500.7M4000

500

78 200 -
80 500

4000K

>70

IP66

22°X22° 30°X30° 45°X45°
60°X60° 40°X90°

10,6kg

Modulux LED 1.0 3



P



Ra

IP



MOD1ST.30.600.7B4000

600

82 000

4000K

>70

IP66

30°X100°

11,4kg

MOD1ST.30.600.7M4000	600	94 000 - 97 200	4000K	>70	IP66	22°X22° 30°X30° 45°X45° 60°X60° 40°X90°	11,4kg
----------------------	-----	-----------------	-------	-----	------	--	--------

Modulux LED 1.0 4

	P			Ra	IP		
---	---	---	---	----	----	---	---

MOD1ST.40.800.7B4000	800	110 000	4000K	>70	IP66	30°X100°	17,3kg
MOD1ST.40.800.7M4000	800	125 000 - 129 000	4000K	>70	IP66	22°X22° 30°X30° 45°X45° 60°X60° 40°X90°	17,3kg

Modulux LED 1.0 5

	P			Ra	IP		
---	---	---	---	----	----	---	---

MOD1ST.50.1K0.7B4000	1000	138 000	4000K	>70	IP66	30°X100°	21,3kg
MOD1ST.50.1K0.7M4000	1000	157 700 - 162 500	4000K	>70	IP66	22°X22° 30°X30° 45°X45° 60°X60° 40°X90°	21,3kg

Modulux LED 1.0 6

	P			Ra	IP		
---	---	---	---	----	----	---	---

MOD1ST.60.1K2.7B4000	1200	165 000 - 167 800	4000K	>70	IP66	30°X100° 30°X120°	23,7kg
MOD1ST.60.1K2.7M4000	1200	189 400 - 195 200	4000K	>70	IP66	22°X22° 30°X30° 45°X45° 60°X60° 40°X90°	23,7kg

Modulux LED 1.0 7

	P			Ra	IP		
---	---	---	---	----	----	---	---



MOD1ST.70.1K5.7B4000	1500	207 000	4000K	>70	IP66	30°X100°	27,3kg
MOD1ST.70.1K5.7M4000	1500	236 000 - 245 500	4000K	>70	IP66	22°X22° 30°X30° 45°X45° 60°X60° 40°X90°	27,3kg

MOD1ST.70.1K5.7M5700	1500	245 500	5700K	>70	IP66	30°X30°	27,3kg
----------------------	------	---------	-------	-----	------	---------	--------

Modulux LED 1.0 8

	P			Ra	IP		
MOD1ST.80.1K8.7B4000	1800	250 000	4000K	>70	IP66	30°X100°	34,3kg
MOD1ST.80.1K8.7M4000	1800	283 300 - 296 500	4000K	>70	IP66	22°X22° 30°X30° 45°X45° 60°X60° 40°X90°	34,3kg
MOD1ST.80.1K8.7M5700	1800	296 500	5700K	>70	IP66	30°X30°	34,3kg

***Je nach verwendeter Linse kann die Lichtstromleistung variieren, so dass in der Tabelle zur Veranschaulichung die Lichtstrombereiche für eine bestimmte Leistungsvariante angegeben werden können.**

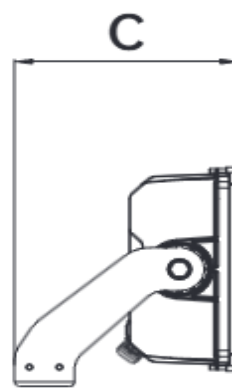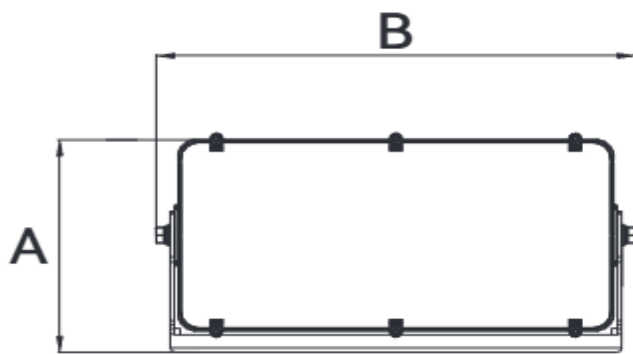

	H	W	L
MOD1ST.1	119	451	297
MOD1ST.2	119	451	315
MOD1ST.3	119	451	329
MOD1ST.4	165	510	493
MOD1ST.5	190	510	616
MOD1ST.6	190	510	649
MOD1ST.7	220	515	849
MOD1ST.8	220	515	926


Montageart




Deckenaufbau




Lichtstrom

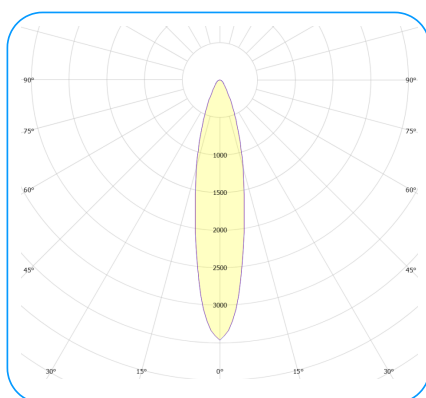


22°X22°

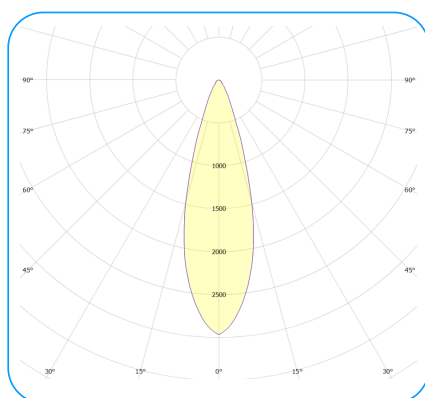


30°X30°

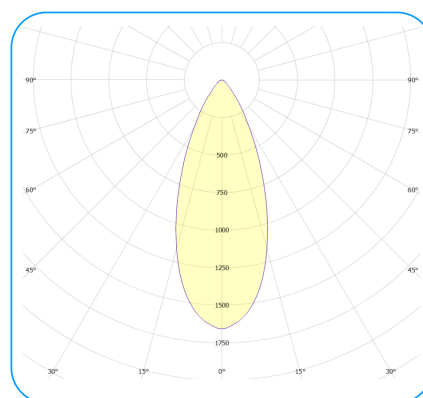


45°X45°

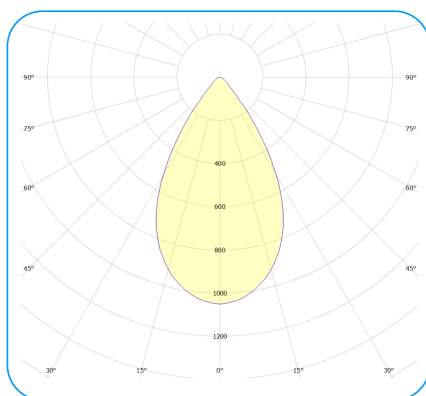


60°X60°

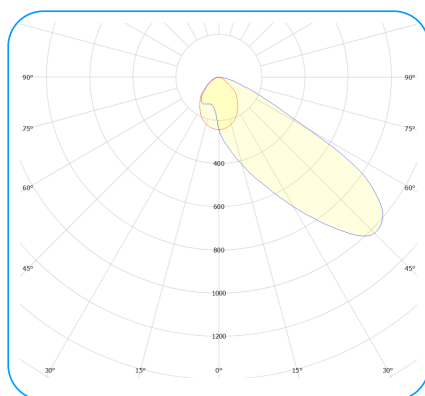

40°X90°

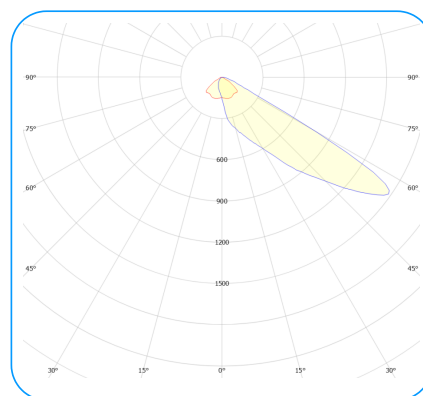

30°X100°

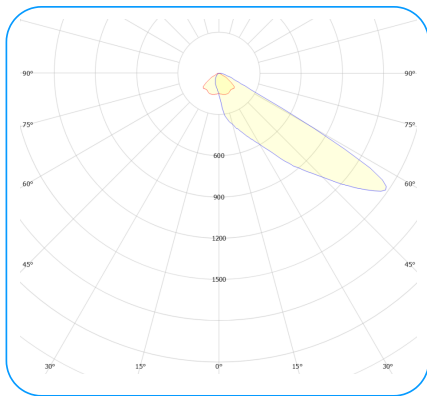

30°X120°

Verfügbare Konfigurationen

Familie	Leistungsvariante	Version	Nennleistung [W]	CRI	Typ der Diode	CCT [K]	Material der Linse	Material des Diffusors	Abstrahlwinkel	Lichtsteuerung	Betriebstemperatur [°C]	Garantie	Modifikationen
MODIST Modulux LED 1.0	1 1	0 Standard	400 400W	7 >70	B Highpower	4000 4000K	2 PC Linse	G11 Gehärtetes Glas Transparent	022022 22°x22°	D0 DALI	3040 -30°C+40°C	05Y 5 Jahres	E300 20kV
	2 2		500 500W		M Highpower 5050	5700 5700K			030030 30°x30°		3050 -30°C+50°C		
	3 3		600 600W						030100 30°x100°				
	4 4		800 800W						030120 30°x120°				
	5 5		1K0 1000 W						040090 40°x90°				
	6 6		1K2 1200 W						045045 45°x45°				
	7 7		1K5 1500 W						060060 60°x60°				
	8 8		1K8 1800 W										

Beispiel-Produktcode

MOD1ST.10.400.7M4000.2G11.022022.D0.3050.05Y.E300

Fotogalerie

