


Modulux LED C5 1.0

Vorteile

- Hohe Dichtheit IP66
- Hohe Schlagfestigkeit IK08
- Solides Gehäuse aus Aluminium
- Hoher Lichtstrom
- Hohe Korrosionsbeständigkeit – Klasse C5

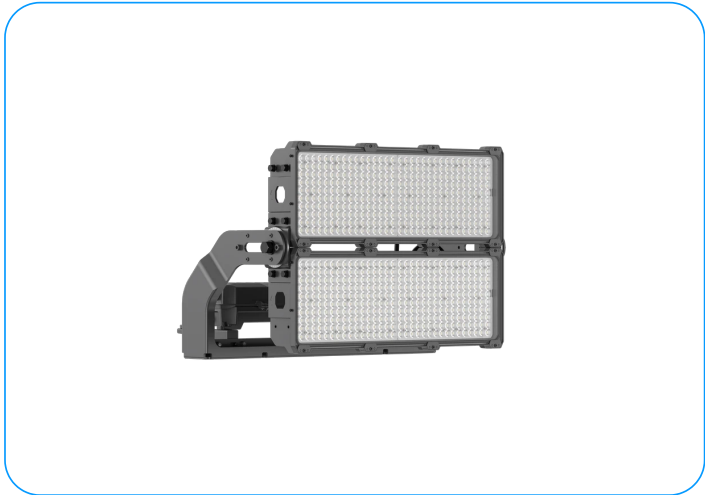

IP66

IK08

CE

Modulux LED C5 1.0 1

	P			Ra	IP		
MOD1SV.10.600.7M4000	600	105 400 - 109 500	4000K	>70	IP66	30°X30° 45°X45° 60°X60°	15,5kg
MOD1SV.10.750.7M4000	750	124 000 - 132 700	4000K	>70	IP66	30°X30° 45°X45° 60°X60°	15,5kg


Modulux LED C5 1.0 2

	P			Ra	IP		
MOD1SV.20.1K2.7M4000	1200	206 500 - 219 200	4000K	>70	IP66	30°X30° 45°X45° 60°X60°	28,6kg
MOD1SV.20.1K5.7M4000	1500	252 500 - 265 800	4000K	>70	IP66	30°X30° 45°X45° 60°X60°	30kg

Modulux LED C5 1.0 3

	P			Ra	IP		
MOD1SV.30.1K8.7M4000	1800	309 800 - 330 500	4000K	>70	IP66	30°X30° 45°X45° 60°X60°	38,3kg

***Je nach verwendeter Linse kann die Lichtstromleistung variieren, so dass in der Tabelle zur Veranschaulichung die Lichtstrombereiche für eine bestimmte Leistungsvariante angegeben werden können.**

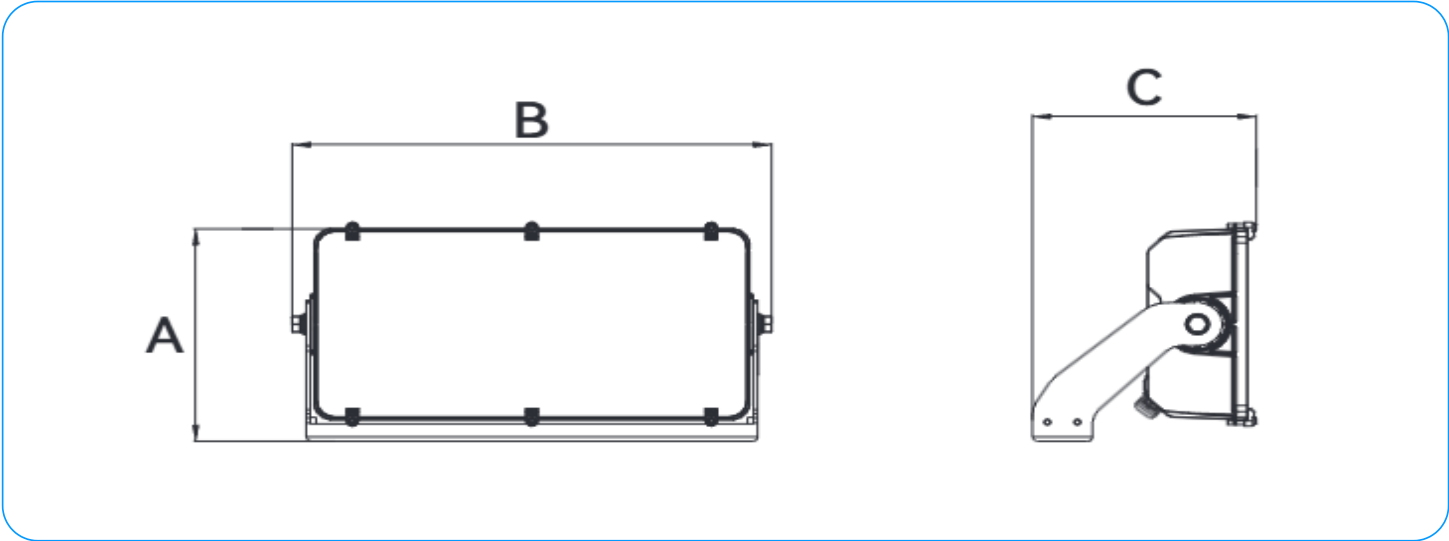

	H	W	L
MOD1SV.1	257	266	655
MOD1SV.2	347	462	663
MOD1SV.3	347	685	663


Montageart




Deckenaufbau




Lichtstrom

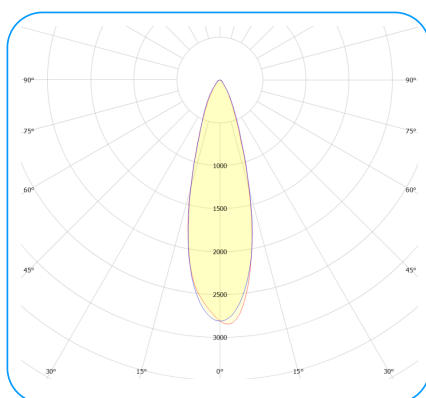

30°X30°

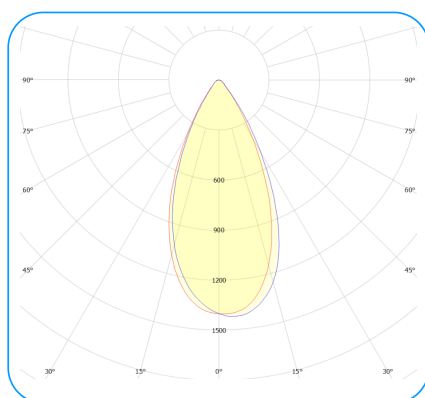

45°X45°

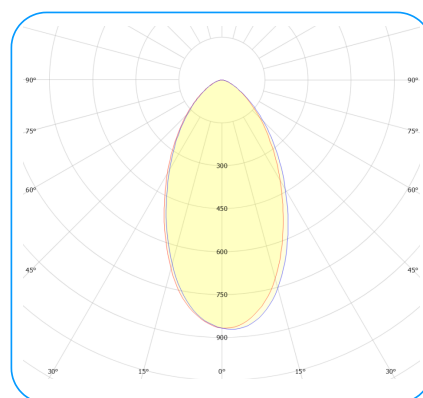

60°X60°

Verfügbare Konfigurationen

Familie	Leistungsvarianten	Version	Nennleistung [W]	CRI	Typ der Diode	CCT [K]	Material der Linse	Material des Diffusors	Abstrahlwinkel	Lichtsteuerung	Betriebstemperatur [°C]	Garantie	Modifikationen
MOD1SV Modulux LED C51.0	1 1	0 Standard	600 600W	7 >70	M Highpower 5050	4000 4000K	2 PC Linse	G11 Gehärtetes Glas Transparent	030030 30°x30°	D0 DALI	3040 -30°C÷40°C	05Y 5 Jahres	E300 20kV
	2 2		750 750W						045045 45°x45°		3050 -30°C÷50°C		
	3 3		1K2 1200W						060060 60°x60°				
			1K5 1500W										
			1K8 1800W										

Beispiel-Produktcode

MOD1SV.10.600.7M4000.2G11.030030.D0.3050.05Y.E300

Fotogalerie

