

SKYLIGHT LED 4.0



Vorteile

- Schutzart IP65
- Schnelle und einfache Montage
- Hohe Schlagfestigkeit IK08
- Hohe Beständigkeit gegen äußere Umwelteinflüsse



IP65

IK08



SKYLIGHT LED 4.0 1

	P			Ra	IP		
SKL4ST.10.022.8A3000	22	2900 - 3500	3000K	>80	IP65	30°X30° 60°X60° 90°X90° 145°X35° 145°X65° 155°X35° 110°X110°	2,5kg
SKL4ST.10.022.8A4000	22	3050 - 3650	4000K	>80	IP65	110°X110° 30°X30° 60°X60° 90°X90° 145°X35° 145°X65° 155°X35°	2,5kg

SKL4ST.10.022.8A5000	22	3100 - 3700	5000K	>80	IP65	110°X110° 30°X30° 60°X60° 90°X90° 145°X35° 145°X65° 155°X35°	2,5kg
----------------------	----	-------------	-------	-----	------	---	-------

SKYLIGHT LED 4.0 2

	P			Ra	IP		
SKL4ST.20.039.8A3000	39	4750 - 5700	3000K	>80	IP65	110°X110° 30°X30° 60°X60° 90°X90° 145°X35° 145°X65° 155°X35°	2,5kg
SKL4ST.20.039.8A4000	39	5000 - 6000	4000K	>80	IP65	110°X110° 30°X30° 60°X60° 90°X90° 145°X35° 145°X65° 155°X35°	2,5kg

SKL4ST.20.039.8A5000	39	5050 - 6050	5000K	>80	IP65	110°X110° 30°X30° 60°X60° 90°X90° 145°X35° 145°X65° 155°X35°	2,5kg
----------------------	----	-------------	-------	-----	------	---	-------

Um die genauen Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel zu ermitteln, müssen die photometrischen Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel verwendet werden. Download-Link: [LDT-LUXON-LED.zip](#)

SKYLIGHT LED 4.0 3

	P			Ra	IP		
SKL4ST.30.071.8A3000	71	9700 - 11350	3000K	>80	IP66	110°X110° 30°X30° 60°X60° 90°X90° 140°X140° 145°X35° 145°X65° 155°X35°	5,7kg
SKL4ST.30.071.8A4000	71	10150 - 11400	4000K	>80	IP66	110°X110° 30°X30° 60°X60° 90°X90° 140°X140° 145°X35° 145°X65° 155°X35°	5,7kg
SKL4ST.30.071.8A5000	71	10200 - 11400	5000K	>80	IP66	110°X110° 30°X30° 60°X60° 90°X90° 140°X140° 145°X35° 145°X65° 155°X35°	5,7kg

SKYLIGHT LED 4.0 4

	P			Ra	IP		
SKL4ST.40.112.8A3000	112	15550 - 17900	3000K	>80	IP66	110°X110° 30°X30° 60°X60° 90°X90° 145°X35° 145°X65° 155°X35°	5,7kg
SKL4ST.40.112.8A4000	112	16300 - 17950	4000K	>80	IP66	110°X110° 30°X30° 60°X60° 90°X90° 145°X35° 145°X65° 155°X35°	5,7kg
SKL4ST.40.112.8A5000	112	16350 - 17950	5000K	>80	IP66	110°X110° 30°X30° 60°X60° 90°X90° 145°X35° 145°X65° 155°X35°	5,7kg

SKYLIGHT LED 4.0 5

	P			Ra	IP		
SKL4ST.50.157.8A3000	157	21350 - 24500	3000K	>80	IP66	110°X110° 30°X30° 60°X60° 90°X90° 145°X35° 145°X65° 155°X35°	5,8kg
SKL4ST.50.157.8A4000	157	22300 - 24550	4000K	>80	IP66	110°X110° 30°X30° 60°X60° 90°X90° 145°X35° 145°X65° 155°X35°	5,8kg
SKL4ST.50.157.8A5000	157	22350 - 24550	5000K	>80	IP66	110°X110° 30°X30° 60°X60° 90°X90° 145°X35° 145°X65° 155°X35°	5,8kg

SKYLIGHT LED 4.0 6

	P			Ra	IP		
SKL4ST.60.193.8A3000	193	25500 - 28000	3000K	>80	IP66	110°X110° 30°X30° 60°X60° 90°X90° 145°X35° 145°X65° 155°X35°	6kg
SKL4ST.60.193.8A4000	193	26600 - 29200	4000K	>80	IP66	110°X110° 30°X30° 60°X60° 90°X90° 145°X35° 145°X65° 155°X35°	6kg

SKL4ST.60.193.8A5000	193	26650 - 29250	5000K	>80	IP66	110°X110° 30°X30° 60°X60° 90°X90° 145°X35° 145°X65° 155°X35°	6kg
----------------------	-----	---------------	-------	-----	------	---	-----

SKYLIGHT LED 4.0 7

	P			Ra	IP		
SKL4ST.70.219.8A3000	219	29650 - 33100	3000K	>80	IP66	110°X110° 30°X30° 60°X60° 90°X90° 145°X35° 145°X65° 155°X35°	8,7kg
SKL4ST.70.219.8A4000	219	31200 - 34800	4000K	>80	IP66	110°X110° 30°X30° 60°X60° 90°X90° 145°X35° 145°X65° 155°X35°	8,7kg


SKL4ST.70.219.8A5000	219	31250 - 34950	5000K	>80	IP66	110°X110° 30°X30° 60°X60° 90°X90° 145°X35° 145°X65° 155°X35°	8,7kg
----------------------	-----	---------------	-------	-----	------	---	-------

SKYLIGHT LED 4.0 8

	P			Ra	IP		
SKL4ST.80.278.8A3000	278	37900 - 42300	3000K	>80	IP66	110°X110° 30°X30° 60°X60° 90°X90° 145°X35° 145°X65° 155°X35°	8,7kg
SKL4ST.80.278.8A4000	278	39900 - 44500	4000K	>80	IP66	110°X110° 30°X30° 60°X60° 90°X90° 145°X35° 145°X65° 155°X35°	8,7kg

SKL4ST.80.278.8A5000	278	39950 - 44650	5000K	>80	IP66	110°X110° 30°X30° 60°X60° 90°X90° 145°X35° 145°X65° 155°X35°	8,7kg
----------------------	-----	---------------	-------	-----	------	---	-------

***Je nach verwendeter Linse kann der Wert des Lichtstroms variieren. Daher können in der Tabelle für eine bestimmte Leistungsvariante Lichtstrombereiche angegeben sein, die nur zu Orientierungszwecken dienen.**

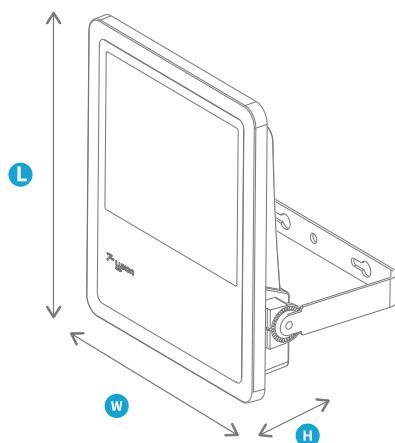

			H	W	L
STANDARD DALI	SKL4ST.1	67	275	280	
STANDARD DALI	SKL4ST.2	67	275	280	
STANDARD DALI	SKL4ST.3	78 78	400 400	422 422	
STANDARD DALI	SKL4ST.4	78 78	400 400	422 422	
STANDARD DALI	SKL4ST.5	78 78	400 400	422 422	
STANDARD DALI	SKL4ST.6	78 78	400 400	422 422	
STANDARD DALI	SKL4ST.7	60 60	445 445	582 582	
STANDARD DALI	SKL4ST.8	60 60	445 445	582 582	


Montageart




Deckenaufbau




Lichtstrom

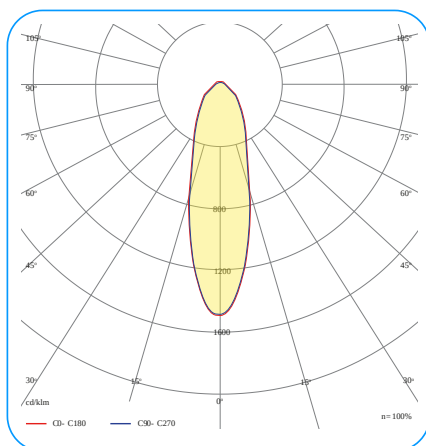


30°X30°

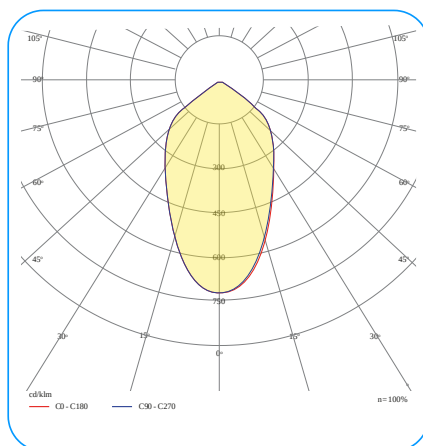


60°X60°

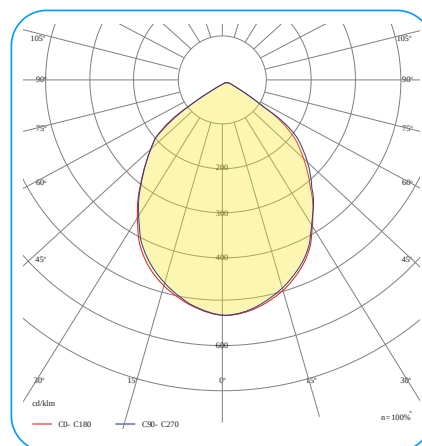


90°X90°

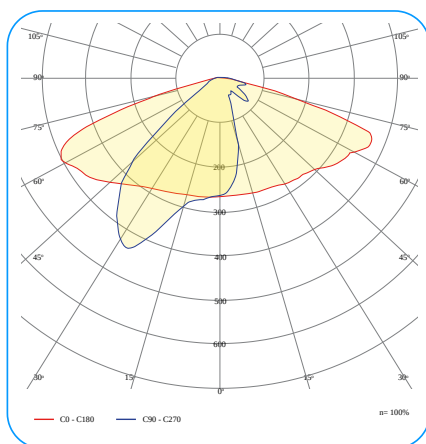


145°X35°

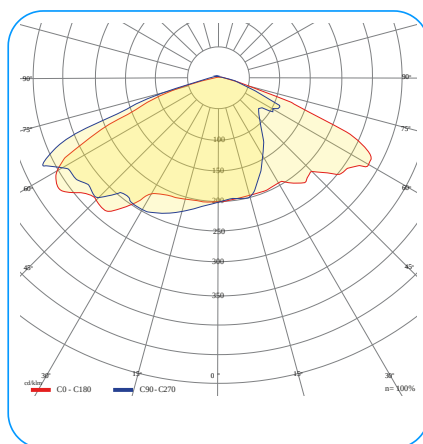


145°X65°

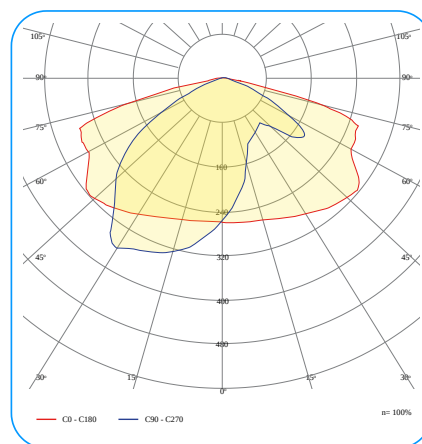

155°X35°

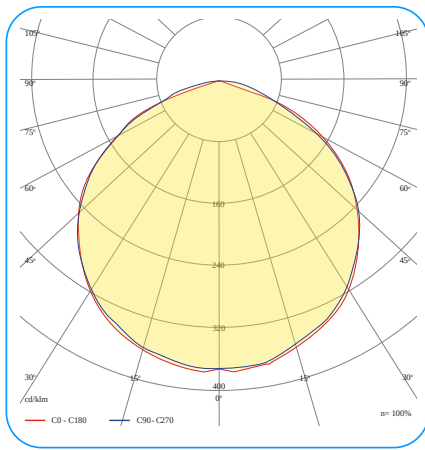

110°X110°

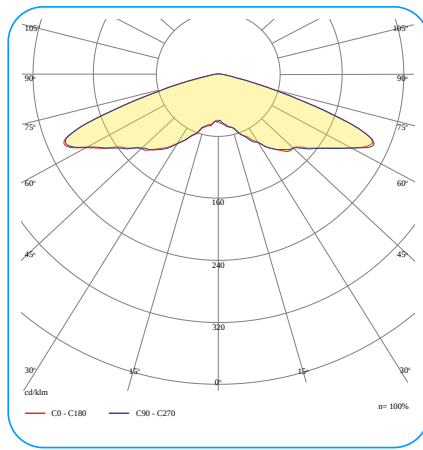

140°X140°

Verfügbare Konfigurationen

Familie	Leistungsvarianten	Version	Nennleistung [W]	CRI	Typ der Diode	CCT [K]	Material der Linse	Material des Diffusors	Abstrahlwinkel	Lichtsteuerung	Betriebstemperatur [°C]	Garantie	Modifikationen
SKL4ST SKYLIGHT LED 4.0	1 1	0 Standard	022 22W	8 >80	A Mid Power	3000 3000K	0 Keine Linse	G11 Gehärtetes Glas Transparent	030030 30°x30°	00 On/Off	2040 -20°C+40°C	05Y 5 Jahres	0000 Keine
	2 2		039 39W			4000 4000K	1 PMMA Linse		060060 60°x60°	AD	3540 -35°C+40°C	08Y 8 Jahres	
	3 3		071 71W			5000 5000K			090090 90°x90°	DO DALI	3545 -35°C+45°C	10Y 10 Jahres	
	4 4		112 112W						110110 110°x110°				
	5 5		157 157W						140140 140°x140°				
	6 6		193 193W						145035 145°x35°				
	7 7		219 219W						145065 145°x65°				
	8 8		278 278W						155035 155°x35°				

Beispiel-Produktcode

SKL4ST.10.022.8A3000.1G11.030030.00.2040.05Y.0000

Fotogalerie



