

SMART CLEAN LED 3.0



Vorteile

- Schutzart IP65
- Mehrere Montagevarianten
- mehrere Varianten von Diffusoren erhältlich
- Markenkomponenten



IP65

IK06



SMART CLEAN LED 3.0 I



P




Ra

IP



SMR3ST.10.037.8A3000	37	5000 - 5450	3000K	>80	IP65	110°X110° 90°X90° 100°X100°	9,5kg
SMR3ST.10.037.8A4000	37	5200 - 5700	4000K	>80	IP65	110°X110° 90°X90° 100°X100°	9,5kg
SMR3ST.10.037.8A5000	37	5250 - 5750	5000K	>80	IP65	110°X110° 90°X90° 100°X100°	9,5kg

***Je nach verwendeter Linse kann die Lichtstromleistung variieren, so dass in der Tabelle zur Veranschaulichung die Lichtstrombereiche für eine bestimmte Leistungsvariante angegeben werden können.**

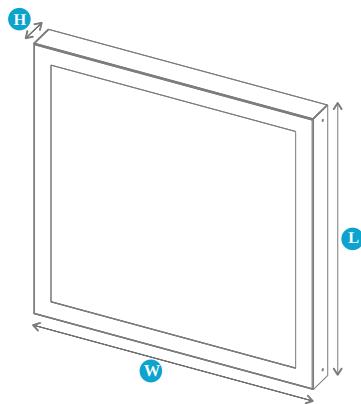

H

W

L

SMR3ST.1

60

595

595

Montageart




Deckenaufbau


Deckeneinbau

Gipskarton


Lichtstrom

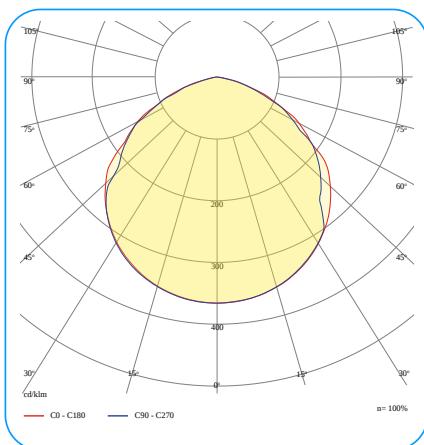

110°X110°

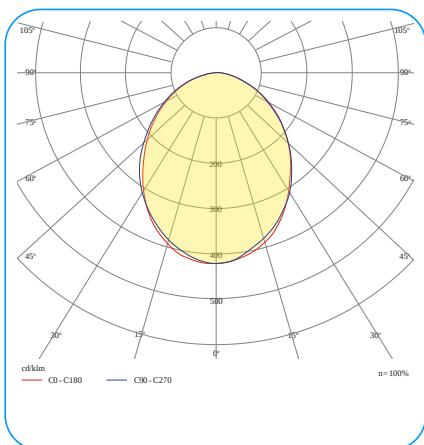

90°X90°

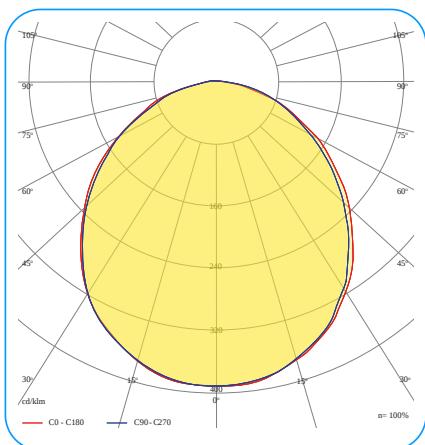

100°X100°

Verfügbare Konfigurationen

Familie	Leistungsvarian te	Version	Nennleistung [W]	CRI	Typ der Diode	CCT [K]	Material der Linse	Material des Diffusors	Abstrahlwinkel	Lichtsteuerung	Betriebstemperatur [°C]	Garantie	Modifikationen
SMR3ST SMART CLEAN LED 3.0	1 1	0 Standard	037 37W	8 >80	A Mid Power	3000 3000K	0 Keine Linse	G11 Gehärtetes Glas Transparent	090090 90°x90°	00 On/Off	-20°C÷40°C	05Y 5 Jahres	0000 Keine
						4000 4000K		G12 Gehärtetes Glas Frost	100100 100°x100°	D0 DALI			
						5000 5000K		G14 Gehärtetes Glas Mikropräzis atisch	110110 110°x110°				

Beispiel-Produktcode

SMR3ST.10.037.8A3000.0G11.110110.D0.2040.05Y.0000