


SQFLAT LED DE 1.1

Vorteile

- Schnelle und einfache Montage
- Niedrige UGR-Faktoren

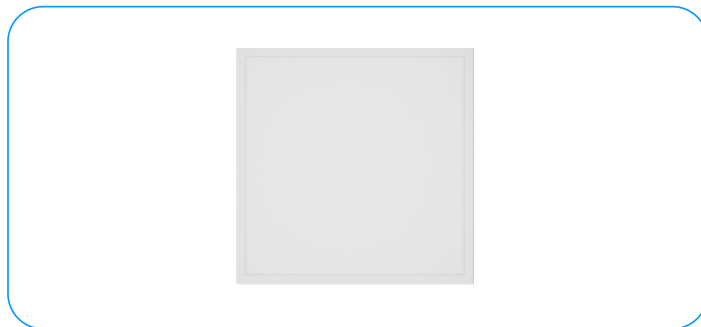

IP40



SQFLAT LED DE 1.1 1



P



Ra

IP



SQFIDE.11.021.8A3000

21

2500

3000K

>80

IP40

90°X90°

2,2kg

SQFIDE.11.021.8A4000

21

2650

4000K

>80

IP40

90°X90°

2,2kg

SQFLAT LED DE 1.1 2



P



Ra

IP



SQFIDE.21.025.8A3000

25

3000

3000K

>80

IP40

90°X90°

2,2kg

SQFIDE.21.025.8A4000

25

3150

4000K

>80

IP40

90°X90°

2,2kg

SQFLAT LED DE 1.1 3



P



Ra

IP



SQFIDE.31.029.8A3000

29

3500

3000K

>80

IP40

90°X90°

2,2kg

SQFIDE.31.029.8A4000

29

3650

4000K

>80

IP40

90°X90°

2,2kg

SQFLAT LED DE 1.1 4


	P			Ra	IP		
SQFIDE.41.034.8A3000	34	4000	3000K	>80	IP40	90°X90°	2,2kg
SQFIDE.41.034.8A4000	34	4200	4000K	>80	IP40	90°X90°	2,2kg

SQFLAT LED DE 1.1 5

	P			Ra	IP		
SQFIDE.51.038.8A3000	38	4500	3000K	>80	IP40	90°X90°	2,2kg
SQFIDE.51.038.8A4000	38	4700	4000K	>80	IP40	90°X90°	2,2kg

SQFLAT LED DE 1.1 6

	P			Ra	IP		
SQFIDE.61.044.8A3000	44	5200	3000K	>80	IP40	90°X90°	2,2kg
SQFIDE.61.044.8A4000	44	5450	4000K	>80	IP40	90°X90°	2,2kg

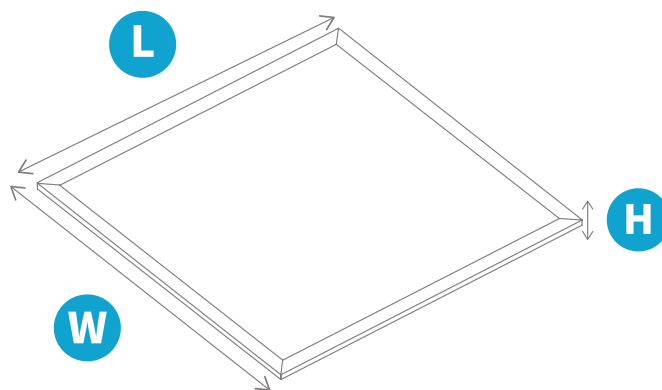

		H	W	L
--	---	---	---	---

STANDARD DALI	SQFIDE.1	10 10	620 620	620 620
---------------	----------	----------	------------	------------

STANDARD DALI	SQFIDE.5	10 10	620 620	620 620
---------------	----------	----------	------------	------------

STANDARD DALI	SQFIDE.2	10 10	620 620	620 620
---------------	----------	----------	------------	------------

STANDARD DALI	SQFIDE.3	10 10	620 620	620 620
---------------	----------	----------	------------	------------

STANDARD DALI	SQFIDE.4	10 10	620 620	620 620
---------------	----------	----------	------------	------------

STANDARD DALI	SQFIDE.6	10 10	620 620	620 620
---------------	----------	----------	------------	------------

				
--	---	---	---	---

STANDARD DALI	SQFIDE.1	2,4 2,4	64 64	120x80 120x80
---------------	----------	------------	----------	------------------

STANDARD DALI	SQFIDE.5	2,4 2,4	64 64	120x80 120x80
---------------	----------	------------	----------	------------------


STANDARD DALI	SQFIDE.2	2,4 2,4	64 64	120x80 120x80
---------------	----------	------------	----------	------------------

STANDARD DALI	SQFIDE.3	2,4 2,4	64 64	120x80 120x80
---------------	----------	------------	----------	------------------

STANDARD DALI	SQFIDE.4	2,4 2,4	64 64	120x80 120x80
---------------	----------	------------	----------	------------------

STANDARD DALI	SQFIDE.6	2,4 2,4	64 64	120x80 120x80
---------------	----------	------------	----------	------------------

Montageart

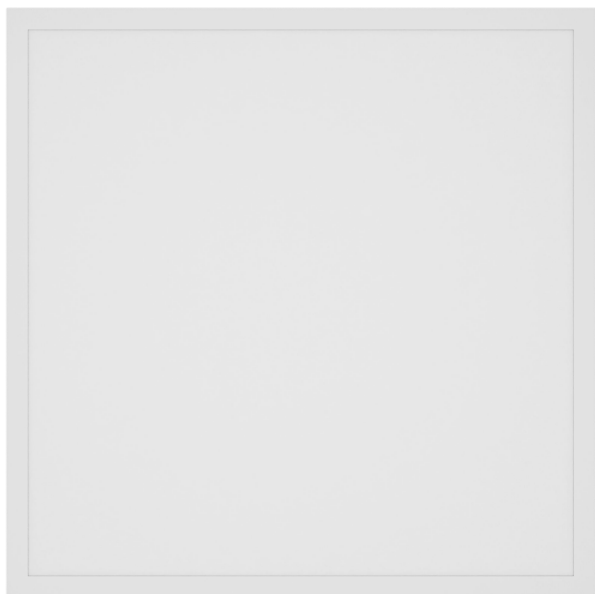

Deckenaufbau



Deckeneinbau




Modulare
Deckenmontage



Seilabhängung



Lichtstrom

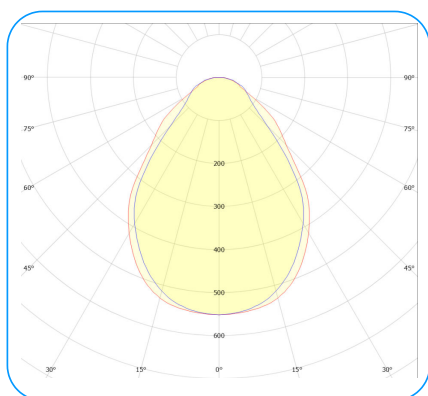

90°X90°

Verfügbare Konfigurationen

Familie	Leistungsvarianten	Version	Nennleistung [W]	CRI	Typ der Diode	CCT [K]	Material der Linse	Material des Diffusors	Abstrahlwinkel	Lichtsteuerung	Betriebstemperatur [°C]	Garantie	Modifikationen
SQFIDE SQFLAT LED DE 1.1	1 1	1 Lift 1	021 21W	8 >80	A Mid Power	3000 3000K	0 Keine Linse	P34 PS Diffusor Mikroprismatisch	090090 90°x90°	00 On/Off	2040 -20°C÷40°C	05Y 5 Jahres	0000 Keine
	2 2		025 25W			4000 4000K				D0 DALI			
	3 3		029 29W										
	4 4		034 34W										
	5 5		038 38W										
	6 6		044 44W										

Beispiel-Produktcode

SQF1DE.11.021.8A4000.OP34.090090.00.2040.05Y.0000

Fotogalerie

