SQFLAT LED 1.0

Vorteile

- Schnelle und einfache Montage
- Niedrige UGR-Faktoren

IP20

SQFLAT LED 1.0 1

	P	1m	K	Ra	IP		KG
SQF1ST.10.019.8A4000	19	2550	4000K	>80	IP20	90°X90°	2,1kg

SQFLAT LED 1.0 2

	P	1m	K	Ra	IP		KG
SQF1ST.20.023.8A4000	23	3100	4000K	>80	IP20	90°X90°	2,1kg

Um die genauen Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel zu ermitteln, müssen die photometrischen Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel verwendet werden. Download-Link: LDT-LUXON-LED.zip

SQFLAT LED 1.0 3

	P	1m	K	Ra	IP		KG
SQF1ST.30.027.8A4000	27	3600	4000K	>80	IP20	90°X90°	2,1kg

SQFLAT LED 1.0 4

	P	1m	K	Ra	IP		KG
SQF1ST.40.032.8A4000	32	4200	4000K	>80	IP20	90°X90°	2,1kg

SQFLAT LED 1.0 5

	P	1m	K	Ra	IP		KG
SQF1ST.50.036.8A4000	36	4650	4000K	>80	IP20	90°X90°	2,1kg

Um die genauen Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel zu ermitteln, müssen die photometrischen Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel verwendet werden. Download-Link: LDT-LUXON-LED.zip


SQFLAT LED 1.0 6

	P	1m	K	Ra	IP		KG
SQF1ST.60.042.8A4000	42	5350	4000K	>80	IP20	90°X90°	2,1kg

SQFLAT LED 1.0 7

	P	1m	K	Ra	IP		KG
SQF1ST.70.048.8A4000	48	5950	4000K	>80	IP20	90°X90°	2,1kg

Um die genauen Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel zu ermitteln, müssen die photometrischen Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel verwendet werden. Download-Link: LDT-LUXON-LED.zip

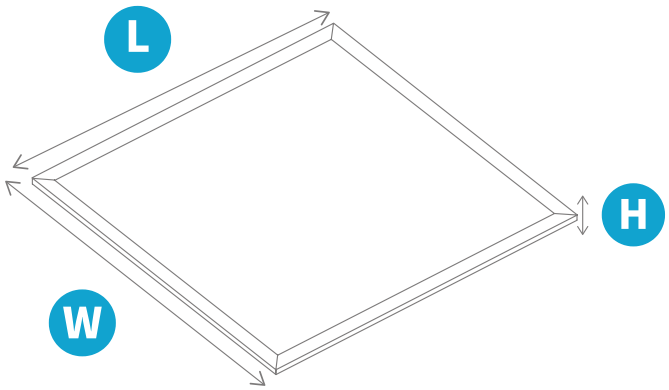

	H	W	L
SQF1ST.2	10	595	595
SQF1ST.3	10	595	595
SQF1ST.4	10	595	595
SQF1ST.5	10	595	595
SQF1ST.6	10	595	595
SQF1ST.7	10	595	595
SQF1ST.1	10	595	595

SQF1ST.2	2,4	64	120x80
SQF1ST.3	2,4	64	120x80
SQF1ST.4	2,4	64	120x80
SQF1ST.5	2,4	64	120x80
SQF1ST.6	2,4	64	120x80
SQF1ST.7	2,4	64	120x80
SQF1ST.1	2,4	64	120x80

Um die genauen Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel zu ermitteln, müssen die photometrischen Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel verwendet werden. Download-Link: LDT-LUXON-LED.zip

Montageart



Deckenaufbau



Deckeneinbau




Modulare Deckenmontage

Seilabhängung



Lichtstrom

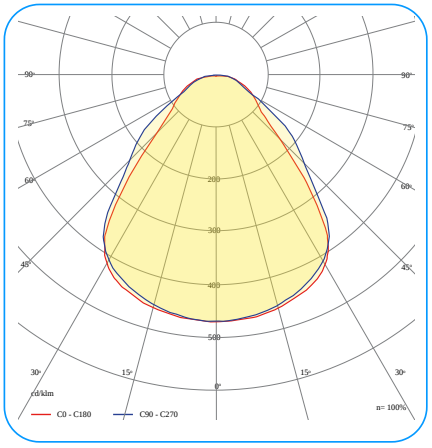

90°X90°

Um die genauen Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel zu ermitteln, müssen die photometrischen Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel verwendet werden. Download-Link: LDT-LUXON-LED.zip

Verfügbare Konfigurationen

Familie	Leistungsvariante	Version	Nennleistung [W]	CRI	Typ der Diode	CCT [K]	Material der Linse	Material des Diffusors	Abstrahlwinkel	Lichtsteuerung	Betriebstemperatur [°C]	Garantie	Modifikationen
SQF1ST SQFLAT LED 1.0	1 1	0 Standard	019 19W	8 >80	A Mid Power	4000 4000K	0 Keine Linse	P34 PS Diffusor Mikroprismatisch	090090 90°x90°	00 On/Off	2040 -20°C÷40°C	05Y 5 Jahres	0000 Keine
	2 2		023 23W							D0 DALI			
	3 3		027 27W										
	4 4		032 32W										
	5 5		036 36W										
	6 6		042 42W										
	7 7		048 48W										

Beispiel-Produktcode

SQF1ST.20.023.8A4000.0P34.090090.00.2040.05Y.0000

Um die genauen Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel zu ermitteln, müssen die photometrischen Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel verwendet werden. Download-Link: LDT-LUXON-LED.zip