


SQFLAT LED 1.1

Vorteile

- Schnelle und einfache Montage
- Niedrige UGR-Faktoren

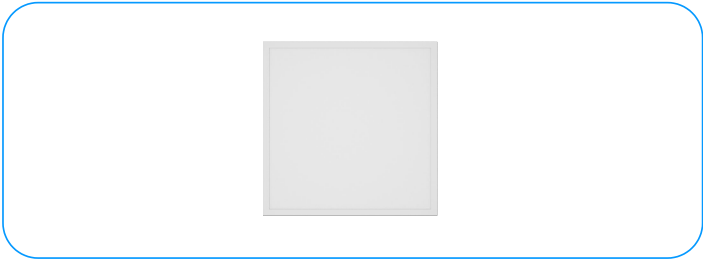

IP40



SQFLAT LED 1.1 1

	P			Ra	IP		
SQF1ST.11.021.8A3000	21	2500	3000K	>80	IP40	90°X90°	2,2kg
SQF1ST.11.021.8A4000	21	2650	4000K	>80	IP40	90°X90°	2,2kg

SQFLAT LED 1.1 2

	P			Ra	IP		
SQF1ST.21.025.8A3000	25	3000	3000K	>80	IP40	90°X90°	2,2kg
SQF1ST.21.025.8A4000	25	3150	4000K	>80	IP40	90°X90°	2,2kg

SQFLAT LED 1.1 3

	P			Ra	IP		
SQF1ST.31.029.8A3000	29	3500	3000K	>80	IP40	90°X90°	2,2kg
SQF1ST.31.029.8A4000	29	3650	4000K	>80	IP40	90°X90°	2,2kg

SQFLAT LED 1.1 4


	P			Ra	IP		
SQFIST.41.034.8A3000	34	4000	3000K	>80	IP40	90°X90°	2,2kg
SQFIST.41.034.8A4000	34	4200	4000K	>80	IP40	90°X90°	2,2kg

SQFLAT LED 1.1 5

	P			Ra	IP		
SQFIST.51.038.8A3000	38	4500	3000K	>80	IP40	90°X90°	2,2kg
SQFIST.51.038.8A4000	38	4700	4000K	>80	IP40	90°X90°	2,2kg

SQFLAT LED 1.1 6

	P			Ra	IP		
SQFIST.61.044.8A3000	44	5200	3000K	>80	IP40	90°X90°	2,2kg
SQFIST.61.044.8A4000	44	5450	4000K	>80	IP40	90°X90°	2,2kg

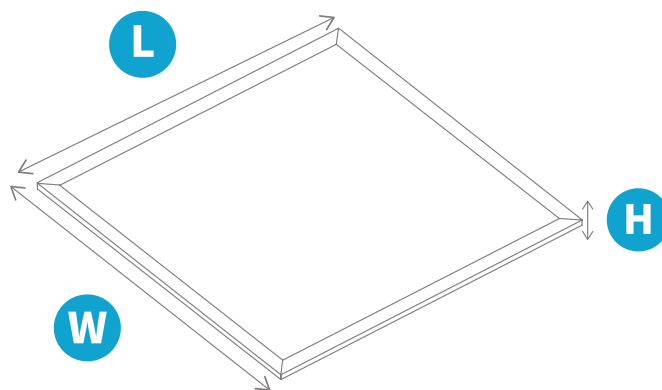


		H	W	L
--	---	---	---	---

STANDARD DALI	SQF1ST.2	10 10	595 595	595 595
STANDARD DALI	SQF1ST.3	10 10	595 595	595 595
STANDARD DALI	SQF1ST.4	10 10	595 595	595 595
STANDARD DALI	SQF1ST.5	10 10	595 595	595 595
STANDARD DALI	SQF1ST.6	10 10	595 595	595 595
STANDARD DALI	SQF1ST.1	10 10	595 595	595 595

				
--	---	---	---	---

STANDARD DALI	SQF1ST.2	2,4 2,4	64 64	120x80 120x80
STANDARD DALI	SQF1ST.3	2,4 2,4	64 64	120x80 120x80
STANDARD DALI	SQF1ST.4	2,4 2,4	64 64	120x80 120x80
STANDARD DALI	SQF1ST.5	2,4 2,4	64 64	120x80 120x80
STANDARD DALI	SQF1ST.6	2,4 2,4	64 64	120x80 120x80
STANDARD DALI	SQF1ST.1	2,4 2,4	64 64	120x80 120x80

Montageart

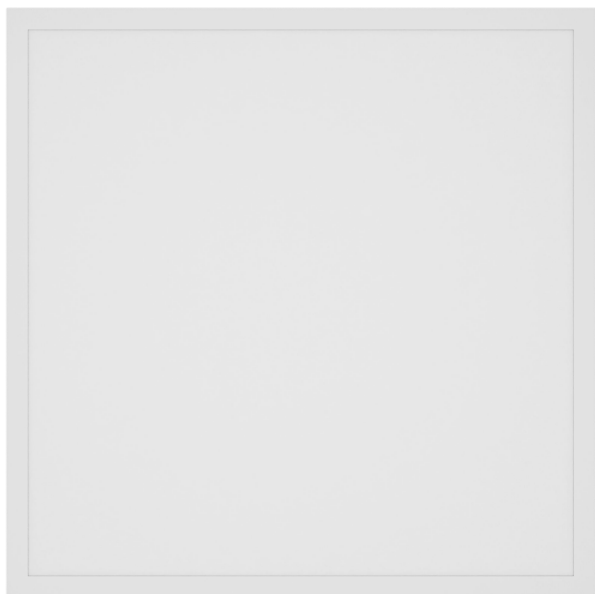

Deckenaufbau



Deckeneinbau




Modulare
Deckenmontage



Seilabhängung



Lichtstrom

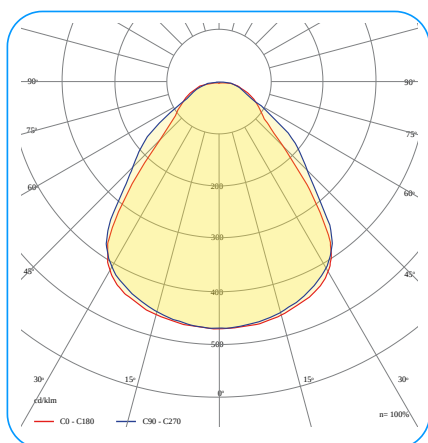

90°X90°

Verfügbare Konfigurationen

Familie	Leistungsvariante	Version	Nennleistung [W]	CRI	Typ der Diode	CCT [K]	Material der Linse	Material des Diffusors	Abstrahlwinkel	Lichtsteuerung	Betriebstemperatur [°C]	Garantie	Modifikationen
SQFIST SQFLAT LED 1,1	1 1	1 Lift 1	021 21W	8 >80	A Mid Power	3000 3000K	0 Keine Linse	P34 PS Diffusor Mikroprismatisch	090090 90°x90°	00 On/Off	2040 -20°C÷40°C	05Y 5 Jahres	0000 Keine
	2 2		025 25W			4000 4000K				D0 DALI			
	3 3		029 29W										
	4 4		034 34W										
	5 5		038 38W										
	6 6		044 44W										

Beispiel-Produktcode

SQF1ST.21.025.8A4000.OP34.090090.00.2040.05Y.0000

Fotogalerie

