


SQLIGHT LED HE 1.0

Vorteile

- Schnelle und einfache Montage
- Niedrige UGR-Faktoren

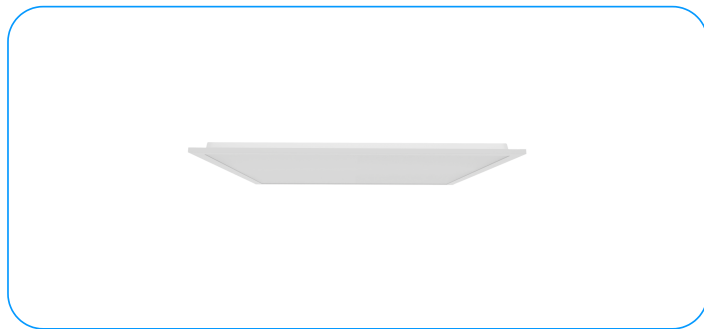

IP40



SQLIGHT LED HE 1.0 1



P



Ra

IP



SQL1HE.10.014.8A4000

14

2350

4000K

>80

IP40

90°X90°

1,8kg

SQLIGHT LED HE 1.0 2



P



Ra

IP



SQL1HE.20.019.8A4000

19

3200

4000K

>80

IP40

90°X90°

1,8kg

SQLIGHT LED HE 1.0 3

	P			Ra	IP		
SQL1HE.30.023.8A4000	23	3950	4000K	>80	IP40	90°X90°	1,8kg

SQLIGHT LED HE 1.0 4

	P			Ra	IP		
SQL1HE.40.028.8A4000	28	4800	4000K	>80	IP40	90°X90°	1,8kg

SQLIGHT LED HE 1.0 5


	P			Ra	IP		
SQL1HE.50.032.8A4000	32	5550	4000K	>80	IP40	90°X90°	1,8kg

SQLIGHT LED HE 1.0 6

							
SQL1HE.60.037.8A4000	37	6350	4000K	>80	IP40	90°X90°	1,8kg

SQLIGHT LED HE 1.0 7

							
SQL1HE.70.042.8A4000	42	7100	4000K	>80	IP40	90°X90°	1,8kg

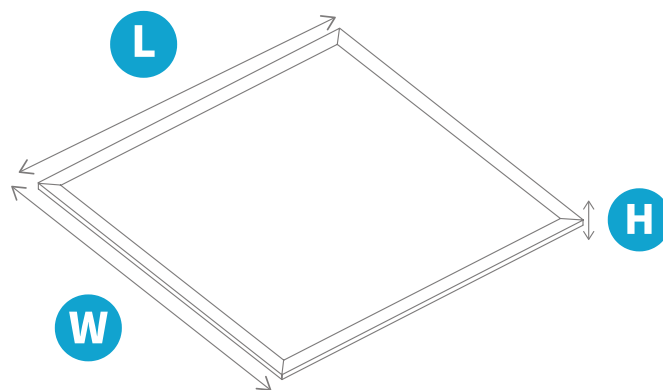

		H	W	L
--	--	---	---	---

STANDARD DALI	SQL1HE.1	35 35	595 595	595 595
---------------	----------	----------	------------	------------

STANDARD DALI	SQL1HE.2	35 35	595 595	595 595
---------------	----------	----------	------------	------------

STANDARD DALI	SQL1HE.3	35 35	595 595	595 595
---------------	----------	----------	------------	------------


STANDARD DALI	SQL1HE.4	35 35	595 595	595 595
---------------	----------	----------	------------	------------

STANDARD DALI	SQL1HE.5	35 35	595 595	595 595
---------------	----------	----------	------------	------------

STANDARD DALI	SQL1HE.6	35 35	595 595	595 595
---------------	----------	----------	------------	------------

STANDARD DALI	SQL1HE.7	35 35	595 595	595 595
---------------	----------	----------	------------	------------

Montageart



Deckenaufbau



Deckeneinbau




Modulare
Deckenmontage



Seilabhängung



Lichtstrom

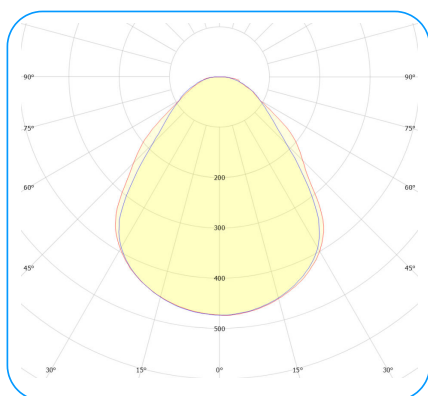

90°X90°

Verfügbare Konfigurationen

Familie	Leistungsvarianten	Version	Nennleistung [W]	CRI	Typ der Diode	CCT [K]	Material der Linse	Material des Diffusors	Abstrahlwinkel	Lichtsteuerung	Betriebstemperatur [°C]	Garantie	Modifikationen
SQLIHE SQLIGHT LED HE1.0	1 1	0 Standard	014 14W	8 >80	A Mid Power	4000 4000K	1 PMMA Linse	P14 PMMA Diffusor Mikroprismatisch	090090 90°x90°	00 On/Off	0040 -0°C÷40°C	05Y 5 Jahres	0000 Keine
	2 2		019 19W							D0 DALI			
	3 3		023 23W										
	4 4		028 28W										
	5 5		032 32W										
	6 6		037 37W										
	7 7		042 42W										

Beispiel-Produktcode

SQLIHE.10.014.8A4000.1P14.090090.00.0040.05Y.0000

Fotogalerie

