


SQLIGHT LED MP 1.0



Vorteile

- Schnelle und einfache Montage
- Niedrige UGR-Faktoren
- Leuchte mit Leistungswahl am Netzteil
- 5 Jahre Garantie

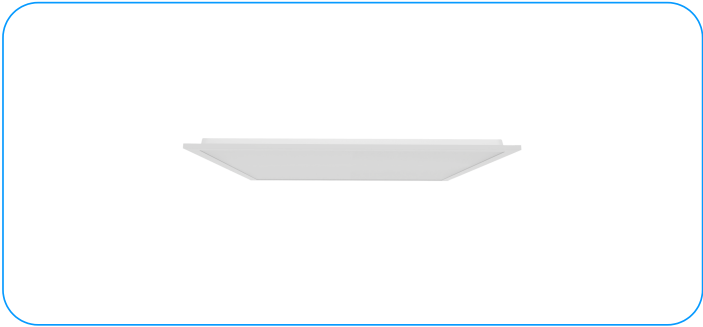


IP40



MULTIPOWER

NAME	PRODUKTCODE	STROM [mA]	LEISTUNG [W]	LICHTSTROM [lm]	LICHTAUSBEUTE [lm/W]	FARBTEMP. [K]	CRI	IP	ABSTRAHLWINKEL
SQLIGHT LED MP 1.0	SQL1MP.10.032.8A4000	400	19	3200	168	4000K	>80	IP40	90° x 90°
		500	23	3950	172				
		600	28	4800	171				
		700	32	5550	173				

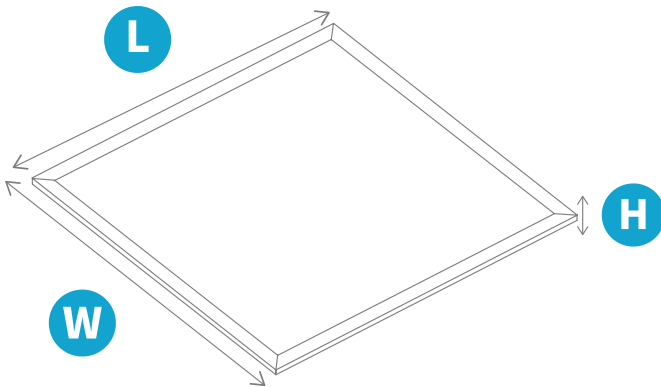

H

W

L

SQL1MP.1

35

595

595

Um die genauen Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel zu ermitteln, müssen die photometrischen Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel verwendet werden. Download-Link: [LDT-LUXON-LED.zip](#)

Montageart



Deckenaufbau



Deckeneinbau




Modulare
Deckenmontage



Seilabhängung



Lichtstrom

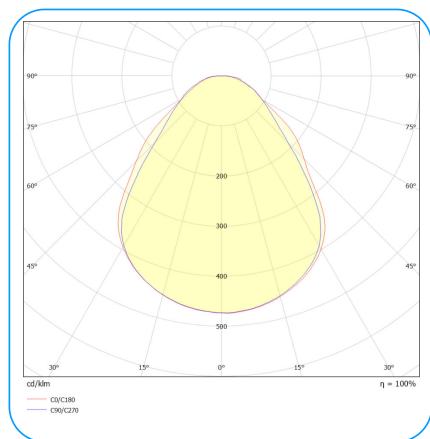

90°X90°

Verfügbare Konfigurationen

Familie	Leistungsvariante	Version	Nennleistung [W]	CRI	Typ der Diode	CCT [K]	Material der Linse	Material des Diffusors	Abstrahlwinkel	Lichtsteuerung	Betriebstemperatur [°C]	Garantie	Modifikationen
SQ1IMP SQLIGHT LED MP 1.0	1 1	0 Standard	032 19/23/28/32W	8 >80	A Mid Power	4000 4000K	1 PMMA Linse	P14 PMMA Diffusor Mikroprismatisch	090090 90°x90°	00 On/Off	0040 -0°C÷40°C	05Y 5 Jahres	0000 Keine

Beispiel-Produktcode

SQL1MP.10.032.8A4000.1P14.090090.00.0040.05Y.0000

Fotogalerie

