SQLIGHT LED MP 1.2

Vorteile

- Möglichkeit einer beliebigen Richtung des Lichtstrahls
- Schnelle und einfache Montage
- Wählbare Leistung der Leuchte (MultiPower)
- Solides Gehäuse aus Aluminium




HACCP IP44 IK04 MULTIPOWER

SQLIGHT LED MP 1.2 1

	P	1m	K	Ra	IP		KG
SQL1MP.12.040.8A4000	11	1720	4000K	>80	IP44	115°X115°	2,2kg
	13	2000	4000K	>80	IP44	115°X115°	2,2kg
	14,5	2270	4000K	>80	IP44	115°X115°	2,2kg
	16	2550	4000K	>80	IP44	115°X115°	2,2kg
	18	2870	4000K	>80	IP44	115°X115°	2,2kg
	19,5	3150	4000K	>80	IP44	115°X115°	2,2kg
	21	3400	4000K	>80	IP44	115°X115°	2,2kg
	23	3670	4000K	>80	IP44	115°X115°	2,2kg
	25,5	4040	4000K	>80	IP44	115°X115°	2,2kg
	27	4300	4000K	>80	IP44	115°X115°	2,2kg
	29	4600	4000K	>80	IP44	115°X115°	2,2kg
	31	4870	4000K	>80	IP44	115°X115°	2,2kg
	33,5	5150	4000K	>80	IP44	115°X115°	2,2kg
	35	5430	4000K	>80	IP44	115°X115°	2,2kg
	37	5700	4000K	>80	IP44	115°X115°	2,2kg
	39	5970	4000K	>80	IP44	115°X115°	2,2kg

Um die genauen Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel zu ermitteln, müssen die photometrischen Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel verwendet werden. Download-Link: LDT-LUXON-LED.zip

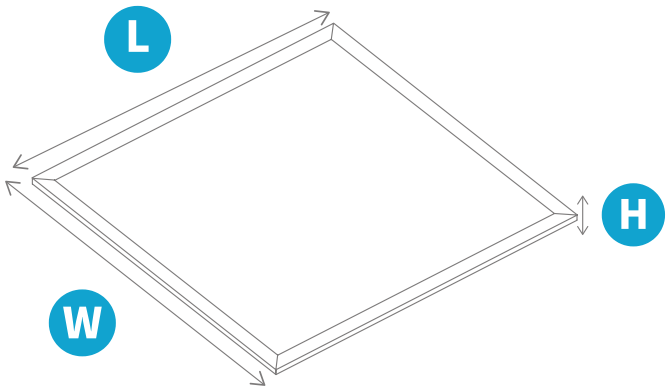

	H	W	L
SQL1MP.1	35	596	596


Montageart



Deckenaufbau



Deckeneinbau




Modulare Deckenmontage

Seilabhängung



Um die genauen Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel zu ermitteln, müssen die photometrischen Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel verwendet werden. Download-Link: LDT-LUXON-LED.zip

Lichtstrom

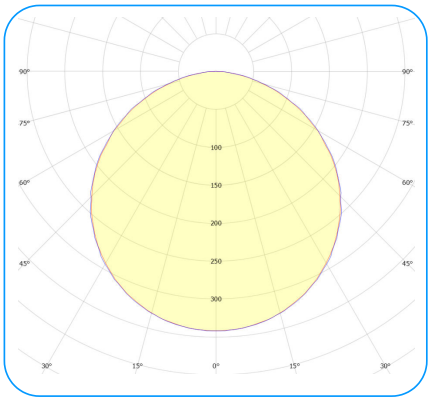

115°X115°

Verfügbare Konfigurationen

Familie	Leistungsvariante	Version	Nennleistung [W]	CRI	Typ der Diode	CCT [K]	Material der Linse	Material des Diffusors	Abstrahlwinkel	Lichtsteuerung	Betriebstemperatur [°C]	Garantie	Modifikationen
SQL1MP SQLIGHT LED MP 1.2	1 1	2 LIft 2	040 11-39 W	8 >80	A Mid Power	4000 4000K	1 PMMA Linse	P33 PS Diffusor Matt	115115 115°x115°	00 On/Off	0535 -5°C÷35°C	05Y 5 Jahres	0000 Keine

Beispiel-Produktcode


SQL1MP.12.040.8A4000.1P33.115115.00.0535.05Y.0000

Um die genauen Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel zu ermitteln, müssen die photometrischen Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel verwendet werden. Download-Link: LDT-LUXON-LED.zip

Fotogalerie







Um die genauen Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel zu ermitteln, müssen die photometrischen Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel verwendet werden. Download-Link: LDT-LUXON-LED.zip