


SQLIGHT LED 1.1

Vorteile

- Möglichkeit einer beliebigen Richtung des Lichtstrahls
- Schnelle und einfache Montage
- Markenkomponenten
- Solides Gehäuse aus Aluminium

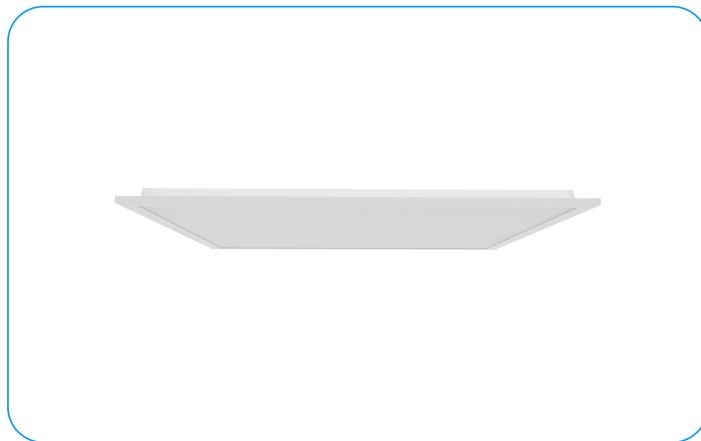

IP40



SQLIGHT LED 1.1 1



P



Ra

IP



SQL1ST.11.019.8A4000

19

2700

4000K

>80

IP40

90°X90°

1,5kg

SQLIGHT LED 1.1 2



P



Ra

IP



SQL1ST.21.023.8A4000

23

3250

4000K

>80

IP40

90°X90°

1,5kg

SQLIGHT LED 1.1 3

							
SQL1ST.31.027.8A4000	27	3800	4000K	>80	IP40	90°X90°	1,5kg

SQLIGHT LED 1.1 4


							
SQL1ST.41.030.8A4000	30	4150	4000K	>80	IP40	90°X90°	1,5kg

SQLIGHT LED 1.1 5

							
SQL1ST.51.034.8A4000	34	4650	4000K	>80	IP40	90°X90°	1,5kg

SQLIGHT LED 1.1 6


							
SQL1ST.61.040.8A4000	40	5400	4000K	>80	IP40	90°X90°	1,5kg

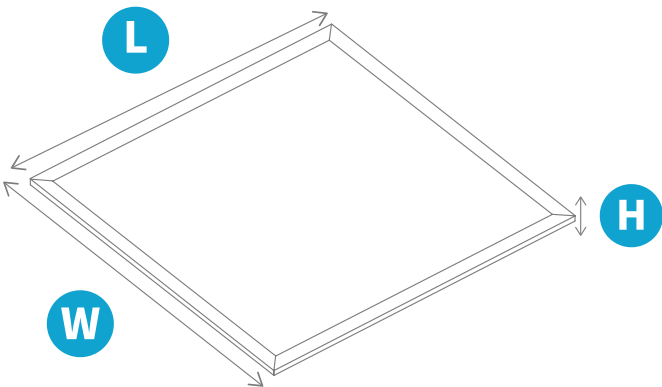

	H	W	L
---	---	---	---

STANDARD DALI	SQL1ST.2	25 25	595 595	595 595
STANDARD DALI	SQL1ST.3	25 25	595 595	595 595
STANDARD DALI	SQL1ST.4	25 25	595 595	595 595
STANDARD DALI	SQL1ST.5	25 25	595 595	595 595
STANDARD DALI	SQL1ST.6	25 25	595 595	595 595
STANDARD DALI	SQL1ST.1	25 25	595 595	595 595

Montageart



Deckenaufbau



Deckeneinbau




Modulare
Deckenmontage



Seilabhängung



Lichtstrom

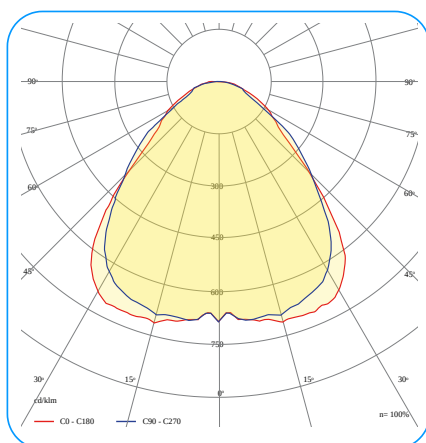

90°X90°

Verfügbare Konfigurationen

Familie	Leistungsvariante	Version	Nennleistung [W]	CRI	Typ der Diode	CCT [K]	Material der Linse	Material des Diffusors	Abstrahlwinkel	Lichtsteuerung	Betriebstemperatur [°C]	Garantie	Modifikationen
SQLIST SQLIGHT LED 1.1	1 1	1 Lift 1	019 19W	8 >80	A Mid Power	4000 4000K	1 PMMA Linse	P34 PS Diffusor Mikroprismatisch	090090 90°x90°	00 On/Off	0040 -0°C÷40°C	05Y 5 Jahres	0000 Keine
	2 2		023 23W							D0 DALI			
	3 3		027 27W										
	4 4		030 30W										
	5 5		034 34W										
	6 6		040 40W										

Beispiel-Produktcode

SQLIST.11.019.8A4000.1P34.090090.D0.0040.05Y.0000

Fotogalerie

