

TRACKLIGHT LED 3.1



Vorteile

- Möglichkeit einer beliebigen Richtung des Lichtstrahls
- Schnelle und einfache Montage
- Markenkomponenten
- Solides Gehäuse aus Aluminium
- Hohes CRI>90



IP20



TRACKLIGHT LED 3.1



P



Ra

IP



TRC3ST.11.013.8D2700	13	1700	2700K	>80	IP20	20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65° 15°X15°	0,7kg
TRC3ST.11.013.8D3000	13	1700	3000K	>80	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
TRC3ST.11.013.8D4000	13	1750	4000K	>80	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
TRC3ST.11.013.8D5000	13	1750	5000K	>80	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
TRC3ST.11.013.8E2000	13	1100	2000K	>80	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
TRC3ST.11.013.8E2500	13	1500	2500K	>80	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
TRC3ST.11.013.9D2700	13	1500	2700K	>90	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg

Um die genauen Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel zu ermitteln, müssen die photometrischen Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel verwendet werden. Download-Link: [LDT-LUXON-LED.zip](#)

TRC3ST.11.013.9D3000	13	1500	3000K	>90	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
TRC3ST.11.013.9D4000	13	1550	4000K	>90	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
TRC3ST.11.013.9E3000	13	1400	3000K	>90	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
TRC3ST.11.013.9E4200	13	1250	4200K	>90	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
TRC3ST.11.013.9E5700	13	1600	5700K	>90	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
TRC3ST.11.013.9F3000	13	1400	3000K	>90	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
TRC3ST.11.013.9G3000	13	1600	3000K	>90	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
TRC3ST.11.013.9G3500	13	1650	3500K	>90	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
TRC3ST.11.013.9G4000	13	1700	4000K	>90	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg

TRACKLIGHT LED 3.1 2

	P			Ra	IP		
TRC3ST.21.019.8D2700	19	2400	2700K	>80	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
TRC3ST.21.019.8D3000	19	2400	3000K	>80	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
TRC3ST.21.019.8D4000	19	2500	4000K	>80	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
TRC3ST.21.019.8D5000	19	2500	5000K	>80	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg

TRC3ST.21.019.8E2000	19	1550	2000K	>80	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
TRC3ST.21.019.8E2500	19	2100	2500K	>80	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
TRC3ST.21.019.9D2700	19	2150	2700K	>90	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
TRC3ST.21.019.9D3000	19	2150	3000K	>90	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
TRC3ST.21.019.9D4000	19	2250	4000K	>90	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
TRC3ST.21.019.9E3000	19	1950	3000K	>90	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
TRC3ST.21.019.9E4200	19	1750	4200K	>90	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
TRC3ST.21.019.9E5700	19	2250	5700K	>90	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
TRC3ST.21.019.9F3000	19	2000	3000K	>90	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
TRC3ST.21.019.9G3000	19	2250	3000K	>90	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
TRC3ST.21.019.9G3500	19	2300	3500K	>90	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
TRC3ST.21.019.9G4000	19	2400	4000K	>90	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg

TRACKLIGHT LED 3.1 3










TRC3ST.31.021.8D2700	21	2650	2700K	>80	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
----------------------	----	------	-------	-----	------	--	-------

TRC3ST.31.021.8D3000	21	2650	3000K	>80	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
TRC3ST.31.021.8D4000	21	2750	4000K	>80	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
TRC3ST.31.021.8D5000	21	2750	5000K	>80	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
TRC3ST.31.021.8E2000	21	1650	2000K	>80	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
TRC3ST.31.021.8E2500	21	2300	2500K	>80	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
TRC3ST.31.021.9D2700	21	2400	2700K	>90	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
TRC3ST.31.021.9D3000	21	2400	3000K	>90	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
TRC3ST.31.021.9D4000	21	2500	4000K	>90	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
TRC3ST.31.021.9E3000	21	2150	3000K	>90	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
TRC3ST.31.021.9E4200	21	1950	4200K	>90	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
TRC3ST.31.021.9E5700	21	2500	5700K	>90	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
TRC3ST.31.021.9F3000	21	2200	3000K	>90	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
TRC3ST.31.021.9G3000	21	2400	3000K	>90	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
TRC3ST.31.021.9G3500	21	2450	3500K	>90	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg

TRC3ST.31.021.9G4000	21	2600	4000K	>90	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
----------------------	----	------	-------	-----	------	--	-------

TRACKLIGHT LED 3.1 4

	P			Ra	IP		
---	---	---	---	----	----	---	---

TRC3ST.41.023.8D2700	23	2900	2700K	>80	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
----------------------	----	------	-------	-----	------	--	-------

TRC3ST.41.023.8D3000	23	2900	3000K	>80	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
----------------------	----	------	-------	-----	------	--	-------

TRC3ST.41.023.8D4000	23	3000	4000K	>80	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
----------------------	----	------	-------	-----	------	--	-------

TRC3ST.41.023.8D5000	23	3000	5000K	>80	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
----------------------	----	------	-------	-----	------	--	-------

TRC3ST.41.023.8E2000	23	1800	2000K	>80	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
----------------------	----	------	-------	-----	------	--	-------

TRC3ST.41.023.8E2500	23	2500	2500K	>80	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
----------------------	----	------	-------	-----	------	--	-------

TRC3ST.41.023.9D2700	23	2600	2700K	>90	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
----------------------	----	------	-------	-----	------	--	-------

TRC3ST.41.023.9D3000	23	2600	3000K	>90	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
----------------------	----	------	-------	-----	------	--	-------

TRC3ST.41.023.9D4000	23	2700	4000K	>90	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
----------------------	----	------	-------	-----	------	--	-------

TRC3ST.41.023.9E3000	23	2300	3000K	>90	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
----------------------	----	------	-------	-----	------	--	-------


TRC3ST.41.023.9E4200	23	2100	4200K	>90	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
----------------------	----	------	-------	-----	------	--	-------

TRC3ST.41.023.9E5700	23	2700	5700K	>90	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
----------------------	----	------	-------	-----	------	--	-------

TRC3ST.41.023.9F3000	23	2050	3000K	>90	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
TRC3ST.41.023.9G3000	23	2350	3000K	>90	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
TRC3ST.41.023.9G3500	23	2400	3500K	>90	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg
TRC3ST.41.023.9G4000	23	2550	4000K	>90	IP20	15°X15° 20°X20° 35°X35° 50°X50° 65°X65°	0,7kg

TRACKLIGHT LED 3.2 1

	P			Ra	IP		
TRC3ST.12.023.9D3000	23	2490	3000K	>90	IP20	23°X23°	0,7kg
TRC3ST.12.031.9D3000	31	3320	3000K	>90	IP20	23°X23°	0,7kg

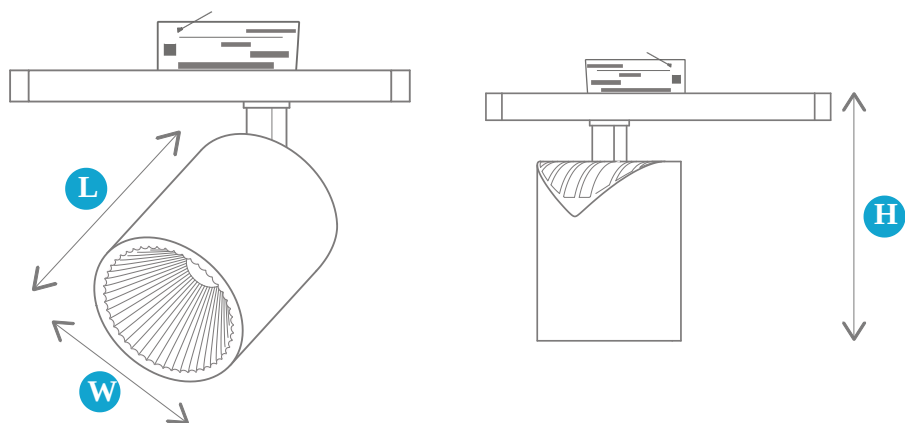

H

W

L

TRC3ST.1

96

0

84

TRC3ST.2

96

0

84

TRC3ST.3

96

0

84

TRC3ST.4

96

0

84


Montageart




3 Phasenschiene




Lichtstrom

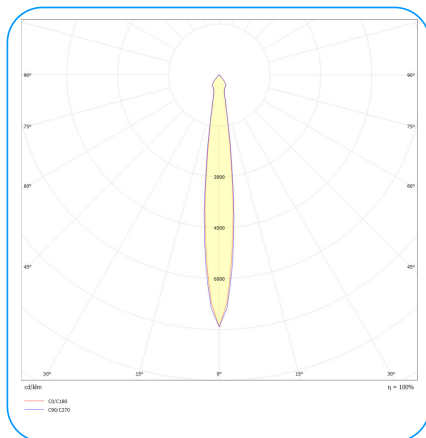


15°X15°

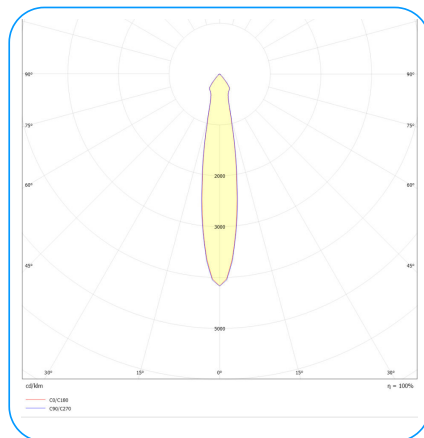


20°X20°

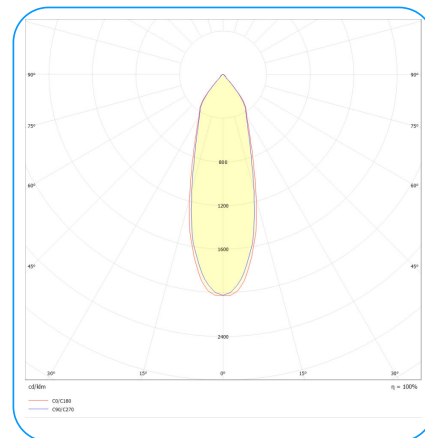


35°X35°

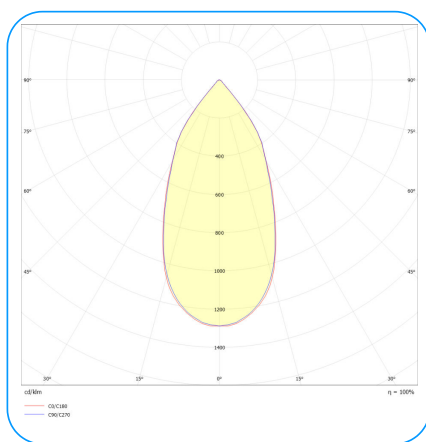

50°X50°

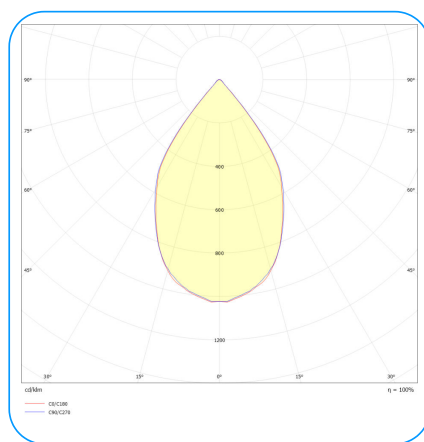

65°X65°

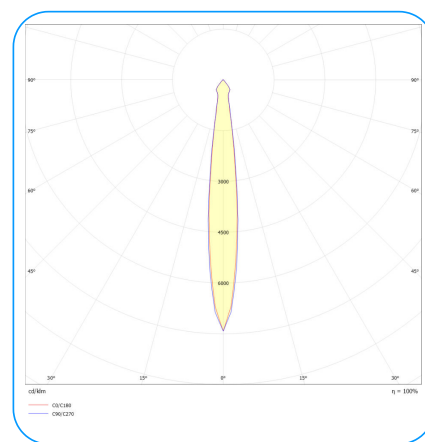

23°X23°

Verfügbare Konfigurationen

Familie	Leistungsvarianten	Version	Nennleistung [W]	CRI	Typ der Diode	CCT [K]	Material der Linse	Material des Diffusors	Abstrahlwinkel	Lichtsteuerung	Betriebstemperatur [°C]	Garantie	Modifikationen
TRC3ST TRACKLIGHT LED 3.1	1 1	1 Lift 1	013 13W	8 >80	D COB	2000 2000K	0 Keine Linse	S35 ABS Reflektor Glänzend	015015 15°x15°	00 On/Off	2035 -20°C÷35°C	05Y 5 Jahres	B001 Schwarz, RAL9005
	2 2	2 Lift 2	019 19W	9 >90	E COB Food/Special App	2500 2500K			020020 20°x20°				W001 Weiß, RAL9016
	3 3		021 21W		F COB Premium White	2700 2700K			023023 23°x23°				
	4 4		023 23W		G COB Premium White	3000 3000K			035035 35°x35°				
			031 31W			3500 3500K			050050 50°x50°				
						4000 4000K			065065 65°x65°				
						4200 4200K							
						5000 5000K							
						5700 5700K							

Beispiel-Produktcode

TRC3ST.11.013.8D3000.OS35.015015.00.2035.05Y.W001

Fotogalerie

