

TRUNKLINE LED 1.0

Vorteile

- Hohe Lichtausbeute bis zu 176Lm/W
- Schnelle und einfache Montage
- Niedrige UGR-Faktoren
- Werkzeuglose Installation



IP42

IK08



TRU KLINE LE 1.0 1

	P			Ra	IP		
TRL1ST.10.062.8A4000	62	9850	4000K	>80	IP42	90°X90°	1,5kg
TRL1ST.10.078.8A4000	78	12500	4000K	>80	IP42	90°X90°	1,5kg
TRL1ST.10.094.8A4000	94	15950	4000K	>80	IP42	20°X70°	1,5kg
TRL1ST.10.095.8A4000	95	14500	4000K	>80	IP42	90°X90°	1,5kg
TRL1ST.10.098.8A4000	98	15950	4000K	>80	IP42	90°X90°	1,5kg
TRL1ST.10.102.8A4000	102	17000	4000K	>80	IP42	20°X70°	1,5kg
TRL1ST.10.110.8A4000	110	17500	4000K	>80	IP42	90°X90°	1,5kg


TRU KLINE LE 1.0 2

	P			Ra	IP		
TRL1ST.20.028.8A4000	28	4700	4000K	>80	IP42	90°X90°	2,7kg

Um die genauen Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel zu ermitteln, müssen die photometrischen Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel verwendet werden. Download-Link: [LDT-LUXON-LED.zip](#)


TRL1ST.20.058.8A4000	58	10000	4000K	>80	IP42	90°X90°	2,7kg
TRL1ST.20.061.8A4000	61	10000	4000K	>80	IP42	90°X90°	2,7kg
TRL1ST.20.062.8A4000	62	9850	4000K	>80	IP42	90°X90°	2,7kg
TRL1ST.20.104.8A4000	104	16500	4000K	>80	IP42	60°X60°	2,7kg
TRL1ST.20.109.8A4000	109	16950	4000K	>80	IP42	60°X60°	2,7kg
TRL1ST.20.110.8A4000	110	17500	4000K	>80	IP42	90°X90°	2,7kg
TRL1ST.20.122.8A4000	122	20000 - 21500	4000K	>80	IP42	20°X70° 90°X90°	2,7kg
TRL1ST.20.124.8A4000	124	20400	4000K	>80	IP42	60°X60°	2,7kg
TRL1ST.20.125.8A4000	125	20000	4000K	>80	IP42	60°X60°	2,7kg
TRL1ST.20.128.8A4000	128	21500	4000K	>80	IP42	20°X70°	2,7kg
TRL1ST.20.137.8A4000	137	23500	4000K	>80	IP42	20°X70°	2,7kg
TRL1ST.20.138.8A4000	138	22500	4000K	>80	IP42	60°X60°	2,7kg
TRL1ST.20.141.8A4000	141	23500	4000K	>80	IP42	20°X70°	2,7kg
TRL1ST.20.146.8A4000	146	22500 - 24000	4000K	>80	IP42	60°X60° 90°X90°	2,7kg
TRL1ST.20.150.8A4000	150	24000	4000K	>80	IP42	60°X60°	2,7kg
TRL1ST.20.151.8A4000	151	24000	4000K	>80	IP42	90°X90°	2,7kg
TRL1ST.20.152.8A4000	152	24000	4000K	>80	IP42	40°X80°	2,7kg

***Je nach verwendeter Linse kann die Lichtstromleistung variieren, so dass in der Tabelle zur Veranschaulichung die Lichtstrombereiche für eine bestimmte Leistungsvariante angegeben werden können.**

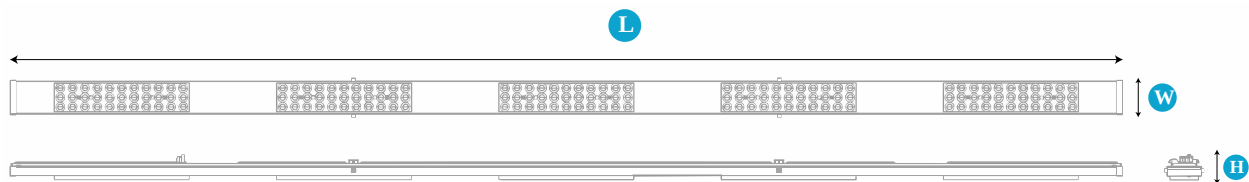


	H	W	L
TRL1ST.2	55	70	2350
TRL1ST.1	55	70	1177


Montageart

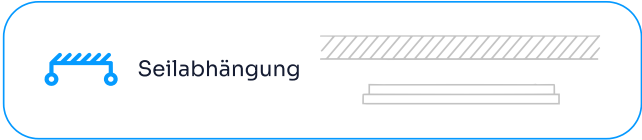


Lichtstrom

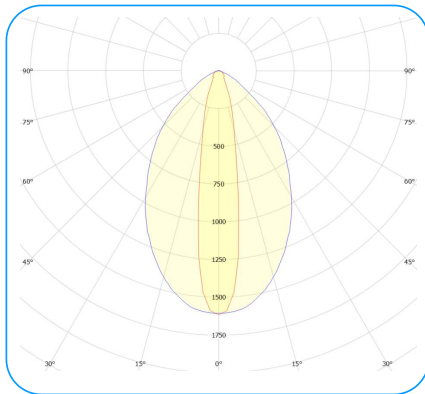


20°X70°

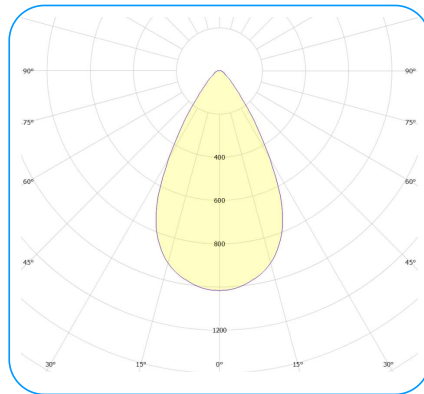

60°X60°

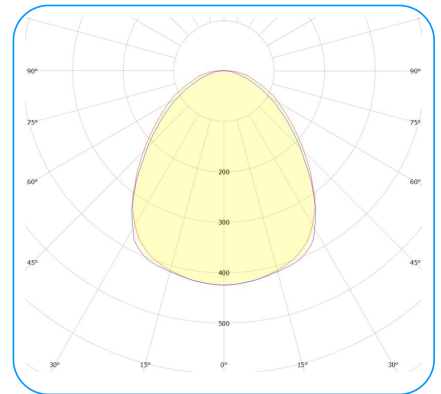

90°X90°

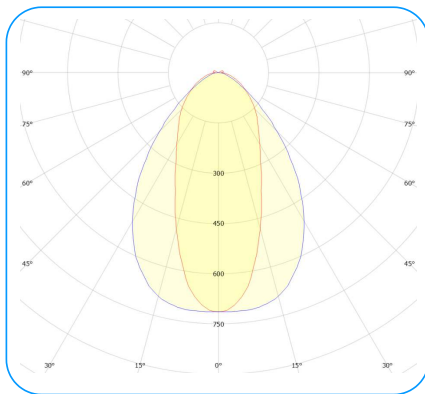

40°X80°

Verfügbare Konfigurationen

Familie	Leistungsvariante	Version	Nennleistung [W]	CRI	Typ der Diode	CCT [K]	Material der Linse	Material des Diffusors	Abstrahlwinkel	Lichtsteuerung	Betriebstemperatur [°C]	Garantie	Modifikationen
TRL1ST TRUNKLINE LED 1.0	1 1	0 Standard	028 28W	8 >80	A Mid Power	4000 4000K	2 PC Linse	000 -	020070 20°x70°	00 On/Off	2540 -25°C÷+40°C	05Y 5 Jahres	002L 2 LED-Paneele
	2 2		058 58W						040080 40°x80°	D0 DALI			003L 3 LED-Paneele
			061 61W						060060 60°x60°				004L 4 LED-Paneele
			062 62W						090090 90°x90°				005L 5 LED-Paneele
			078 78W										
			094 94W										
			095 95W										
			098 98W										
			102 102W										
			104 104W										
			109 109W										
			110 110W										
			122 122W										
			124 124W										

Um die genauen Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel zu ermitteln, müssen die photometrischen Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel verwendet werden. Download-Link: [LDT-LUXON-LED.zip](#)

			125 125W										
			128 128W										
			137 137W										
			138 138W										
			141 141W										
			146 146W										
			150 150W										
			151 151W										
			152 152W										

Beispiel-Produktcode

TRL1ST.20.137.8A4000.2000.020070.D0.2540.05Y.005L