

ULTIMA LED DB 3.0

Vorteile

- Schutzart IP65
- hohe Schlagfestigkeit IK10
- Solides Gehäuse aus Aluminium
- Markenkomponenten
- Garantie bis zu 10 Jahren



IP65

IK06



CE

ULTIMA LED DB 3.0 I



P



Ra

IP




| | | | | | | | |
|----------------------|-----|-------|-------|-----|------|-----------------|--------|
| ULT3DB.10.222.8A4000 | 222 | 36400 | 4000K | >80 | IP65 | 65°X60° 95°X90° | 11,2kg |
|----------------------|-----|-------|-------|-----|------|-----------------|--------|

| | | | | | | | |
|----------------------|-----|---------------|-------|-----|------|-----------------|--------|
| ULT3DB.10.222.8A5000 | 222 | 36400 - 36450 | 5000K | >80 | IP65 | 65°X60° 95°X90° | 11,2kg |
|----------------------|-----|---------------|-------|-----|------|-----------------|--------|

| | | | | | | | |
|----------------------|-----|-------|-------|-----|------|-----------------|--------|
| ULT3DB.10.290.8A4000 | 290 | 45700 | 4000K | >80 | IP65 | 65°X60° 95°X90° | 11,2kg |
|----------------------|-----|-------|-------|-----|------|-----------------|--------|

| | | | | | | | |
|----------------------|-----|-------|-------|-----|------|-----------------|--------|
| ULT3DB.10.290.8A5000 | 290 | 45750 | 5000K | >80 | IP65 | 65°X60° 95°X90° | 11,2kg |
|----------------------|-----|-------|-------|-----|------|-----------------|--------|

***Je nach verwendeter Linse kann die Lichtstromleistung variieren, so dass in der Tabelle zur Veranschaulichung die Lichtstrombereiche für eine bestimmte Leistungsvariante angegeben werden können.**

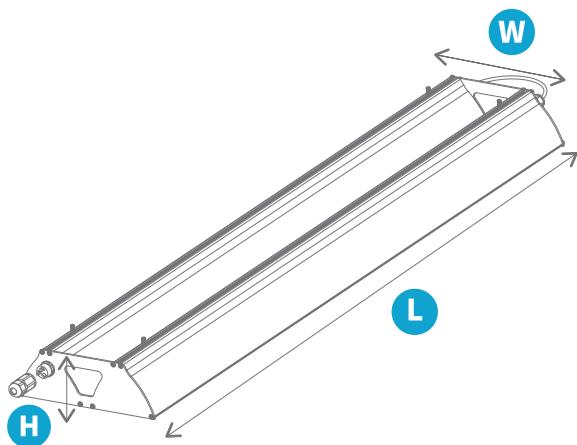

H

W

L

ULT3DB.1

91

270

1375

Montageart




Deckenaufbau




Seilabhängung



Lichtstrom

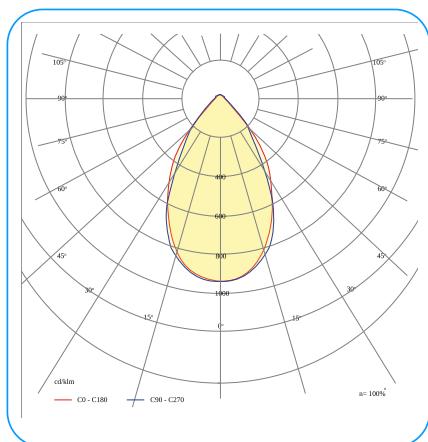

65°X60°

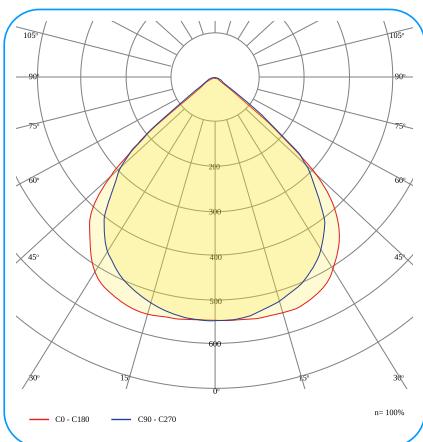

95°X90°

Verfügbare Konfigurationen

| Familie | Leistungsvariante | Version | Nennleistung [W] | CRI | Typ der Diode | CCT [K] | Material der Linse | Material des Diffusors | Abstrahlwinkel | Lichtsteuerung | Betriebstemperatur [°C] | Garantie | Modifikationen |
|-----------------------------|-------------------|------------|------------------|-------|---------------|------------|--------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------|----------------|
| ULT3DB ULTIMA LED DB 3.0 | 11 | 0 Standard | 222 222W | 8 >80 | A Mid Power | 4000 4000K | 1 PMMA Linse | G11 Gehärtetes Glas Transparent | 065060 65°x60° | 00 On/Off | -25°C÷40°C | 05Y 5 Jahres | 0000 Keine |
| | | | 290 290W | | | 5000 5000K | | P11 PMMA Diffusor Transparent | 095090 95°x90° | D0 DALI | -25°C÷45°C | 08Y 8 Jahres | |
| | | | | | | | | | | | 3545 -35°C÷45°C | 10Y 10 Jahres | |
| | | | | | | | | | | | 3550 -35°C÷50°C | | |

Beispiel-Produktcode

ULT3DB.10.222.8A5000.1G11.065060.00.2545.10Y.0000