

ULTIMA LED HT 3.0

Vorteile

- Schutzart IP65
- Solides Gehäuse aus Aluminium
- hoher Temperaturbereich
- Markenkomponenten



IP65

IK06



ULTIMA LED HT 3.0 1



P



Ra

IP



ULT3HT.10.042.8A4000

42

6450

4000K

>80

IP65

70°X55° 95°X90°

4,6kg

ULT3HT.10.042.8A5000

42

6500

5000K

>80

IP65

70°X55° 95°X90°

4,6kg

ULTIMA LED HT 3.0 2



P



Ra

IP



ULT3HT.20.053.8A4000

53

8600

4000K

>80

IP65

70°X55° 95°X90°

6,2kg

ULT3HT.20.053.8A5000

53

8650

5000K

>80

IP65

70°X55° 95°X90°

6,2kg

ULTIMA LED HT 3.0 3



P



Ra

IP



ULT3HT.30.083.8A4000

83

12700

4000K

>80

IP65

70°X55° 95°X90°

6,2kg

ULT3HT.30.083.8A5000

83

12750

5000K

>80

IP65

70°X55° 95°X90°

6,2kg


Um die genauen Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel zu ermitteln, müssen die photometrischen Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel verwendet werden. Download-Link: [LDT-LUXON-LED.zip](#)

ULTIMA LED HT 3.0 4

	P			Ra	IP		
ULT3HT.40.110.8A4000	110	16950	4000K	>80	IP65	70°X55° 95°X90°	7,8kg
ULT3HT.40.110.8A5000	110	17000	5000K	>80	IP65	70°X55° 95°X90°	7,8kg

ULTIMA LED HT 3.0 5

	P			Ra	IP		
ULT3HT.50.145.8A4000	145	21350	4000K	>80	IP65	70°X55° 95°X90°	7,8kg
ULT3HT.50.145.8A5000	145	21400	5000K	>80	IP65	70°X55° 95°X90°	7,8kg

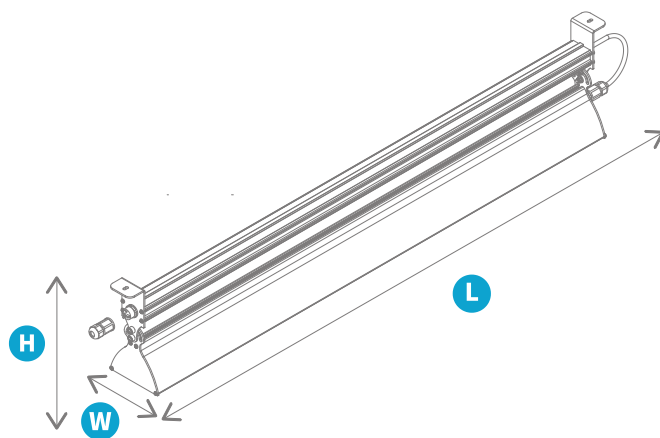

	H	W	L
ULT3HT.2	230	126	1108
ULT3HT.3	230	126	1108
ULT3HT.4	230	126	1405
ULT3HT.5	230	126	1405
ULT3HT.1	230	126	838

Montageart




Deckenaufbau




Seilabhängung



Lichtstrom

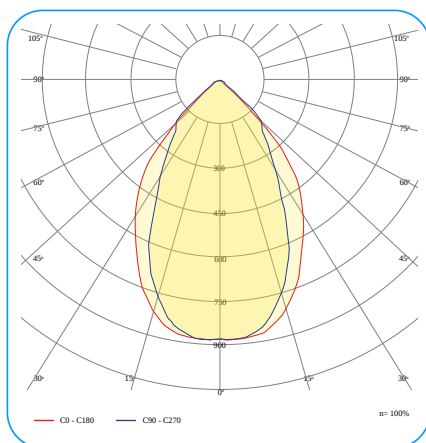

70°X55°

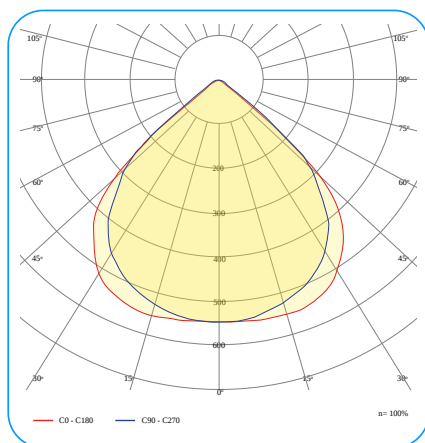

95°X90°

Verfügbare Konfigurationen

Familie	Leistungsvarianten	Version	Nennleistung [W]	CRI	Typ der Diode	CCT [K]	Material der Linse	Material des Diffusors	Abstrahlwinkel	Lichtsteuerung	Betriebstemperatur [°C]	Garantie	Modifikationen
ULT3HT ULTIMA LED HT 3.0	1 1	0 Standard	042 42W	8 >80	A Mid Power	4000 4000K	2 PC Linse	G11 Gehärtetes Glas Transparent	070055 70°x55°	00 On/Off	3565 -35°C÷65°C	05Y 5 Jahres	0000 Keine
	2 2		053 53W			5000 5000K		P21 PC Diffusor Transparent	095090 95°x90°	D0 DALI	3570 -35°C÷70°C		
	3 3		083 83W										
	4 4		110 110W										
	5 5		145 145W										

Beispiel-Produktcode

ULT3HT.20.053.8A5000.2G11.070055.D0.3570.05Y.0000