

ULTIMA LED 3.2

Vorteile

- Schutzart IP65
- hohe Schlagfestigkeit IK10
- Garantie bis zu 10 Jahren
- Markenkomponenten
- Solides Gehäuse aus Aluminium



IP65

IK06



ULTIMA LED 3.2 1



P



Ra

IP



ULT3ST.12.020.8A4000

20

3200 - 3500

4000K

>80

IP65

65°X60° 95°X90° 100°X110° 115°X120°

2kg

ULT3ST.12.020.8A5000

20

3200 - 3500

5000K

>80

IP65

65°X60° 95°X90° 100°X110° 115°X120°

2kg

ULTIMA LED 3.2 2



P



Ra

IP



ULT3ST.22.039.8A4000

39

6400 - 6950

4000K

>80

IP65

65°X60° 95°X90° 100°X110° 115°X120°

3,3kg

ULT3ST.22.039.8A5000

39

6400 - 6950

5000K

>80

IP65

65°X60° 95°X90° 100°X110° 115°X120°

3,3kg

ULTIMA LED 3.2 3



P



Ra

IP



ULT3ST.32.048.8A4000

48

8050 - 8700

4000K

>80

IP65

65°X60° 95°X90° 100°X110° 115°X120°

4,3kg

ULT3ST.32.048.8A5000	48	8050 - 8700	5000K	>80	IP65	65°X60° 95°X90° 100°X110° 115°X120°	4,3kg
ULT3ST.32.058.8A4000	58	9700 - 10450	4000K	>80	IP65	65°X60° 95°X90° 100°X110° 115°X120°	4,3kg
ULT3ST.32.058.8A5000	58	9700 - 10450	5000K	>80	IP65	65°X60° 95°X90° 100°X110° 115°X120°	4,3kg
ULT3ST.32.077.8A4000	77	12650 - 13700	4000K	>80	IP65	65°X60° 95°X90° 100°X110° 115°X120°	4,3kg
ULT3ST.32.077.8A5000	77	12650 - 13700	5000K	>80	IP65	65°X60° 95°X90° 100°X110° 115°X120°	4,3kg

ULTIMA LED 3.2 4

	P			Ra	IP		
ULT3ST.42.102.8A4000	102	16850 - 18250	4000K	>80	IP65	65°X60° 95°X90° 100°X110° 115°X120°	5,5kg
ULT3ST.42.102.8A5000	102	16850 - 18250	5000K	>80	IP65	65°X60° 95°X90° 100°X110° 115°X120°	5,5kg
ULT3ST.42.129.8A4000	129	20850 - 22600	4000K	>80	IP65	65°X60° 95°X90° 100°X110° 115°X120°	5,5kg
ULT3ST.42.129.8A5000	129	20850 - 22600	5000K	>80	IP65	65°X60° 95°X90° 100°X110° 115°X120°	5,5kg
ULT3ST.42.142.8A4000	142	22700 - 24600	4000K	>80	IP65	65°X60° 95°X90° 100°X110° 115°X120°	5,5kg
ULT3ST.42.142.8A5000	142	22700 - 24600	5000K	>80	IP65	65°X60° 95°X90° 100°X110° 115°X120°	5,5kg


ULTIMA LED 3.2 5

	P			Ra	IP		
ULT3ST.52.178.8A4000	178	28300 - 30300	4000K	>80	IP65	65°X60° 95°X90° 100°X110° 115°X120°	8,2kg
ULT3ST.52.178.8A5000	178	28300 - 30300	5000K	>80	IP65	65°X60° 95°X90° 100°X110° 115°X120°	8,2kg

ULTIMA LED 3.2 6


	P			Ra	IP		
ULT3ST.62.258.8A4000	258	41700 - 44650	4000K	>80	IP65	65°X60° 95°X90° 100°X110° 115°X120°	10,5kg
ULT3ST.62.258.8A5000	258	41700 - 44650	5000K	>80	IP65	65°X60° 95°X90° 100°X110° 115°X120°	10,5kg

***Je nach verwendeter Linse kann die Lichtstromleistung variieren, so dass in der Tabelle zur Veranschaulichung die Lichtstrombereiche für eine bestimmte Leistungsvariante angegeben werden können.**

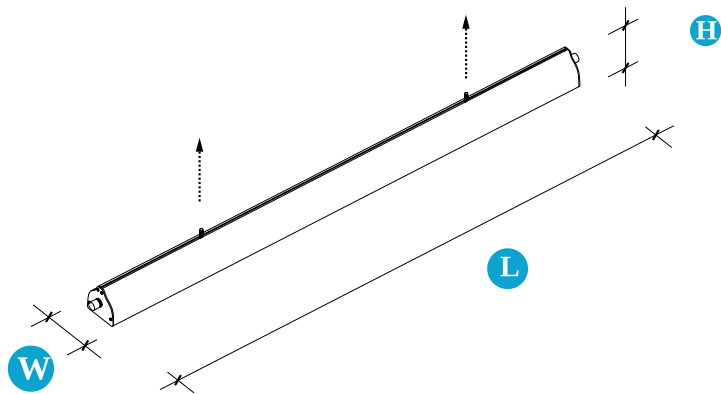

	H	W	L
ULT3ST.1	91	126	408
ULT3ST.2	91	126	708
ULT3ST.3	91	126	978
ULT3ST.4	91	126	1275
ULT3ST.5	91	126	1878
ULT3ST.6	91	126	2458

Montageart

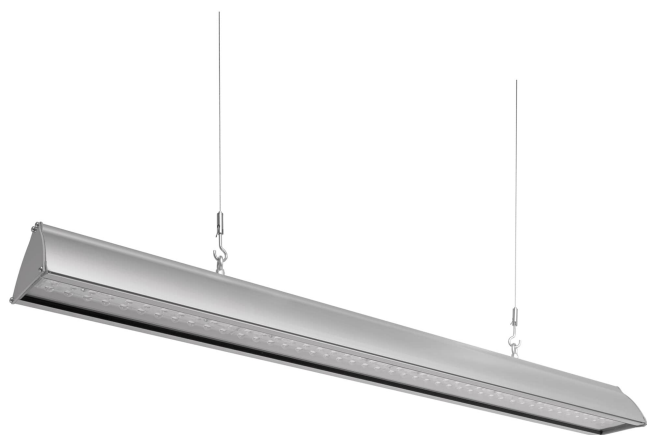


Deckenaufbau




Seilabhängung




Lichtstrom

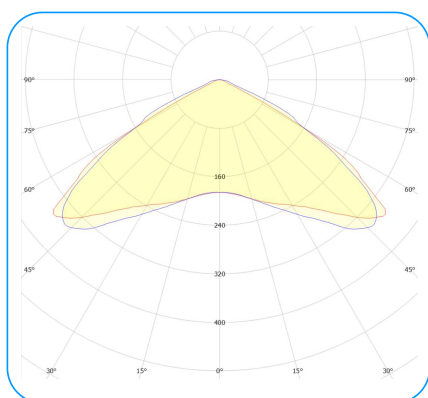


65°X60°

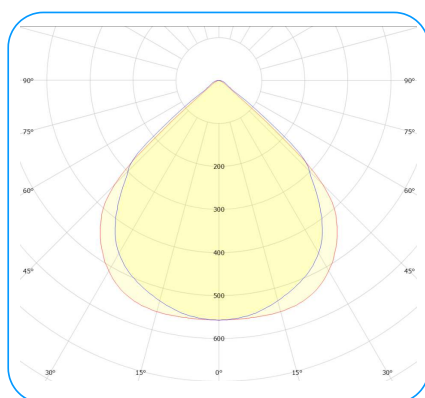

95°X90°

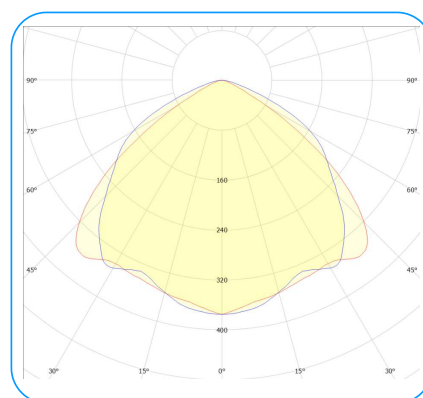

100°X110°

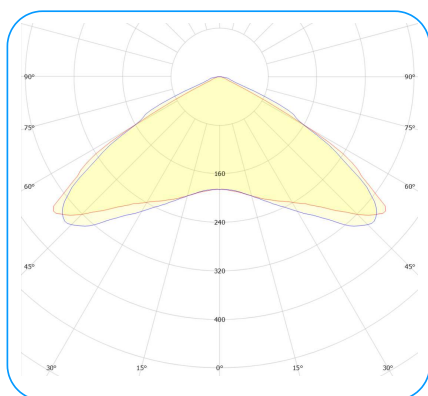

115°X120°

Verfügbare Konfigurationen

Familie	Leistungsvariante	Version	Nennleistung [W]	CRI	Typ der Diode	CCT [K]	Material der Linse	Material des Diffusors	Abstrahlwinkel	Lichtsteuerung	Betriebstemperatur [°C]	Garantie	Modifikationen
ULT3ST ULTIMA LED 3.2	1 1	2 Lift 2	020 20W	8 >80	A Mid Power	4000 4000K	1 PMMA Linse	G11 Gehärtetes Glas Transparent	065060 65°x60°	00 On/Off	2540 -25°C:+40°C	05Y 5 Jahres	0000 Keine
	2 2		039 39W			5000 5000K		P11 PMMA Diffusor Transparent	095090 95°x90°	D0 DALI	2545 -25°C:+45°C	08Y 8 Jahres	E001 Durchgangsversion
	3 3		048 48W						100110 100°x110°		3550 -35°C:+50°C	10Y 10 Jahres	
	4 4		058 58W						115120 115°x120°		3555 -35°C:+55°C		
	5 5		077 77W										
	6 6		102 102W										
			129 129W										
			142 142W										
			178 178W										
			258 258W										

Beispiel-Produktcode

ULT3ST.12.020.8A4000.1G11.065060.00.2545.05Y.0000