


ULTRA LED 1.1

Vorteile

- Hohe Lichtausbeute bis zu 191Lm/W
- hohe Schlagfestigkeit IK10
- Hohe Dichtheit IP66
- Solides Gehäuse aus Aluminium
- Garantie bis zu 10 Jahren
- Niedrige UGR-Faktoren

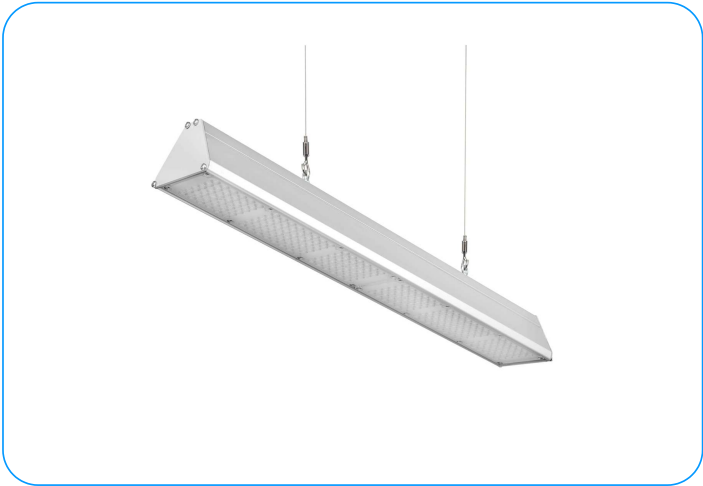

IP66

IK10



ULTRA LED 1.1 1

	P			Ra	IP		
UTRIST.11.036.8A3000	36	5950 - 6050	3000K	>80	IP66	40°X40° 75°X75°	1,4kg
UTRIST.11.036.8A4000	36	6300 - 6400	4000K	>80	IP66	40°X40° 75°X75°	1,4kg
UTRIST.11.036.8A5000	36	6350 - 6450	5000K	>80	IP66	40°X40° 75°X75°	1,4kg

ULTRA LED 1.1 2

	P			Ra	IP		
UTRIST.21.052.8A3000	52	9150 - 9250	3000K	>80	IP66	40°X40° 75°X75°	2,4kg
UTRIST.21.052.8A4000	52	9700 - 9800	4000K	>80	IP66	40°X40° 75°X75°	2,4kg
UTRIST.21.052.8A5000	52	9750 - 9850	5000K	>80	IP66	40°X40° 75°X75°	2,4kg

Um die genauen Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel zu ermitteln, müssen die photometrischen Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel verwendet werden. Download-Link: [LDT-LUXON-LED.zip](#)

ULTRA LED 1.1 3

	P			Ra	IP		
UTR1ST.31.069.8A3000	69	11950 - 12100	3000K	>80	IP66	40°X40° 75°X75°	2,4kg
UTR1ST.31.069.8A4000	69	12650 - 12800	4000K	>80	IP66	40°X40° 75°X75°	2,4kg
UTR1ST.31.069.8A5000	69	12700 - 12850	5000K	>80	IP66	40°X40° 75°X75°	2,4kg

ULTRA LED 1.1 4

	P			Ra	IP		
UTR1ST.41.085.8A3000	85	15100 - 15250	3000K	>80	IP66	40°X40° 75°X75°	3,4kg
UTR1ST.41.085.8A4000	85	16000 - 16150	4000K	>80	IP66	40°X40° 75°X75°	3,4kg
UTR1ST.41.085.8A5000	85	16050 - 16200	5000K	>80	IP66	40°X40° 75°X75°	3,4kg

ULTRA LED 1.1 5

	P			Ra	IP		
UTR1ST.51.094.8A3000	94	16650 - 16800	3000K	>80	IP66	40°X40° 75°X75°	3,4kg
UTR1ST.51.094.8A4000	94	17600 - 17750	4000K	>80	IP66	40°X40° 75°X75°	3,4kg
UTR1ST.51.094.8A5000	94	17650 - 17800	5000K	>80	IP66	40°X40° 75°X75°	3,4kg

ULTRA LED 1.1 6

	P			Ra	IP		
UTR1ST.61.102.8A3000	102	17950 - 18150	3000K	>80	IP66	40°X40° 75°X75°	3,4kg

UTR1ST.61.102.8A4000	102	19000 - 19200	4000K	>80	IP66	40°X40° 75°X75°	3,4kg
UTR1ST.61.102.8A5000	102	19050 - 19250	5000K	>80	IP66	40°X40° 75°X75°	3,4kg

ULTRA LED 1.1 7

	P			Ra	IP		
---	---	---	---	----	----	---	---

UTR1ST.71.112.8A3000	112	20050 - 20250	3000K	>80	IP66	40°X40° 75°X75°	4,4kg
UTR1ST.71.112.8A4000	112	21200 - 21450	4000K	>80	IP66	40°X40° 75°X75°	4,4kg

UTR1ST.71.112.8A5000	112	21250 - 21500	5000K	>80	IP66	40°X40° 75°X75°	4,4kg
----------------------	-----	---------------	-------	-----	------	-----------------	-------

ULTRA LED 1.1 8

	P			Ra	IP		
---	---	---	---	----	----	---	---

UTR1ST.81.136.8A3000	136	23950 - 24200	3000K	>80	IP66	40°X40° 75°X75°	4,4kg
UTR1ST.81.136.8A4000	136	25350 - 25600	4000K	>80	IP66	40°X40° 75°X75°	4,4kg

UTR1ST.81.136.8A5000	136	25400 - 25650	5000K	>80	IP66	40°X40° 75°X75°	4,4kg
----------------------	-----	---------------	-------	-----	------	-----------------	-------

ULTRA LED 1.1 9

	P			Ra	IP		
---	---	---	---	----	----	---	---


UTR1ST.91.159.8A3000	159	27400 - 27700	3000K	>80	IP66	40°X40° 75°X75°	4,4kg
UTR1ST.91.159.8A4000	159	29000 - 29350	4000K	>80	IP66	40°X40° 75°X75°	4,4kg

UTR1ST.91.159.8A5000	159	29050 - 29400	5000K	>80	IP66	40°X40° 75°X75°	4,4kg
----------------------	-----	---------------	-------	-----	------	-----------------	-------

UTR1ST.91.182.8A3000	182	31250 - 31550	3000K	>80	IP66	40°X40° 75°X75°	4,4kg
----------------------	-----	---------------	-------	-----	------	-----------------	-------

UTR1ST.91.182.8A4000	182	33050 - 33400	4000K	>80	IP66	40°X40° 75°X75°	4,4kg
UTR1ST.91.182.8A5000	182	33100 - 33450	5000K	>80	IP66	40°X40° 75°X75°	4,4kg
UTR1ST.91.207.8A3000	207	34950 - 35350	3000K	>80	IP66	40°X40° 75°X75°	4,4kg
UTR1ST.91.207.8A4000	207	37000 - 37400	4000K	>80	IP66	40°X40° 75°X75°	4,4kg
UTR1ST.91.207.8A5000	207	37050 - 37450	5000K	>80	IP66	40°X40° 75°X75°	4,4kg

***Je nach verwendeter Linse kann die Lichtstromleistung variieren, so dass in der Tabelle zur Veranschaulichung die Lichtstrombereiche für eine bestimmte Leistungsvariante angegeben werden können.**

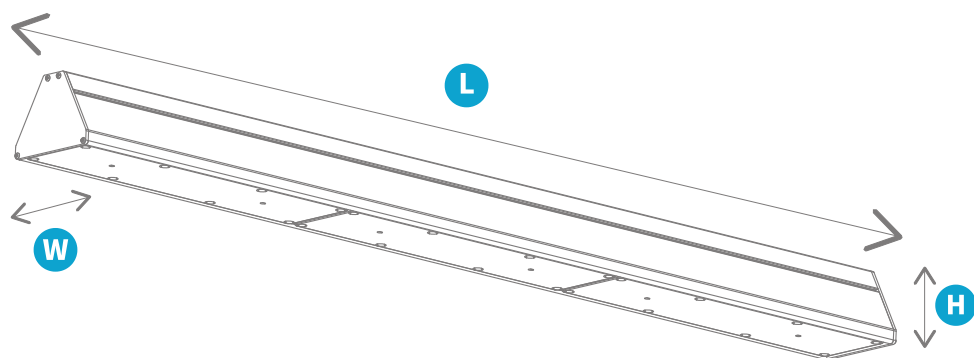

H

W

L

UTR1ST.1	74	98	331
----------	----	----	-----

UTR1ST.2	74	98	652
----------	----	----	-----

UTR1ST.3	74	98	652
----------	----	----	-----

UTR1ST.4	74	98	975
----------	----	----	-----

UTR1ST.5	74	98	975
----------	----	----	-----


UTR1ST.6	74	98	975
----------	----	----	-----

UTR1ST.7	74	98	1296
----------	----	----	------

UTR1ST.8	74	98	1296
----------	----	----	------

UTR1ST.9	74	98	1296
----------	----	----	------

Montageart

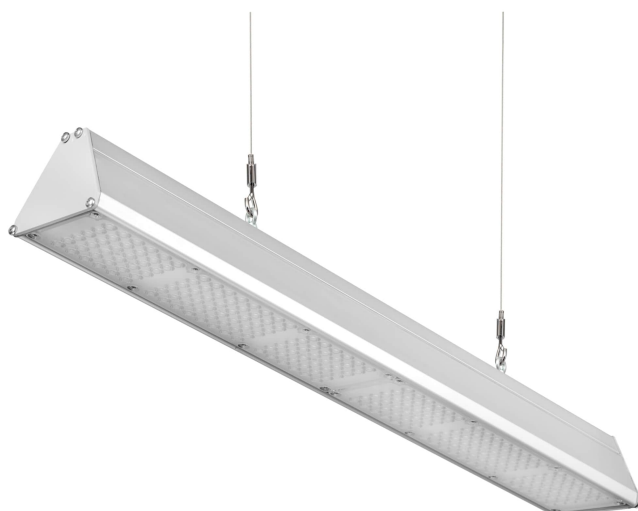


Deckenaufbau




Seilabhängung



Lichtstrom

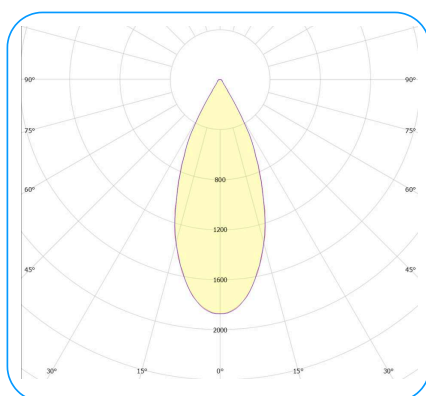

40°X40°

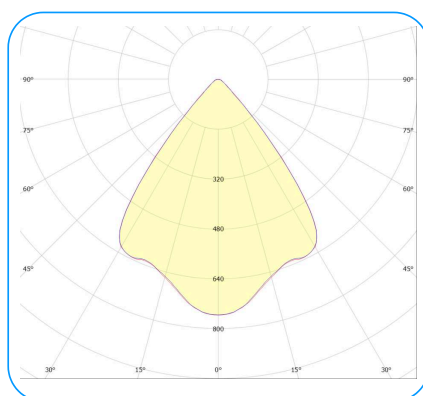

75°X75°

Verfügbare Konfigurationen

Familie	Leistungsvarianten	Version	Nennleistung [W]	CRI	Typ der Diode	CCT [K]	Material der Linse	Material des Diffusors	Abstrahlwinkel	Lichtsteuerung	Betriebstemperatur [°C]	Garantie	Modifikationen
UTR1ST ULTRA LED 1.1	1 1	1 Lift 1	036 36W	8 >80	A Mid Power	3000 3000K	2 PC Linse	000 -	040040 40°x40°	00 On/Off	2540 -25°C+40°C	05Y 5 Jahres	0000 Keine
	2 2		052 52W			4000 4000K			075075 75°x75°	D0 DALI	2545 -25°C+45°C	08Y 8 Jahres	
	3 3		069 69W			5000 5000K					2550 -25°C+50°C	10Y 10 Jahres	
	4 4		085 85W								3545 -35°C+45°C		
	5 5		094 94W								3550 -35°C+50°C		
	6 6		102 102W								3555 -35°C+55°C		
	7 7		112 112W								3560 -35°C+60°C		
	8 8		136 136W										
	9 9		159 159W										
			182 182W										
			207 207W										

Beispiel-Produktcode

UTR1ST.11.036.8A3000.2000.040040.00.2545.05Y.0000