


NEPTUNE LED 2.1

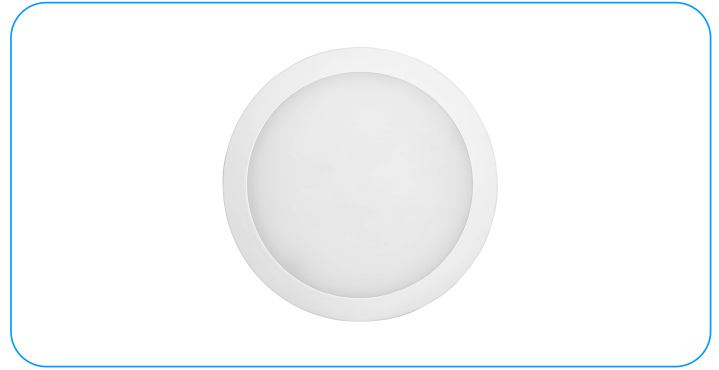

Vorteile

- Hohe Schlagfestigkeit IK08
- Keine sichtbaren Lichtpunkte
- Version mit Bewegungssensor verfügbar

IP65

IK08



CE



NEPTUNE LED 2.1 1



P



Ra

IP



NEP2ST.11.014.8A3000

14

1550

3000K

>80

IP65

115°X115°

2kg

NEP2ST.11.014.8A4000

14

1700

4000K

>80

IP65

115°X115°

2kg

NEP2ST.11.014.8A5000

14

1750

5000K

>80

IP65

115°X115°

2kg

NEPTUNE LED 2.1 2



P



Ra

IP



NEP2ST.21.020.8A3000

20

2300

3000K

>80

IP65

115°X115°

2kg

NEP2ST.21.020.8A4000

20

2400

4000K

>80

IP65

115°X115°

2kg

NEP2ST.21.020.8A5000

20

2450

5000K

>80

IP65

115°X115°

2kg

NEP2ST.21.028.8A3000

28

3100

3000K

>80

IP65

115°X115°

2kg

NEP2ST.21.028.8A4000

28

3300

4000K

>80


IP65

115°X115°


2kg

***Je nach verwendeter Linse kann die Lichtstromleistung variieren, so dass in der Tabelle zur Veranschaulichung die Lichtstrombereiche für eine bestimmte Leistungsvariante angegeben werden können.**

Montageart

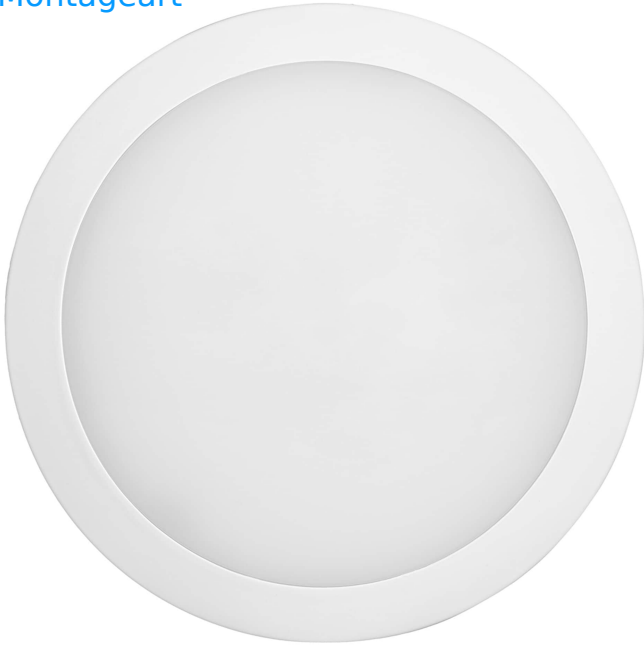

Lichtstrom

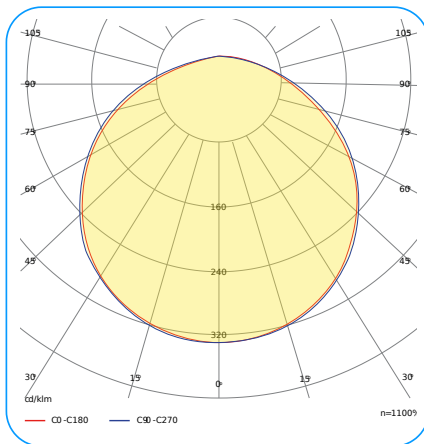

115°X115°

Verfügbare Konfigurationen

Familie	Leistungsvariante	Version	Nennleistung [W]	CRI	Typ der Diode	CCT [K]	Material der Linse	Material des Diffusors	Abstrahlwinkel	Lichtsteuerung	Betriebstemperatur [°C]	Garantie	Modifikationen
NEP2ST NEPTUNE LED 2.1	1 1	1 Lift 1	014 14W	8 >80	A Mid Power	3000 3000K	0 Keine Linse	P23 PC Diffusor Matt	115115 115°x115°	00 On/Off	2035 -20°C+35°C	05Y 5 Jahres	0000 Keine
	2 2		020 20W			4000 4000K				D0 DALI	2040 -20°C+40°C		
			028 28W			5000 5000K				S1 Bewegungsmelder			

Beispiel-Produktcode

NEP2ST.11.014.8A3000.0P23.115115.D0.2035.05Y.0000