

# SQFLAT LED 1.1



## Vorteile:

- Schnelle und einfache Montage
- Niedrige UGR-Faktoren

IP40

230V

CE



## SQFLAT LED 1.1 1

	P			Ra	IP		
SQF1ST.11.021.8A4000	21	2650	4000K	80	40	90°X90°	2.2
SQF1ST.11.021.8A3000	21	2500	3000K	80	40	90°X90°	2.2

## SQFLAT LED 1.1 2

	P			Ra	IP		
SQF1ST.21.025.8A4000	25	3150	4000K	80	40	90°X90°	2.2
SQF1ST.21.025.8A3000	25	3000	3000K	80	40	90°X90°	2.2






## SQFLAT LED 1.1 3

	P			Ra	IP		
SQF1ST.31.029.8A4000	29	3650	4000K	80	40	90°X90°	2.2
SQF1ST.31.029.8A3000	29	3500	3000K	80	40	90°X90°	2.2

## SQFLAT LED 1.1 4

	P			Ra	IP		
SQF1ST.41.034.8A4000	34	4200	4000K	80	40	90°X90°	2.2
SQF1ST.41.034.8A3000	34	4000	3000K	80	40	90°X90°	2.2


## SQFLAT LED 1.1 5

	<b>P</b>			<b>Ra</b>	<b>IP</b>		
SQF1ST.51.038.8A4000	38	4700	4000K	80	40	90°X90°	2.2
SQF1ST.51.038.8A3000	38	4500	3000K	80	40	90°X90°	2.2

## SQFLAT LED 1.1 6

	<b>P</b>			<b>Ra</b>	<b>IP</b>		
SQF1ST.61.044.8A4000	44	5450	4000K	80	40	90°X90°	2.2
SQF1ST.61.044.8A3000	44	5200	3000K	80	40	90°X90°	2.2

## Abmessungen und Logistik

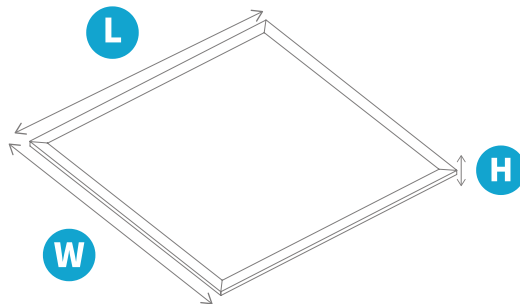

	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>W</b>
---	----------	----------	----------

SQF1ST 1 2 3 4 5 6


10

595

595

			
---	---	---	---

## Montageart

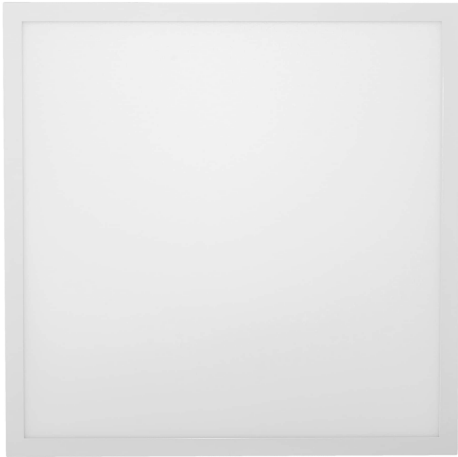

Deckenaufbau



Deckeneinbau




Gipskarton



Seilabhängung



## Lichtstärke

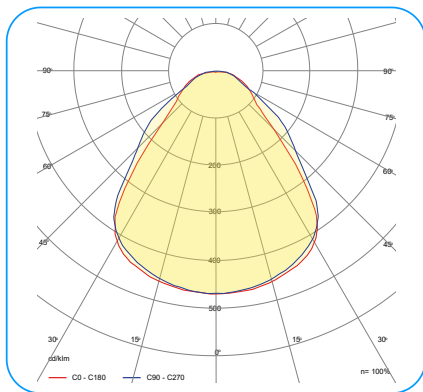

90°X90°

## Verfügbare Konfigurationen

Familie	Leistungs- version	Version	Nennleistung [W]	CRI	Typ der Diode	CCT [K]	Material der Linse	Material des Diffusors	Abstrahl- winkel	Lichtsteu- erung	Betriebstem- peratur [°C]	Garantie	Modifika- tionen
<b>SQF1ST</b> SQFLAT LED 1.1	<b>1</b> 1	<b>1</b> Lift	<b>21</b> 21W	<b>80</b> 80	<b>A</b> Mid power	<b>4000</b> 4000K	<b>0</b> Keine Linse	<b>P34</b> PS Diffusor Mikroprismatisch	<b>090090</b> 90°x90°	<b>00</b> On/Off	<b>2040</b> -20°C ~ 40°C	<b>05Y</b> 5 Jahre	<b>0000</b> Standard
	<b>2</b> 2		<b>25</b> 25W			<b>3000</b> 3000K				<b>D0</b> DALI			
	<b>3</b> 3		<b>29</b> 29W										
	<b>4</b> 4		<b>34</b> 34W										
	<b>5</b> 5		<b>38</b> 38W										
	<b>6</b> 6		<b>44</b> 44W										

Beispiel-Produktcode:

SQF1ST.51.038.8A4000.OP34.090090.00.2040.05Y.0000